

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączenie urządzenia

→ Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe części zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu


→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny


→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

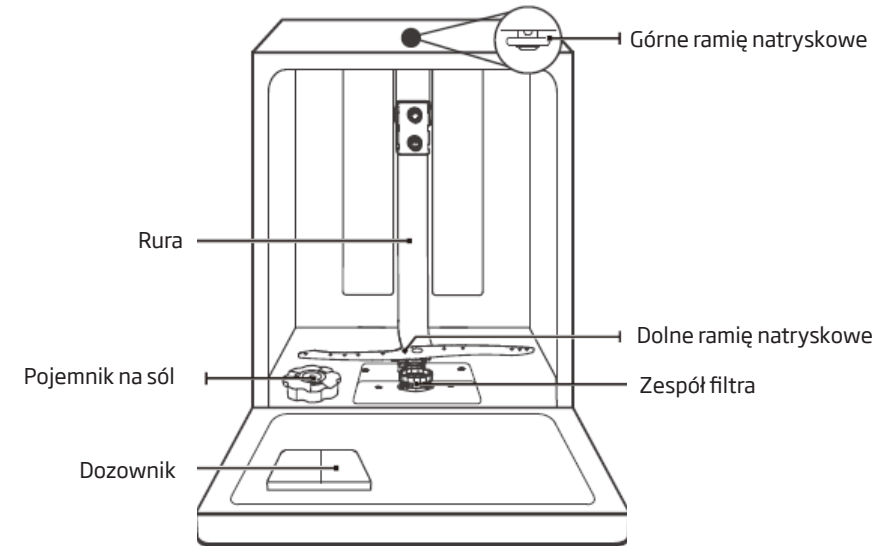

Kosz na sztućce



Półka na sztućce

Górne ramię natryskowe










Półka na kubki

Kosz dolny

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM62C7TOqWD / DFM62C7TOqID

| L.P. | Nazwa programu | Temp. domyślna [°C] | Rodzaj zabrudzenia | Ilość detergentu | Opis cyklu | | | | | | Czas trwania programu (min.)* | Zużycie energii elektrycznej (kWh)* | Zużycie wody (l)* |
|------|--|---------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Auto  | 55-65° | Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń, z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw. | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne w 45 °C | Mycie automatyczne w 55-65 °C | Płukanie | Płukanie w 50-55 °C | Suszenie | | 85-150 | 0.850-1.550 | 8.5-18.7 |
| 2 | Intensywny  | 65° | Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły. | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne w 50 °C | Mycie w 60 °C | Płukanie | Płukanie | Płukanie w 60 °C | Suszenie | 205 | 1.615 | 18.6 |
| 3 | Higiena+  | 72° | Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze. | 22g (1 lub 2 sztuki) | Mycie w 72 °C | Płukanie | Płukanie | Płukanie w 72 °C | Suszenie | | 215 | 1.815 | 14.9 |
| 4 | **ECO  | 50° | Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone. | 22g (1 lub 2 sztuki) | Mycie w 50 °C | Płukanie | Płukanie w 45 °C | Suszenie | | | 220 | 0.747 | 9.8 |
| 5 | Pełny 58'  | 60° | Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia. | 4g/18g (1 sztuka) | Mycie wstępne w 30 °C | Mycie w 60 °C | Płukanie w 55 °C | Płukanie w 50 °C | Suszenie | | 58 | 1.050 | 15.0 |
| 6 | Delikatny  | 50° | Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła. | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne | Mycie w 50 °C | Płukanie w 50 °C | Płukanie w 50 °C | Suszenie | | 120 | 0.995 | 14.8 |
| 7 | Szybki 30'  | 45° | Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana. | 12g (1 sztuka) | Mycie w 45 °C | Płukanie w 45 °C | | | | | 30 | 0.820 | 11.3 |

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.