
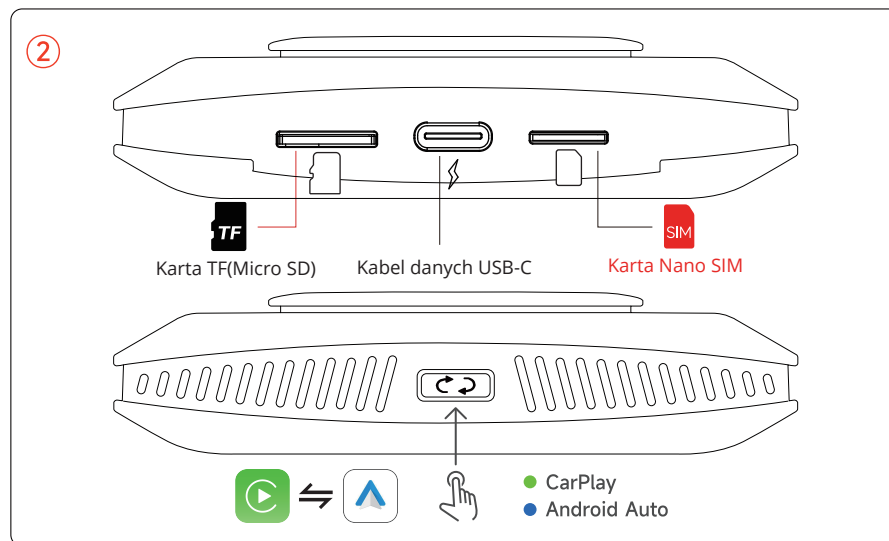


Instrukcja obsługi Bezprzewodowy adapter Carlinkit CPC200-Tbox S Carplay&Android Auto Pełny system Android

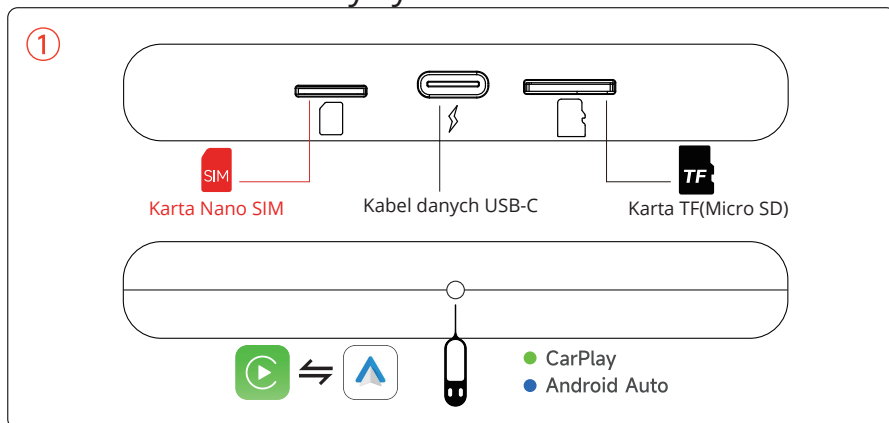

Przełączanie trybów pracy:

- ① Włóż kartę i przytrzymaj ją przez około 2-3 sekundy.
- ② Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji przez 2-3 sekundy, aby przełączyć tryb **CarPlay** (domyślnie) lub **Android Auto**.

Uwaga: Nie wkładaj karty SIM/Micro SD odwrotnie, ponieważ nieprawidłowe włożenie karty spowoduje uszkodzenie gniazda karty produktu.

Wprowadzenie do funkcji

Produkt rozszerza otwartą platformę systemu Android za pośrednictwem samochodowego interfejsu USB, obsługuje instalację aplikacji w dowolnym momencie i realizuje więcej funkcji audiowizualnej rozrywki i nawigacji. Poza tym, obsługuje również łączność 4G/GPS/Bluetooth/Phone/Mobile Connectivity, umożliwiając bezprzewodowe korzystanie z CarPlay i Android Auto.

Specyfikacja

PROCESOR: Qualcomm® SM6115 Czterordzeniowy ARM Cortex™-A73, Kryo Gold

@2,0 GHz + czterordzeniowy ARM Cortex™ A53, Kryo Silver 1,8 GHz) 11 nm

Proces N6

System operacyjny: System Android

Pamięć masowa systemu:

4GB(RAM)+64GB(ROM)/8GB(RAM)+128GB(ROM)

Wersja operatora: EM (Europa, Azja), NA (Ameryka Północna), JP (Japonia)

Standard komunikacji: LTD-FDD /LTE-TDD /CDMA / GSM / EDGE

Globalne pozycjonowanie: GPS /GLONASS / BeiDou

Sieć bezprzewodowa: 802.11 a/b/g/n/ac, 24G+5G

Bluetooth: 2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE/5.0 LE

Wejście zasilania: 5V= 2A

Pobór mocy: 5W

Temperatura robocza: -20°C~65°C

Kompatybilność

- Dotyczy modeli: Samochód z fabrycznym przewodowym CarPlay/przewodowym Android Auto
- iPhone: Obsługa iPhone 6 i nowszych, dla iOS 10 i nowszych
- Telefon z systemem Android: Obsługa systemu Android 10.0 i nowszych, niektóre wymagają systemu Android 11.0 i nowszych

Instrukcja obsługi gniazda SIM/Micro SD

Gniazdo karty SIM: Obsługa sieci 4G, dostęp do Internetu w czasie rzeczywistym (wkładka SIM z ❶ metalową stroną w dół i ❷ metalowymi stronami w górę)

Gniazdo Micro SD: Możliwość rozszerzenia do 512 GB (wkładka Micro SD z ❶ metalową stroną w dół i ❷ metalowymi stronami w górę)


Instrukcja połączenia

- o W oryginalnym interfejsie systemu samochodowego (konkretny interfejs zależy od rzeczywistego modelu samochodu), kliknij „CarPlay”/„Android Auto” na ekranie, a następnie przejdź do interfejsu systemu Android.





Przełączanie trybów pracy: ❶ Włóż kartę, naciśnij i przytrzymaj ją przez około 2-3 sekundy. ❷ Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji przez 2-3 sekundy, aby przełączyć tryb CarPlay (domyślnie) lub Android Auto do pracy.

- o Włóż kartę SIM, kliknij ikonę "telefonu", aby dodać istniejące kontakty, lub kliknij ikonę "BT Phone", aby sparować z Bluetooth telefonu komórkowego, a kontakty z telefonu komórkowego zostaną zsynchronizowane z ekranem samochodu.
- o Kliknij ikonę „Ustawienia”, aby zmienić języki, dostosować tapety itp.
- o Kliknij ikonę „Home”, aby powrócić do oryginalnego systemu samochodowego.

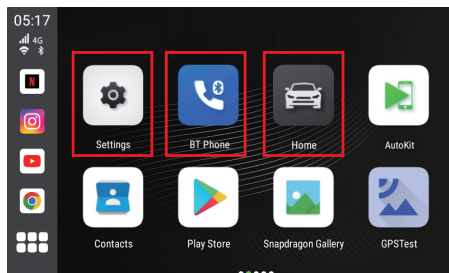



Instrukcja bezprzewodowego połączenia CarPlay/Android Auto

1. Kliknij ikonę „AutoKit”, aby przejść do interfejsu połączenia.

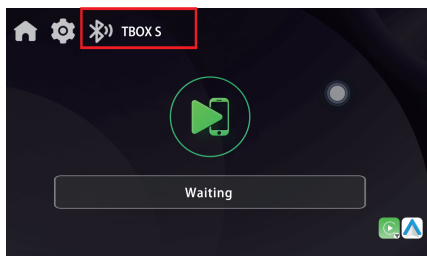
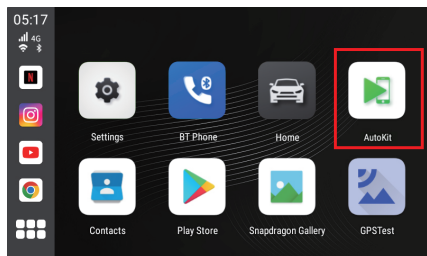


2. Włącz Bluetooth i WiFi w telefonie iPhone/Android.

3. Wyszukaj nazwę bluetooth wyświetlaną na ekranie samochodu na liście bluetooth telefonu komórkowego i kliknij opcję parowania.

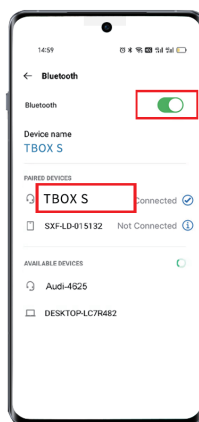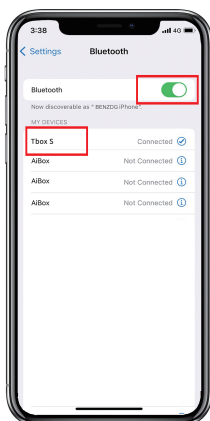


4. Poczekaj, aż połączenie się powiedzie, a bezprzewodowy CarPlay/Android Auto zacznie działać.

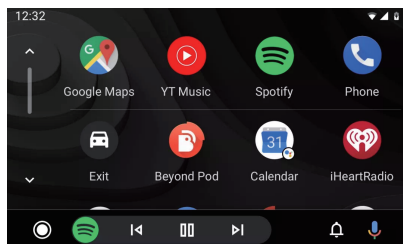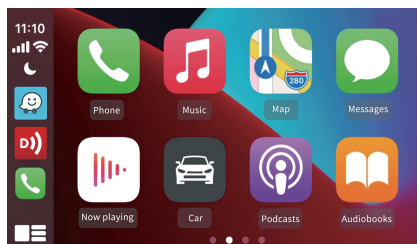


Pobieranie aplikacji


Kliknij „Sklep Play”, aby pobrać różne aplikacje. Obsługuje nawigację z mapami innych firm, muzykę online, mnóstwo niesamowitych filmów i gier online.

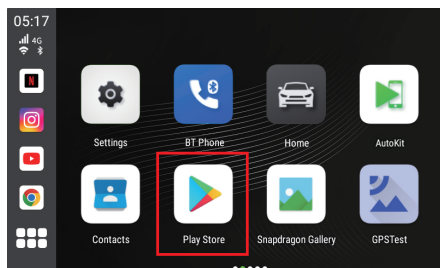


Główny interfejs

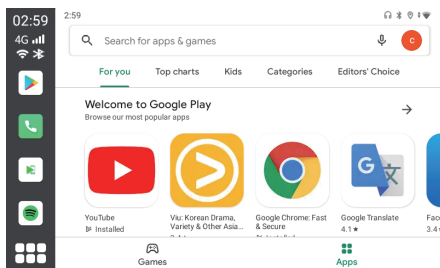

Interfejs Play Store

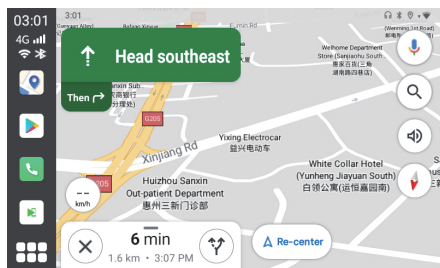

Mapa online

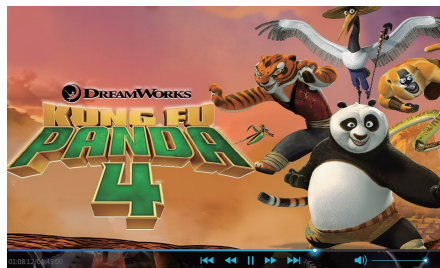

Video online

Pytania i odpowiedzi

P: Co należy zrobić, jeśli karta SIM nie zostanie rozpoznana po włożeniu?

O: 1. Sprawdź, czy metoda wkładania karty jest prawidłowa (karta SIM włożona metalową stroną do dołu, a koniec z wycięciem jest skierowany do wewnątrz);

2. Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty SIM, gdy produkt jest włączony. Aby wyjąć lub włożyć kartę SIM, produkt musi być wyłączony.

P: Wyświetlacz Netflix wymaga aktualizacji.

O: Gdy pojawi się komunikat o konieczności aktualizacji, kliknij przycisk „Anuluj” (Nie aktualizuj ani nie usuwaj).

(Nie aktualizuj ani nie usuwaj oprogramowania fabrycznie zainstalowanego w produkcie).

P: Karta SIM jest rozpoznawana, ale połączenie internetowe nie działa.
Co należy zrobić?

O: 1. Ustawienia - Sieć i Internet - APN, dostosuj ręcznie;

2. Włóż kartę SIM do telefonu z systemem Android i sprawdź informacje parametry APN w telefonie. Następnie w ustawieniach produktu Sieć i Internet - APN - w prawym górnym rogu znak „+”, dodać parametry APN (dodaj zgodnie z parametrami w telefonie komórkowym);

3. Jeśli potrzebujesz samouczka wideo dotyczącego obsługi, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Producent: Tuqu(Huizhou)Technical service Co., Ltd.

Adres: 4F, 9Block, Liandong U Gu 1, 1th Shuiqing, Shuikou, Huicheng District, Huizhou City

(Adres:4F, 9Block, Liandong U Gu 1, 1th Shuiqing, Shuikou, Huicheng Dystrykt, Huizhou Miasto)

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Tuqu(Huizhou)Technical service Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bezprzewodowy adapter Carlinkit CPC200-Tbox S Carplay&Android Auto jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/Carlinkit>

Adres producenta:4F, 9Block, Liandong U Gu 1, 1th Shuiqing, Shuikou, Huicheng District, Huizhou City

Częstotliwość radiowa:Moduł 1:

BT BDR+EDR/BLE(1M2M): 2402-2480MHz

Moduł 2:

BT BDR+EDR/BLE: 2402-2480 MHz

WiFi 2.4G: 2412-2472 MHz

WiFi 5.2G: 5180MHz-5240MHz

WiFi 5.3G: 5260MHz-5320MHz.

WiFi 5.6G: 5500MHz-5580MHz, 5660MHz-5700MHz

WiFi 5.8G: 5745MHz-5825MHz

GSM900: 880-915 MHz (TX); 935-960 MHz (RX)

DCS1800: 1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)

WCDMA2100: 1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)

WCDMA900: 880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)

FDD-LTE:

Pasmo1:TX:1920-1980 MHz; RX:2110-2170 MHz

Pasmo 3: TX: 1710-1785 MHz; RX: 1805-1880 MHz

Pasmo 7: TX: 2500-2570 MHz; RX: 2620-2690 MHz

Pasmo8: TX: 880-915 MHz; RX: 925-960 MHz

Pasmo20:TX: 832-862 MHz; RX: 791-821 MHz.

Pasmo28: TX: 703-748 MHz; RX: 758-803 MHz

TDD- LTE:

Pasmo38: 2570-2620 MHz

Pasmo40: 2300-2400 MHz

GPS: 1575,42 MHz.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

BDR8.EDR: 3,66 dBm maks.

BLE: -0.87dBm Max.

WiFi 2.4G: 18.78dBm Max.

WiFi 5.2G85.3G85.6G: 17.17dBm Max.

WiFi 5.8G: 11.38dBm Max.

GSM900: 31.23dBm Max.

DCS1800: 23.93dBm Max.

WCDMA2100: 25.02dBm Max.

WCDMA900: 25.67dBm Max.

FDD- LTE:

Band1: 23.54dBm Max.

Band3: 24.08dBm Max.

Band7: 23.1dBm Max.

Band8: 24.97dBm Max.

Band20: 24.58dBm Max.

Band28: 22.92dBm Max.

Band38: 22.79dBm Max.

Band40: 23.61dBm Max.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.