




CREATE FOR GAME

Bezprzewodowy kontroler
Havit G180BT
Instrukcja obsługi

OPIS PRZYCISKÓW

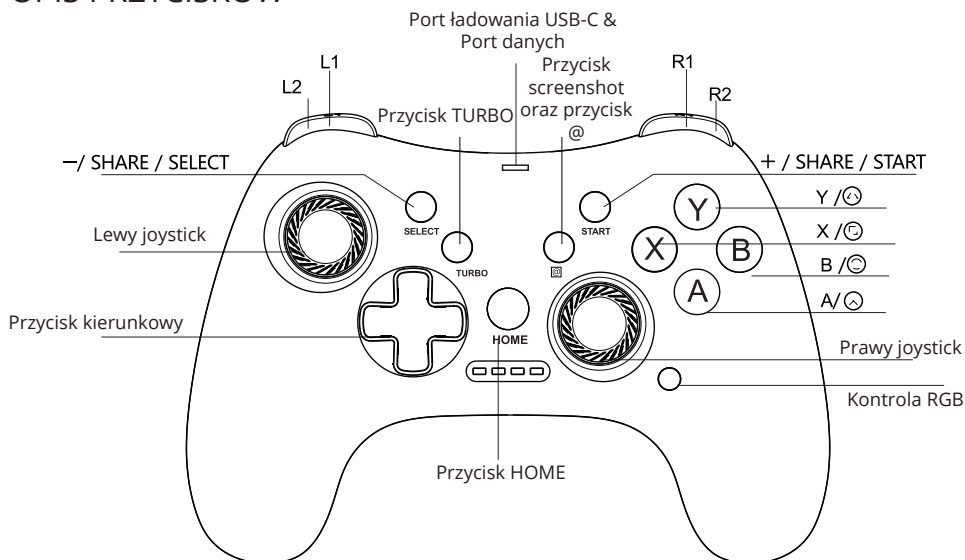

Tryb uśpienia i ponowne połączenie

Tryb uśpienia- kontroler wejdzie automatycznie w tryb uśpienia, jeżeli w przeciągu 5 minut od uruchomienia nie zostanie wykonana żadna czynność. Ponowne połączenie- naciśnij przycisk HOME, aby powrócić do ostatnio używanego trybu.

Wyłączenie zasilania


Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku HOME przez 3-5 sekund spowoduje wyłączenie kontrolera i zgaśnięcie wszystkich diod LED.

Sterowanie podświetleniem RGB

Naciśnij przycisk kontroli RGB, aby przełączać się pomiędzy różnymi rodzajami podświetlenia: Tryb „oddychania”- Tryb długiego światła ((zatrzymanie przełączania kolorów) - Wyłączenie podświetlenia

Tryb Android V3 (tryb mapowania klawiszy)

Krok1: Naciśnij przycisk A+HOME, aby włączyć gamepada, dioda LED1 zacznie migać w oczekiwaniu na parowanie.
Krok2: Wejdź w interfejs ustawień na urządzeniu z systemem Andriod, a następnie wybierz funkcję Bluetooth.
Krok3: Wybierz nazwę G180BT spośród listy urządzeń Bluetooth, kliknij w nią, aby rozpocząć automatyczne parowanie.
Krok4: Po pomyślnym połączeniu dioda LED1 będzie się świecić.



Tryb switch key

W trybie V3, po podłączeniu gamepada do telefonu, domyślny układ przycisków to "Nr 1". Układ przycisków można zmodyfikować w zależności od wirtualnego przycisku gry. W zależności od gry, można ustawić cztery grupy układu przycisków, a także klawisze można przełączać podczas grania w różne gry.

- Naciśnij +HOME aby przełączyć się na **No. 2** układ przycisków **LED1,LED2** zaświecą się
- Naciśnij +HOME aby przełączyć się na **No. 3** układ przycisków **LED1,LED2,LED3** zaświecą się
- Naciśnij +HOME aby przełączyć się na **No. 4** układ przycisków **LED1,LED2,LED3, and LED4** zaświecą się
- Naciśnij +HOME aby przełączyć się na **No. 1** układ przycisków **LED1** będzie się długo świecić

Przykłady

Liczba układów przycisków	Nazwa gry	Metoda przełączania	Diody LED
No. 2	PUBG	+HOME	
No. 3	LOL Mobile	+HOME	
No. 4	Call of Duty	+HOME	
No. 1	Mobile legend	+HOME	

Tryb edycji konfiguracji przycisków

Kontroler posiada wbudowany tryb pamięci, który pozwala graczowi zapisać konfigurację klawiszy w 4 różnych grach mobilnych. Konfiguracja klawiszy może być dowolnie zmieniana podczas w trakcie gry.

Istnieje oficjalna konfiguracja klawiszy dla niektórych gier, jeśli nie ma konfiguracji klawiszy dla danej gry, można ustawić lub zmienić konfigurację klawiszy przed rozpoczęciem gry.

Aby edytować lub zmienić układ przycisków należy wykonać poniższe kroki:



1. Zaloguj się do sklepu Google Play, aby pobrać aplikację "ShootingPlus" i zainstalować ją na telefonie/tablecie z systemem Android.



2. Otwórz „Pływające okno” w aplikacji ShootingPlus.

3. Podłącz Podłącz kontroler do urządzenia z systemem Android, a następnie otwórz aplikację ShootingPlus V3.

4. Wejdź do gry, naciśnij przycisk "START" na kontrolerze, aby zwolnić menu mapowania klawiszy, jak na poniższym zdjęciu

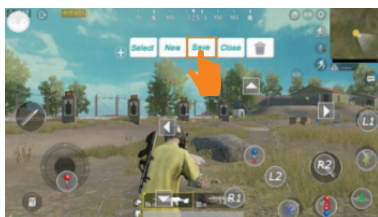

5. Przesuń przyciski do pozycji odpowiadających im wirtualnych przycisków zgodnie ze swoim stylem.

6. Dotknij opcji „Save the settings”, a następnie „Close”.

Resetowanie domyślnej konfiguracji przycisków:

Otwórz aplikację- wejdź w ustawienia- ustawienia zaawansowane- zresetuj urządzenie.

Uwaga:

1. Po zresetowaniu konfiguracji przycisków należy odłączyć kontroler, a następnie podłączyć go ponownie.

2. W grze naciśnij przycisk SELECT, aby wyświetlić konfigurację przycisków. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć edycję konfiguracji przycisków.

3. Edytowana konfiguracja przycisków zostanie zapisana w bieżącym numerze konfiguracji przycisków, np. jeśli do edycji zostanie użyty numer 1, zostanie ona zapisana w rekordzie nr 1.

Tryb kontrolera gier Android


Krok 1: Naciśnij przyciski X+HOME, aby włączyć kontroler, dioda LED3 zacznie migać w oczekiwaniu na sparowanie.
Krok 2: Otwórz interfejs ustawień na urządzeniu z systemem Android, a następnie włącz funkcję Bluetooth.
Krok 3: Wybierz nazwę G180BT z listy urządzeń i kliknij w nią, aby rozpocząć automatyczne parowanie.
Krok 4: Po pomyślnym sparowaniu dioda LED3 zacznie się świecić.

Ponowne łączenie:

Naciśnij krótko przycisk HOME, aby włączyć gamepada, a połączy się on automatycznie.


Uwaga!

Kontroler może być używany do grania w gry Android, które są dostępne w Google Play oraz są kompatybilne z kontrolerami gier.



Tryb kontrolera bezprzewodowego Xbox dla Androida oraz systemu iOS13.0 i powyżej

Krok 1: Naciśnij przyciski R1+ HOME, aby włączyć kontroler, diody LED 1,2,3 zaczną migać w oczekiwaniu na sparowanie.
Krok 2: Otwórz interfejs ustawień na urządzeniu z systemem Android /iOS, a następnie włącz funkcję Bluetooth.
Krok 3: Znajdź nazwę kontrolera „Xbox Wireless Controller” i kliknij w nią, aby rozpocząć automatyczne parowanie.
Krok 4: Po pomyślnym sparowaniu diody LED 1,2,3 zaświecą się.




Ponowne podłączenie:

Krok 1: Naciśnij krótko przycisk HOME, aby włączyć kontroler.

Krok 2: Kliknij Xbox Wireless Controller w interfejsie Bluetooth, aby ponownie nawiązać połączenie.

Tryb kontrolera MFI dla iOS13.0+

Krok 1: Naciśnij przyciski B+HOME, aby włączyć kontroler, dioda LED4 zacznie migać w oczekiwaniu na parowanie.
Krok 2: Otwórz interfejs ustawień na urządzeniu z systemem Android, a następnie włącz funkcję Bluetooth.
Krok 3: Znajdź nazwę DUALSHORCK4 na liście urządzeń, a następnie kliknij w nią, aby rozpocząć automatyczne parowanie.
Krok 4: Po pomyślnym parowaniu dioda LED4 zaświeci się.



Ponowne podłączenie:

Naciśnij krótko przycisk HOME, aby włączyć kontroler, urządzenie połączy się automatycznie.



ShanWan MFi

Shan Wan MFiApp to aplikacja odpowiednia dla kontrolerów z protokołem MFi, w tym Xbox, PS4, PS5. Możesz pobrać odpowiednie gry obsługujące MFi.



Aplikacje na kontrolery gier

Jeżeli posiadasz kontroler z funkcją MFi możesz użyć tej bezpłatnej aplikacji, aby pobrać gry na urządzenia z systemem iOS, które obsługują MFi.


Tryb iOS V3 (tryb mapowania klawiszy)

Krok 1: Naciśnij przyciski Y+HOME, aby włączyć kontrolera, dioda LED2 zacznie migać w oczekiwaniu na sparowanie.

Krok 2: Otwórz interfejs ustawień na urządzeniu z systemem iOS, a następnie włącz funkcję Bluetooth.

Krok 3: Znajdź nazwę G180BT, a następnie kliknij w nią, aby rozpocząć automatyczne parowanie.

Krok 4: Po pomyślnym sparowaniu dioda LED1 zaświeci się.



Uwaga!



1. Ten tryb w systemie iOS 11.0-13.4 może obsługiwać podwójne mapowanie klawiszy joysticka.
2. Ten tryb w systemie iOS 13.4 lub nowszym obsługuje tylko mapowanie przycisków pojedynczego joysticka i tryb jednoręczny.
3. Informacje o metodzie mapowania i ustawieniach klawiszy przełącznika można znaleźć w wersji systemu Android.

Tryb Nintendo Switch

Włącz konsolę Nintendo Switch, a następnie wykonaj poniższe kroki, aby sparować konsolę z kontrolerem:

Krok 1: Znajdź opcję „Controllers” (rysunek 1).

Krok 2: Kliknij w opcję „Change Grip/Order” (rysunek 2).

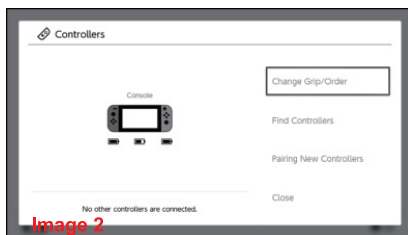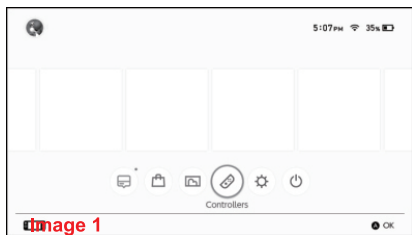

Krok 3: Naciśnij przyciski L1+HOME, aby włączyć kontroler, 4 diody LED zaczną migać po kolei w oczekiwaniu na zakończenie parowania (rysunek 3). Po czasie około 5-7 sekund kontroler automatycznie połączy się z konsolą.



Połącz ponownie: Naciśnij przycisk HOME

Jeśli kontroler został raz sparowany i połączony z konsolą naciśnij przycisk HOME, aby szybko połączyć się następnym razem.

Jeśli wystąpi jeden z poniższych warunków, należy ponownie nawiązać połączenie, odnosząc się do pierwszego parowania i łączenia.

1. Aktualizacja
2. Reset
3. Zmiana konsoli.

* Upewnij się, że wyłączyłeś tryb samolotowy po podłączeniu kontrolera do konsoli.

Tryb Play Station 3, 4

Krok 1: Podłącz kontroler za pomocą kabla USB-C do konsoli.


Diody LED1,2,3 zaświecą się po rozpoznaniu konsoli.

Krok 2: Naciśnij przycisk HOME, aby rozpocząć parowanie konsoli z kontrolerem. Diody LED1,2,3 zgasną a dioda LED4 zacznie migać. Po kilku sekundach dioda LED4 zacznie świecić, co będzie oznaczało, że parowanie zakończyło się pomyślnie.

Krok 3: Odłącz kabel od konsoli, nastąpi połączenie bezprzewodowe.

Ponowne podłączenie



Naciśnij przycisk HOME, aby włączyć kontroler, który połączy się automatycznie.

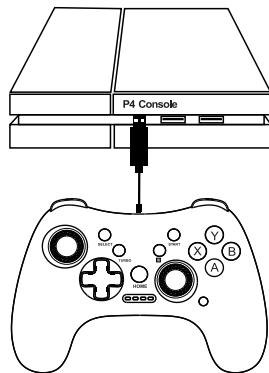

Aktualizacja


W przypadku problemów z połączeniem podczas aktualizacji konsoli, można wykonać następujące kroki:

1. Pobierz aplikację "ShootingPlus V3" z Google Play lub Apple Store, a następnie zainstaluj ją na swoim telefonie komórkowym. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokonać aktualizacji.




Tryb przewodowy

Tryb wejścia X

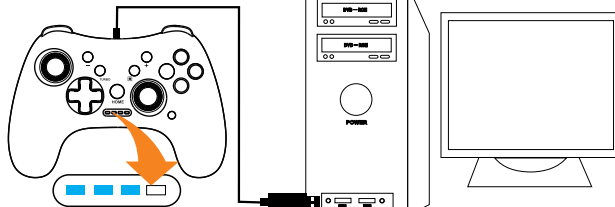

Podłącz kontroler do komputera za pomocą kabla USB-C, po rozpoznaniu kontrolera przez system Windows diody LED 1,2,3 kontrolera zaświecą się sygnalizując, że kontroler działa w trybie przewodowym.

Tryb wejścia D

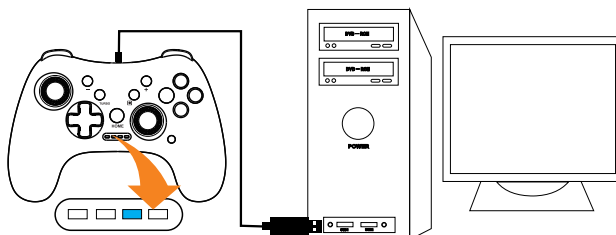

W trybie wejścia X naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME, aby przełączyć tryb wejścia X na tryb wejścia D.

Funkcja Turbo / Auto

W trybie TURBO można ustawić następujące przyciski, aby spełniały funkcję przycisków funkcyjnych: A/ B/ X/ Y/ L/ ZL/ R/ ZR

Włączanie/wyłączanie funkcji prędkości TURBO:

Krok 1: Naciśnij jednocześnie przycisk Turbo i jeden przycisk funkcyjny, aby włączyć funkcję prędkości Turbo.

Krok 2: Powtórz krok 1, aby wyłączyć funkcję TURBO.

Regulacja prędkości TURBO :

Naciśnij jednocześnie przycisk TURBO i przycisk kierunkowy w górę / w dół / w prawo

Naciśnij przycisk TURBO+przycisk kierunkowy w górę, aby zwiększyć prędkość TURBO.

Naciśnij przycisk TURBO + przycisk kierunkowy w prawo, aby ustawić średnią prędkość TURBO.

Naciśnij przycisk TURBO + przycisk kierunkowy w dół, aby ustawić prędkość TURBO na wolniejszą.

Wyłączanie funkcji TURBO:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TURBO przez 5 sekund, poczekaj, aż diody LED1,2,3,4 zaświecą się i zaczną migać wraz z wibracjami przez 1 sekundę. Po tym czasie wszystkie funkcje TURBO zostaną wyłączone.

Specyfikacja

Wersja Bluetooth: 5.0+EDR

Odległość bezprzewodowa: 10 m

Wymiary: 152*115*58mm

Waga: 220g

Akumulator litowy: 3.7V/800mAh

Czas ładowania: 2-2,5 godziny

Czas pracy: 5-10 godzin


Napięcie robocze: 5V

Prąd roboczy: <65mA (brak wibracji), <200mA (stan wibracji)

Uchwyt na telefon - urządzenia o wielkości 4-6 cali

Reset



Kontroler należy zresetować w sytuacji awarii, po ładowaniu lub podczas grania w gry. W tym celu należy włożyć szpilkę w otwór do resetowania, aby zresetować kontroler

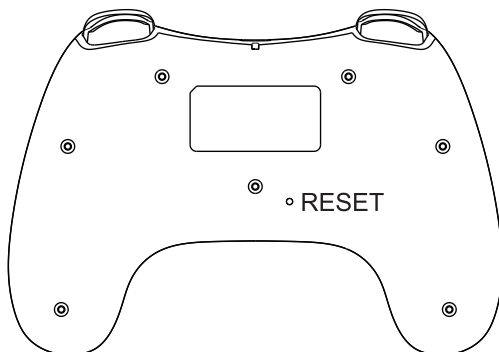

Rozwiązywanie problemów

Problem: Dioda LED4 nie miga, gdy kontroler jest podłączony do konsoli Nintendo Switch.
Rozwiązanie: Kontroler obsługuje funkcję kontrolera przełącznika przewodowego, jeśli funkcja komunikacji przewodowej kontrolera pro jest włączona podczas podłączania do konsoli. Po wyłączeniu funkcji połączenia przewodowego dioda LED 4 zacznie świecić.

Panel to Close the Pro Controller Wired Communication

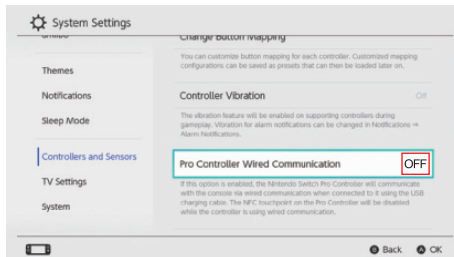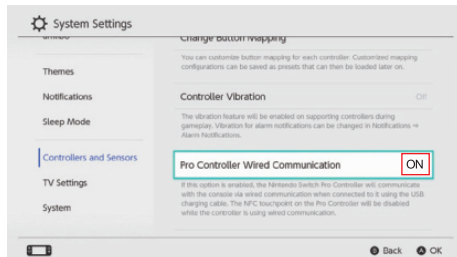

Problem : Joystick na kontrolerze zablokował się po długim graniu.

Rozwiązanie: Jeśli joystick jest zablokowany, należy mocno nacisnąć jego głowicę, co rozwiąże problem.

Problem : Nie można w pełni naładować kontrolera.

Rozwiązanie: Naciśnij przycisk sterowania RGB, aby wyłączyć podświetlenie RGB. Do ładowania kontrolera należy używać zasilacza 5V 1A.

Problem : Nie można naładować kontrolera.

Rozwiązanie: Kontroler może być ładowany wyłącznie w środowisku o temperaturze od 2°C do 45°C. Jeżeli temperatura będzie niższa lub wyższa niż podane wartości funkcja ładowania nie będzie możliwa.

Problem: Po naciśnięciu przycisku HOME kontroler nie wyłącza się, a podświetlenie RGB nadal działa.

Rozwiązanie:

- 1.Zresetuj kontroler.
- 2.W sytuacji w której kontroler jest połączony z telefonem komórkowym, wyłącz funkcję Bluetooth w telefonie.

HAVIT

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Adres: ROOM R. 1305-1308, POLY WORLD TRADE CENTER, PHASE 2, C BUILDING, XINGANGDONG ROAD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA

Produkt: Beprzewodowy kontroler

Model: G180BT

Częstotliwość radiowa: 2400MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -6dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej: Havit

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.