



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI LATARKI Thumb**

## Cechy urządzenia

- Poręczna, uniwersalna, odchylana latarka robocza
- Dwa wysokowydajne światła LED emitują światło o poziomie jasności do 85 lumenów
- Ponad 120 stopni regulacji kąta i łatwa obsługa jedną ręką
- Wbudowany ładowalny akumulator litowo-jonowy zapewnia maksymalny czas pracy do 22 godzin
- Zintegrowany inteligentny układ ładowania akumulatora litowo-jonowego (przez port ładowania micro-USB)
- Podwójny przycisk oferuje dostęp do wszystkich funkcji poprzez obsługę jedną ręką
- Trzy poziomy jasności do wyboru
- Bezpośredni dostęp do trybu światła czerwonego/migoczącego światła czerwonego
- Klips mocowany na śruby do wielu zastosowań
- Wykonane z wytrzymałych materiałów poliwęglanowych
- Ekstremalnie lekkie, kompaktowe i przenośne
- Odporność na uderzenia do 1 metra

## Wymiary

Rozmiar: 74mm x 24mm x 15.8mm

Waga: 25g (razem z baterią i klipsem)

## Akcesoria

Brelok

## Wydajność i czas pracy

STANDARD FL1	WYSOKI	ŚREDNI	NISKI	MIGOTAJĄCY	CZERWONY	CZERWONY MIGOTAJĄCY
	85 LUMENÓW	30 LUMENÓW	2 LUMENÓW	85 LUMENÓW	0.25 LUMENÓW	0.25 LUMENÓW
	45 min	2h 15min	22h	-	13h	14h
	26m	13m	3.7m	-	-	-
	170cd	45cd	3.5cd	-	-	-
	1m (Odporność na uderzenia)					
	IP65 (Wodoodporność i pyłoszczelność)					

### Uwaga:

Powyższe dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi standardami testowania latarek ANSI/NEMA FL1, używając wbudowanego oraz w pełni naładowanego 3.7V 220mAh litowo-jonowego akumulatora ładowalnego w warunkach laboratoryjnych. Dane mogą różnić się w ze względu na indywidualne nawyki użytkownika lub warunki środowiskowe.

## Instrukcja obsługi

1. Górny przycisk kontroluje białe światła LED, a niższy przycisk kontroluje czerwone światła LED. Wciśnij górny przycisk wielokrotnie w ciągu 3 sekundowych przerw, aby przełączać pomiędzy poziomami wysokim – średnim – niskim – migoczącym – wyłączeniem, wciskając dolni przycisk wielokrotnie w ten sam sposób zmienimy tryby od ciągłego czerwonego – migoczącego czerwonego – wyłączenie.

**Uwaga:** Pomędzy dwoma głównymi czerwonymi światłami LED znajduje się kolejne czerwone światło, które świeci się po podłączeniu kabla USB, sygnalizując ładowanie baterii.


2. Aby wyłączyć światło czerwone, wciśnij dolni przycisk w ciągu 3 sekund od włączenia trybu czerwonego światła migoczącego lub przerwij wszelkie operacje w trybie ciągłego światła czerwonego na 3 sekundy i naciśnij dolni przycisk.
3. Aby wyłączyć latarkę, wciśnij górny przycisk w trybie światła migoczącego lub przerwij wszelkie operacje w jakichkolwiek trybach na 3 sekundy, a następnie wciśnij górny przycisk.

## Zablokowanie/Odblokowanie

Po włączeniu latarki, wciśnij oba przyciski jednocześnie, aby zablokować urządzenie. Czerwony wskaźnik zasilania zamruga raz, aby wskazać status blokady. Po zablokowaniu latarki wszystkie funkcje zostaną unieruchomione. Aby odblokować, wciśnij ponownie oba przyciski jednocześnie.

## Ładowanie

Zdejmij osłonę portu, aby odsłonić port ładowania USB. Podłącz port ładowarki do zewnętrznego źródła zasilania (adapter, komputer lub inne urządzenie) poprzez kabel USB. Wskaźnik zasilania będzie się świecił, aby wskazać trwające ładowanie, a następnie zmieni kolor na zielony, aby wskazać, że ładowanie zostało zakończone. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 3 godzin.

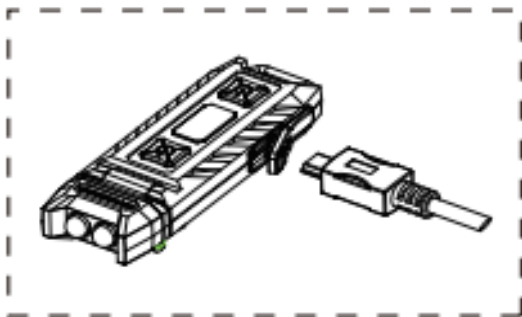

**Uwaga:** Naładuj latarkę, gdy jej światło wydaje się być niewyraźne lub nie reaguje.

