


SYNOPSIS

GAMING KEYBOARD

Klawiatura gamingowa Motospeed BK75

Instrukcja obsługi

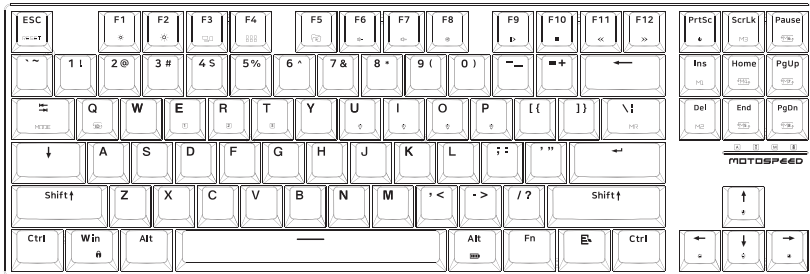

Funkcje klawiszy

FN+F1=Jasność ekranu -
FN+F2=Jasność ekranu +
FN+F3=Wyświetlacz wieloekranowy
FN+F4=Główny panel sterowania
FN+F5=Menedżer zasobów/komputer
FN+F6=Głośność
FN+F7=Głośność +
FN+F8=Wyciszenie
FN+F9=Play/Pauza
FN+F10=CD Stop
FN+F11=Poprzedni utwór
FN+F12=Następny utwór

Specyfikacje

Żywotność przycisku: 50 milionów kliknięć

Waga: 553g ± 10g

Rozmiar: 352x119x29mm

Opis funkcji trybu przewodowego

1. USB Full Speed 2.0.
2. Tryb przewodowy USB obsługuje wszystkie klawisze.
3. Obsługa systemu Windows, Android, Mac i innych urządzeń z ogólnym systemem.
4. Napięcie robocze USB w trybie przewodowym: DC5V±5%, maksymalny prąd używany w trybie przewodowym: 500mA.
5. W trybie przewodowym, klawiatura może obudzić uśpiony komputer.
6. Przełącznik trybu przewodowego: Naciśnij jednocześnie klawisze FN+Tab (3 sekundy), wskaźnik zaświeci się na zielono, a tryb przewodowy zostanie pomyślnie przełączony.

Uwaga: Podczas korzystania z trybu przewodowego należy wyłączyć przełącznik zasilania Bluetooth znajdujący się z tyłu, aby chronić akumulator.

Opis funkcji trybu Bluetooth

1. Bluetooth BLE5.0; tryb Bluetooth obsługuje pełny klawisz bez przebijania.
2. Napięcie robocze akumulatora litowego w trybie Bluetooth to DC3,7V, a maksymalny prąd używany w trybie Bluetooth: 130mA.
3. Bluetooth obsługuje systemy Win8/10, MacOS10.10 lub nowsze; Android5.0 lub nowsze wersje.
4. Akumulator litowy ma napięcie robocze DC3,7V i pojemność 2300MA.
5. Przełączanie trybu Bluetooth: naciśnij jednocześnie klawisze FN+Tab (3 sekundy), wskaźnik zaświeci się na niebiesko, a tryb Bluetooth zostanie pomyślnie przełączony.
6. Jak sparować Bluetooth:
Krok 1: Włącz przełącznik zasilania Bluetooth z tyłu urządzenia.
Krok 2: Najpierw naciśnij krótko, aby wybrać jedno z urządzeń klawisze FN+E klawisz/R klawisz/T klawisz.
Krok 3: Naciśnij długo przycisk FN+Q (3 sekundy), aby wykonać parowanie Bluetooth. Dioda miga na niebiesko, następnie można włączyć host urządzenia Bluetooth, które ma być podłączone, i wyszukać urządzenie.
Po udanym parowaniu urządzenie Bluetooth (BK75 BT5.0) będzie świecić na niebiesko. Lampka zgaśnie; jeśli kod nie powiedzie się w ciągu 3 minut. Klawiatura przechodzi w stan uśpienia i musi zostać ponownie sparowana. Ponownie naciśnij klawisze FN+Q (3 sekundy).
7. Obsługa od jednego do trzech urządzeń Bluetooth:
Krótko naciśnij klawisz FN+E/klawisz/T, aby przełączyć urządzenia, a następnie gaśnie, sygnalizując pomyślne przełączenie.
8. Po podłączeniu klawiatury Bluetooth do urządzenia, automatycznie wyłączy ona podświetlenie po 10 sekundach bezczynności i przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności. Kliknij dowolny klawisz, aby przywrócić pierwotny stan.
9. Wskaźnik zasilania:
Zielone światło świeci się, gdy klawiatura jest naładowana w 99%, niebieskie - gdy jest naładowana w 60%, a czerwone - gdy jest naładowana w 30%.

Przegląd funkcji kombinacji klawiszy

FN+ESC, krótkie naciśnięcie powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.

FN+PrtSc, przełącznik oświetlenia przedniego.

FN+Win, funkcja WIN otwierania/zamykania zamka (czerwona lampka kontrolna).

FN+INS, cykliczny przełącznik trybu przedniego efektu świetlnego (obsługa 10 rodzajów efektów świetlnych).

FN+Del, regulacja cyklu 7 kolorów przedniego efektu świetlnego (obsługa trybu indywidualnego).

FN+ScrLK, przełączanie kierunku przedniego efektu dynamicznego (obsługa poszczególnych trybów).

FN+Home, cykl przełączania trybu bocznego efektu świetlnego (obsługa 4 rodzajów efektów świetlnych i wyłączenia).

FN+End, regulacja cyklu 7 kolorów bocznego efektu świetlnego (obsługa poszczególnych trybów).

FN+Pause, przełączanie kierunku efektu świetlnego strumienia bocznego.

FN+PgUp, boczna regulacja cykliczna jasności na pięciu poziomach.

FN+PgDn, boczna pięciopoziomowa regulacja cyklu prędkości.

FN+" ←/→", pięciopoziomowa regulacja prędkości z przodu.

FN+" ↑/↓", pięciopoziomowa regulacja jasności z przodu.

Opis niestandardowego trybu podświetlenia nagrywania

1. Naciśnij dowolny z przycisków FN+U/I/O/P, następnie naciśnij FN+"|", aby wejść w tryb nagrywania, lampka kontrolna miga. Możesz nacisnąć dowolny przycisk i możesz wybrać 8 kolorów.

Na koniec naciśnij FN+"|", aby zapisać, a nagrywanie zostanie zakończone pomyślnie.

2. Aby usunąć ustawienia oświetlenia, po ustawieniu wartości aktualnie ustawionego światła, naciśnij przycisk FN+U lub przycisk I, O lub przycisk P.

Naciśnij przycisk FN+"|" jeden raz, a następnie naciśnij ponownie przycisk FN+"|".

3. Przycisk FN+U / przycisk I / przycisk O/ przycisk P może przełączać/nagrywać w dowolnym trybie efektów świetlnych.

Rozwiązywanie problemów

1. Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do komputera.

2. Spróbuj podłączyć klawiaturę do innego portu USB w komputerze.

3. Spróbuj ponownie uruchomić komputer.

4. Jeśli klawiatura nadal nie działa, spróbuj podłączyć ją do innego komputera.