

Bezprzewodowy Rzutnik / Projektor HAVIT PJ217-EU


Instrukcja obsługi



Zawartość opakowania

Projektor
Pilot zdalnego sterowania
Kabel zasilający
Kabel HD
Instrukcja obsługi projektora
Karta gwarancyjna
Kabel HDMI

Opis produktu

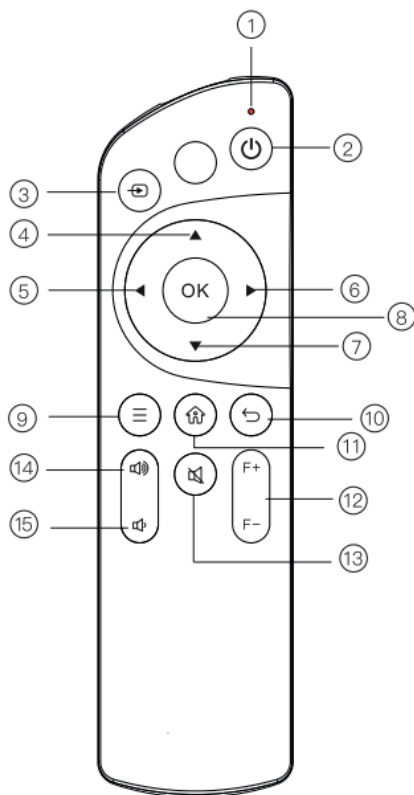



1. Wskaźnik zasilania
2. Przycisk zasilania
3. Źródło sygnału wejściowego
4. Przycisk kierunkowy - w górę
5. Przycisk wyboru kierunku - w lewo
6. Przycisk wyboru kierunku - w prawo
7. Przycisk wyboru kierunku - w dół
8. Potwierdź/Odtwórz/Pauza
9. Przycisk menu
10. Przycisk powrotu
11. Przycisk Home
12. Ręczne ustawianie ostrości
13. Przycisk wyciszenia
14. Zwiększenie głośności
15. Zmniejszenie głośności

Uwaga:


Podczas korzystania z pilota należy zachować ostrożność. Nie należy upuszczać pilota, wchodzić na niego ani rozlewać na niego żadnych płynów.

Nie należy umieszczać pilota w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w wilgotnych pomieszczeniach

Podłączenie interfejsu projektora

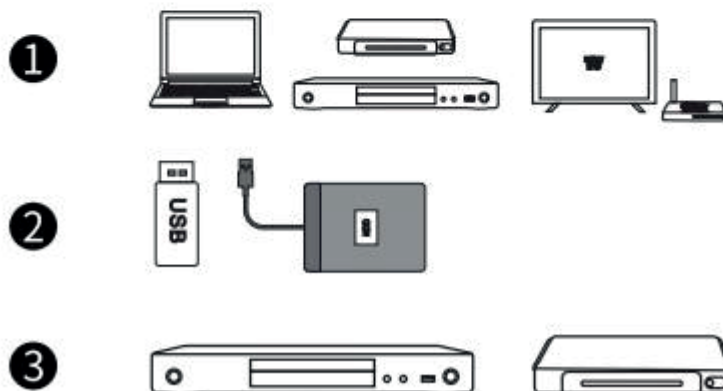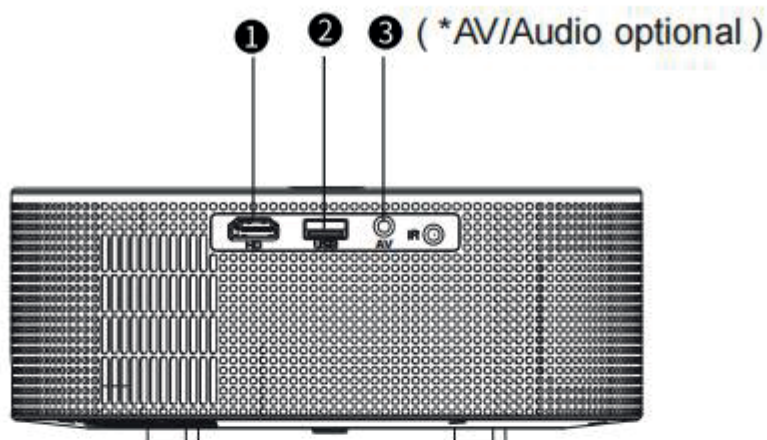

Instrukcja




Podłącz przewód zasilający do projektora.



Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.



Kabel HD umożliwia podłączenie projektora do urządzenia obsługującego port HD.




Wybierz źródło sygnału wejściowego.



Przytrzymaj, aby szybko ustawić ostrość. Naciśnij, aby precyzyjnie ustawić ostrość.



Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wyłączyć projektor.



Wł./Wył.

Wskaźnik statusu w pozycji włączonej/wyłączonej:

Czuwanie: czerwone światło

Zasilanie włączone: niebieskie światło

FUNKCJA - KIERUNEK PROJEKCJI

Strona główna > Ustawienia > Odwróć

Na stronie "Ustawienia" wybierz opcję "Odwróć" i naciśnij przycisk OK, aby dostosować kierunek projekcji.



FUNKCJA ZOOM

Strona główna>Ustawienia>Zoom

Funkcja udostępnia 5 opcji 4:3, 16:9, Zoom Out, Zoom In i Reset, które są ustawieniami dla całego ekranu projekcyjnego projektora.


4:3 służy do wyświetlania ekranu projekcyjnego w proporcjach 4:3;

16:9 służy do wyświetlania wyświetlanego obrazu w formacie 16:9;

Zoom Out służy do wyświetlania ekranu projekcyjnego w zmniejszonym rozmiarze;

Zoom In służy do powiększania ekranu projekcyjnego;



Reset to przywrócenie domyślnych proporcji ekranu projekcyjnego.



POŁĄCZENIE WIFI

Strona główna > Ustawienia > WiFi

1. Przy pierwszym wejściu na stronę WIFI, lewy przełącznik WIFI jest domyślnie wyłączony, należy nacisnąć przycisk OK, aby otworzyć wyszukiwanie WIFI. W zakresie łączności projektor automatycznie połączy się z ostatnim wyborem sieci WIFI.
2. Wybierz sieć WIFI, z którą chcesz się połączyć, wprowadź hasło i wybierz "Połącz".
3. Zostanie wyświetlony komunikat o połączeniu WIFI.

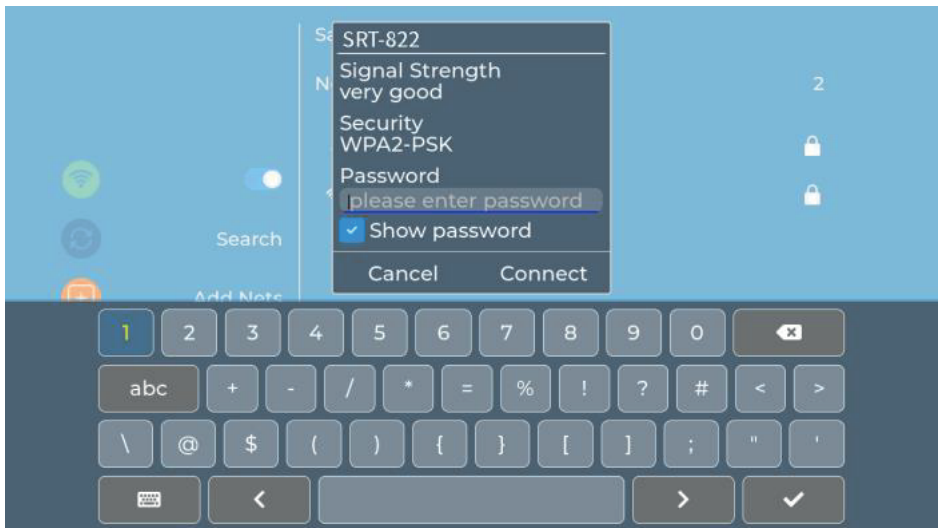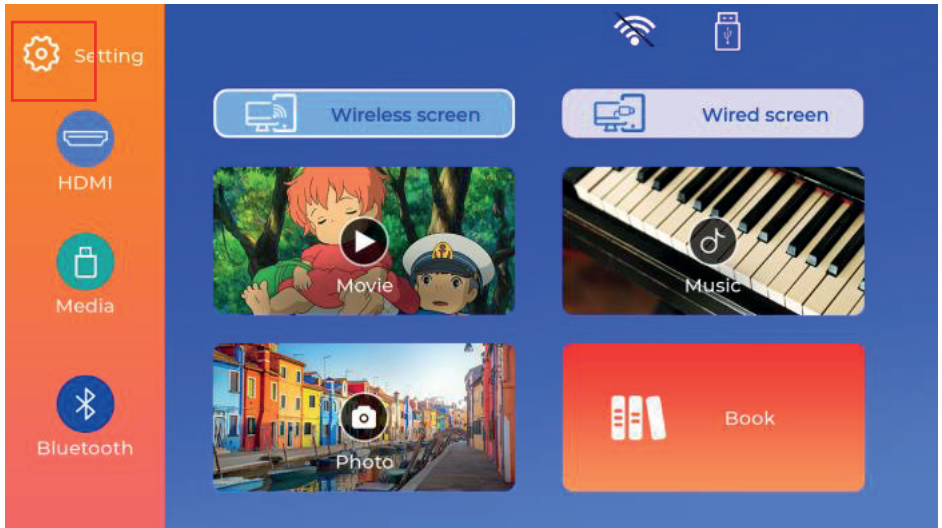


PRZEŁĄCZANIE ŹRÓDŁA WEJŚCIOWEGO

1. W interfejsie głównym ekranu wybierz odpowiednie źródło wejściowe.

(HD, ekran, USB-Movie-Music-Photo-TEXT)

Uwagi: Ikona USB na głównym interfejsie ekranu zaświeci się automatycznie po rozpoznaniu USB, jak pokazano na poniższym rysunku.

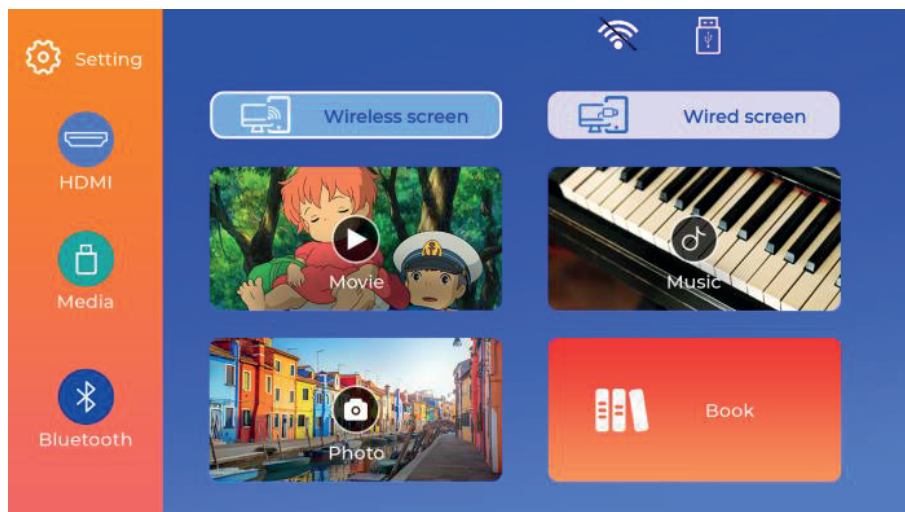


Naciśnij przycisk Home na pilocie zdalnego sterowania i przejdź do interfejsu źródła wejściowego.

FUNKCJA - EKRAN BEZPRZEWODOWY

Strona główna > Bezprzewodowa projekcja ekranu

Ustawienia bezprzewodowego wyświetlania ekranu na urządzeniach z systemem Android w zależności od różnych marek i producentów telefonów komórkowych mają duże różnice. Otwórz ustawienia bezprzewodowego wyświetlania ekranu, aby wyświetlić listę urządzeń. Należy wybrać stronę bezprzewodowego wyświetlania ekranu projektora w nazwie SSID, jak poniżej.

Uwaga: Naciśnij przycisk "ok", aby upewnić się, że funkcja obracania lustrzanego jest wyłączona.

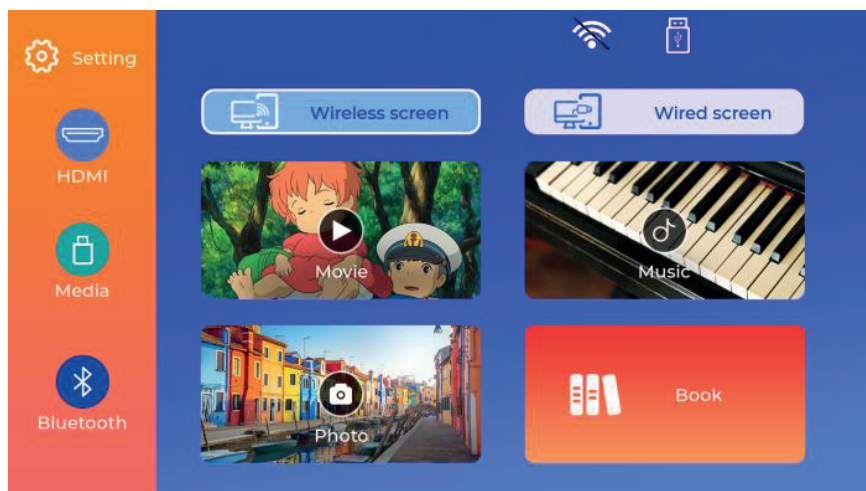

FUNKCJA - EKRAN PRZEWODOWY


Strona główna > Przewodowa projekcja ekranu

Telefon z systemem IOS:

Użyj kabla danych do połączenia telefonu i projektora, aby zrealizować funkcję rzutowania przewodowego.

Telefon z systemem Android:

Należy zeskanować kod QR na stronie przewodowego rzutowania projektora, pobrać i zainstalować aplikację EifCast.

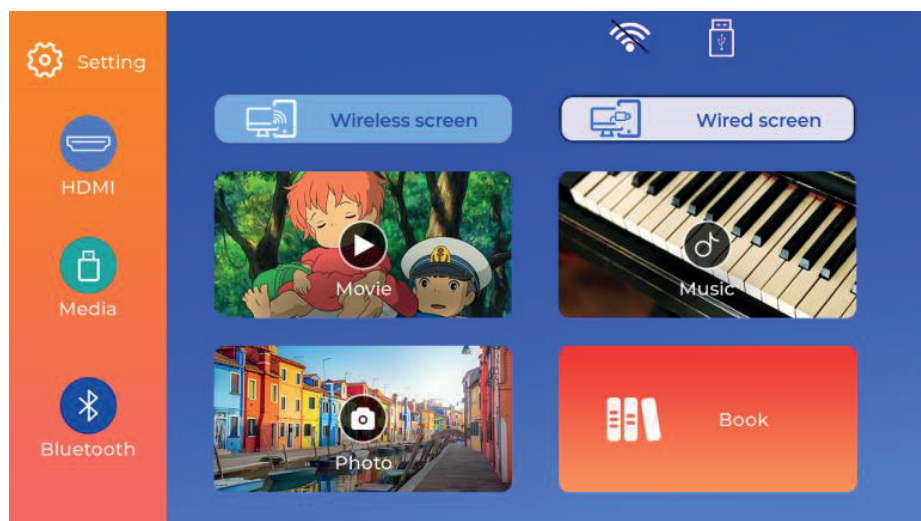

Instalacja


Poniższe wskazówki zapewniają długą żywotność urządzenia.

Aby zapobiec pożarowi i porażeniu prądem elektrycznym, należy zachować ostrożność.

- Nie należy instalować produktu w miejscach o słabej wentylacji.
- Nie należy instalować produktu w miejscach, które są gorące i wilgotne.
- Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych produktu.
- Nie należy instalować produktu w zadymionym i zakurzonej środowisku.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu czujnika temperatury lub czujnika smogu. Może to spowodować awarię czujnika.
- Nie należy instalować produktu w miejscu, w które bezpośrednio wieje ciepły/zimny wiatr z klimatyzacji, ponieważ może to spowodować awarię z powodu kondensacji pary wodnej.


Uwaga dotycząca odprowadzania ciepła

Aby zachować wydajność i niezawodność projektora, należy pozostawić co najmniej 30 cm odstępu między projektorem a obiektami znajdującymi się w jego pobliżu.

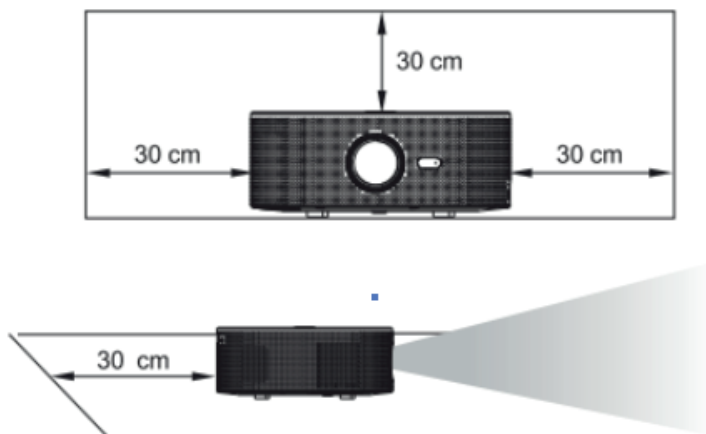

Uwaga dotycząca oczu

Projektor ma wysoką jasność. Nie należy kierować patrzeć bezpośrednio w niego lub nie pozwalać, aby światło projektora świeciło w oczy, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

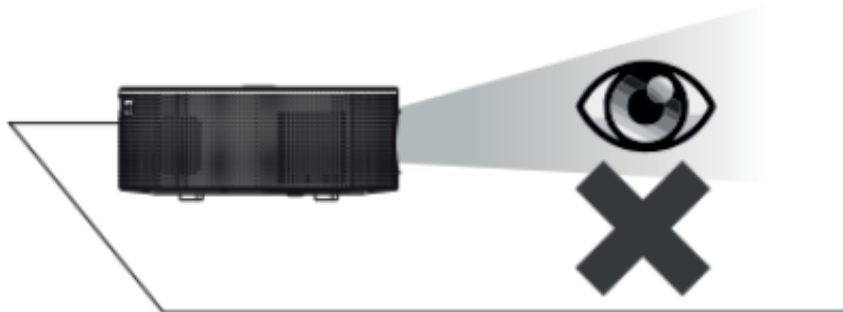

Specyfikacja

Technologia projekcji: 2,69-calowy wyświetlacz LCD

Natywna rozdzielczość projekcji: 1280*720, obsługuje 1080P

Zasięg projekcji: 1,5-5 metrów (rozmiar ekranu: 45-300 cali)

Średnia jasność ekranu: 7500 lumenów (180ANSI lumenów)

Współczynnik proporcji: 4:3/16:9

Złącza: Złącze HDMI/ USB/ AV

Głośnik: 4Ω3W

Pobór mocy: 70W

Wymiary produktu: φ203*H83mm

Waga netto: 0,96 kg

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Adres: ROOM R. 1305-1308, POLY WORLD TRADE CENTER, PHASE 2, C BUILDING,
XINGANGDONG ROAD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA

Produkt: Mysz bezprzewodowa

Model: MS61WB

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Havit>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.