



Przewodnik po ekranach LED.

Przewodnik po ładowaniu ekranu LED.

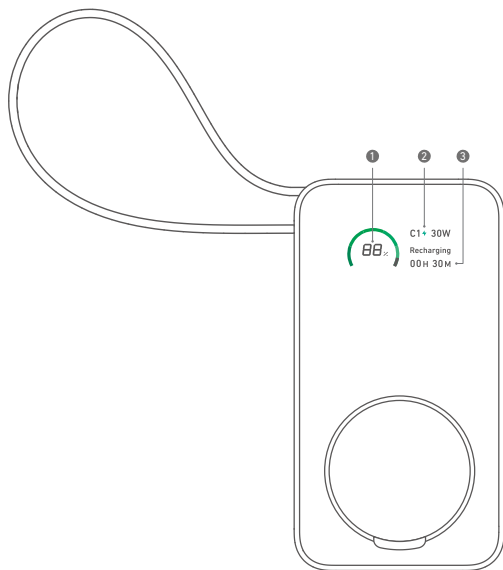

1. Stan naładowania baterii w procentach
2. Doładowywanie / Wejście
3. Czas pełnego naładowania


Przewodnik ekranu LED do ładowania

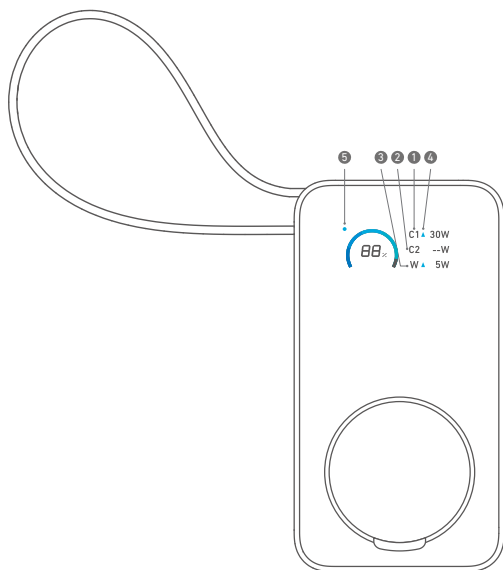


1. C1: Wbudowany kabel USB-C do wejścia lub wyjścia
2. C2: Port USB-C do wejścia lub wyjścia
3. W: Bezprzewodowe ładowanie dla Apple Watch
4. Ładowanie / Wyjście
5. Tryb ładowania podtrzymującego

Przełączanie orientacji wyświetlacza ekranu

1. Kiedy ekran jest włączony, możesz zmienić orientację wyświetlacza, naciskając przycisk zasilania.

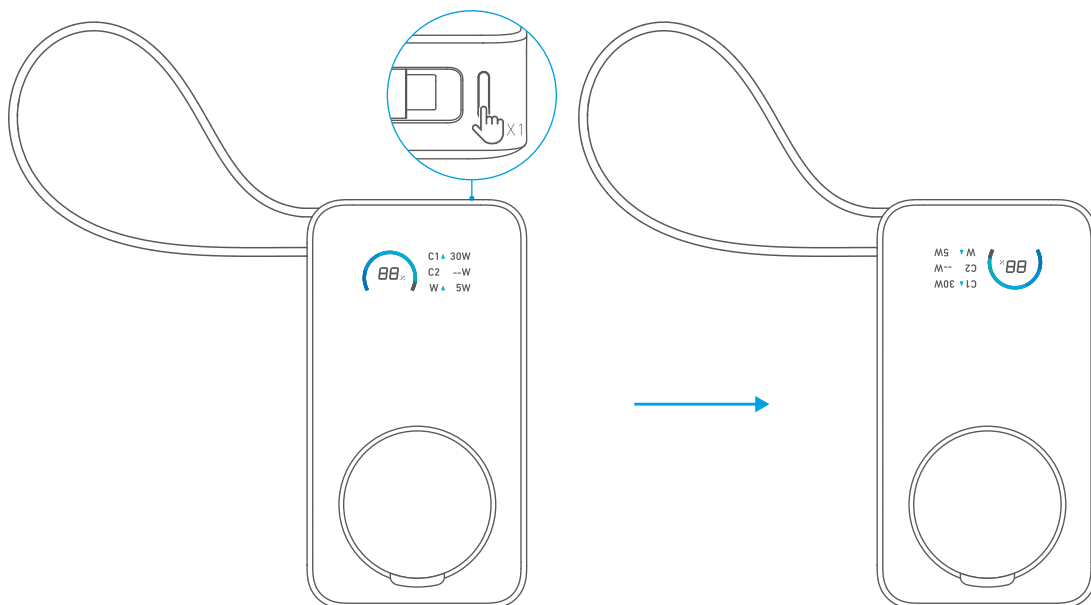


2. Kiedy stojak ładowania zegarka jest otwarty, ekran automatycznie się odwróci.

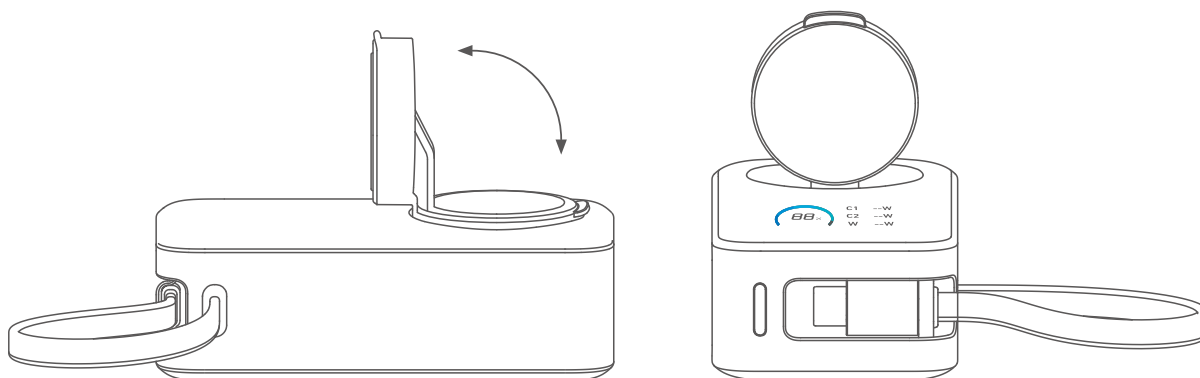

Ładowanie urządzeń

Naładuj swoje Apple Watch bezprzewodowo

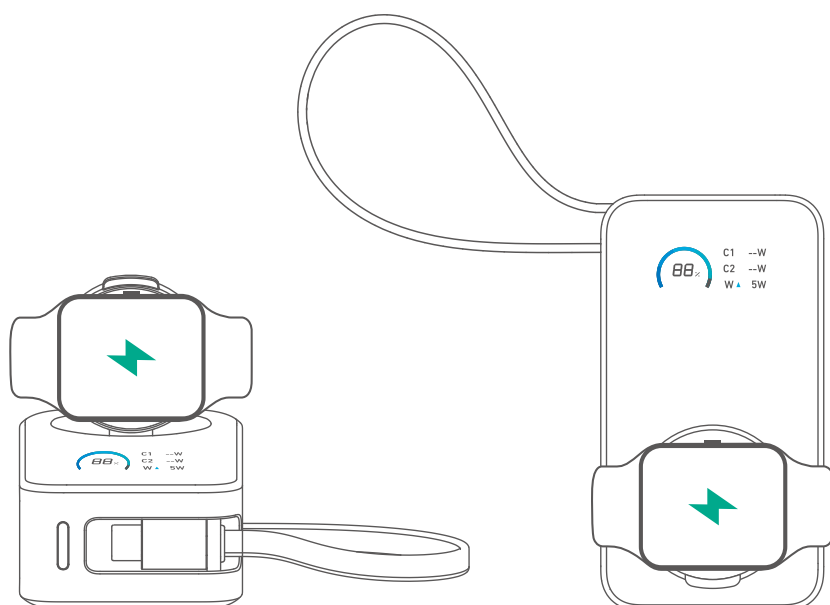


Notatki:

1. Tylko Apple Watch Ultra i późniejsze modele oraz seria S7 i kolejne obsługują szybkie ładowanie 5W, podczas gdy SE nie.
2. Kiedy stojak zegarka jest otwarty pod kątem 75° - 90°, nie można ładować zegarka z przytwierdzonym stalowym paskiem.
3. Tryb ładowania bezprzewodowego zostanie wyłączony około 1 minuty po zdjęciu zegarka Apple z ładowarki.
4. Jeśli Twoje Apple Watch pozostanie na bezprzewodowej ładowarce po pełnym naładowaniu, bank energii będzie nadal dostarczał energię, chociaż jego pojemność naturalnie będzie się zmniejszać z czasem.
Podczas ładowania zegarka Apple Watch jego moc będzie się wahać i może spaść poniżej 1W. To jest normalne.
5. Umieść swój zegarek Apple Watch na bezprzewodowej ładowarce i poczekaj od 2 do 6 sekund. Tryb ładowania bezprzewodowego zostanie automatycznie aktywowany, a ładowanie rozpocznie się.


Dane oparte na wewnętrznych testach laboratoryjnych.

Oryginalna ładowarka do Apple Watch		Zegarek natychmiast się ładuje, gdy zostanie umieszczony na ładowarce, a ekran szybko przechodzi w tryb uśpienia.		A1657: Anker MagGo Power Bank (10K, 35W, dla Apple Watch)		Zegarek rozpoczyna ładowanie i wyświetla ekran ładowania, gdy tylko zostanie umieszczony na ładowarce.	
		S8	Ultra			S8	Ultra
Ładowarka jest aktywna.	Poziom naładowania baterii zegarka wynosi 0%.	3,02 s	3,12 s	Kiedy power bank jest włączony (np. ładowanie), naciśnięcie jednego przycisku wystarczy, aby go obudzić.	Poziom naładowania baterii zegarka wynosi 0%.	3,20 s	2,91 s
	Poziom naładowania baterii zegarka wynosi powyżej 6%.	2,02 s	1,84 s		Poziom naładowania baterii zegarka wynosi powyżej 6%.	1,84 s	1,80 s
Ładowarka jest wyłączona i musi być podłączona do gniazdka zasilania, aby rozpocząć ładowanie.	Poziom naładowania baterii zegarka wynosi 0%.	6,50 s	6,87 s	Power bank jest w trybie gotowości lub wyłączony. Zegarek musi być włączony, aby rozpocząć ładowanie.	Poziom naładowania baterii zegarka wynosi 0%.	6,44 s	6,44 s
	Poziom naładowania baterii zegarka wynosi powyżej 6%.	4,85 s	4,82 s		Poziom naładowania baterii zegarka wynosi powyżej 6%.	5,37 s	5,43 s


Naładuj swoje telefony, tablety lub laptopy za pomocą wbudowanego kabla USB-C lub portu USB-C.**Z wbudowanym kablem USB-C:**

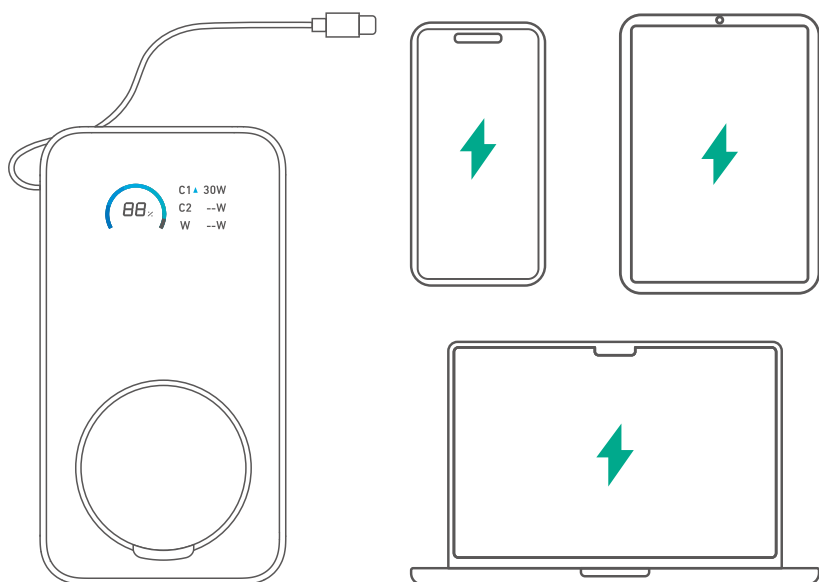

Z portem USB-C:

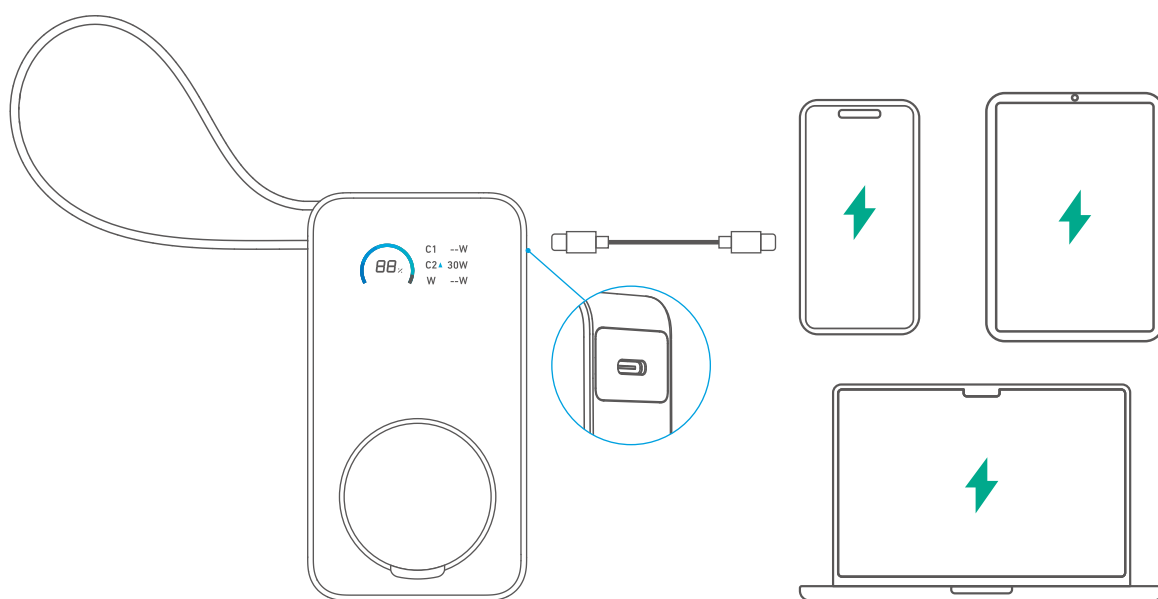


Ładuj jednocześnie swoje zegarki Apple Watch, telefony, tablety lub laptopy.

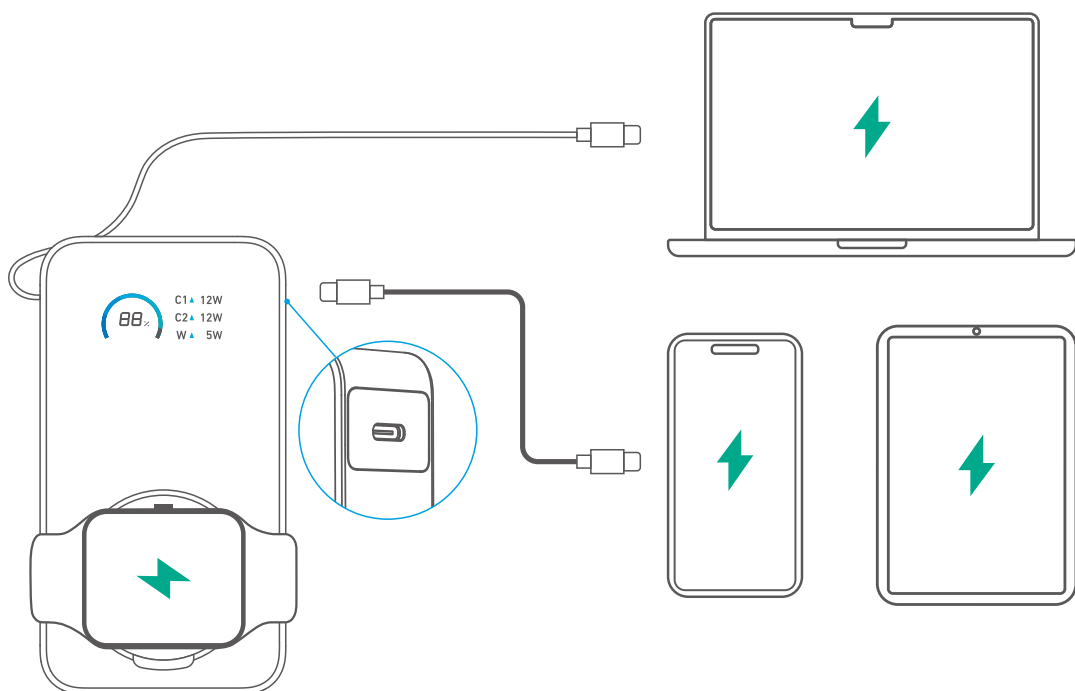


Ładowanie power banku

Naładuj swój power bank za pomocą wbudowanego kabla USB-C lub portu USB-C.

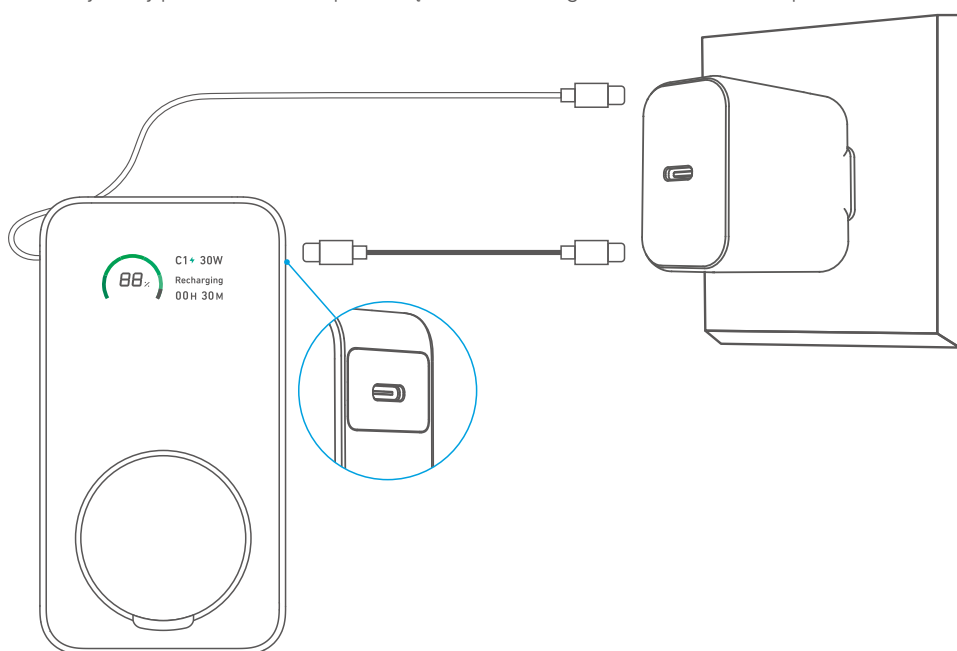


Jednoczesne ładowanie i doładowywanie

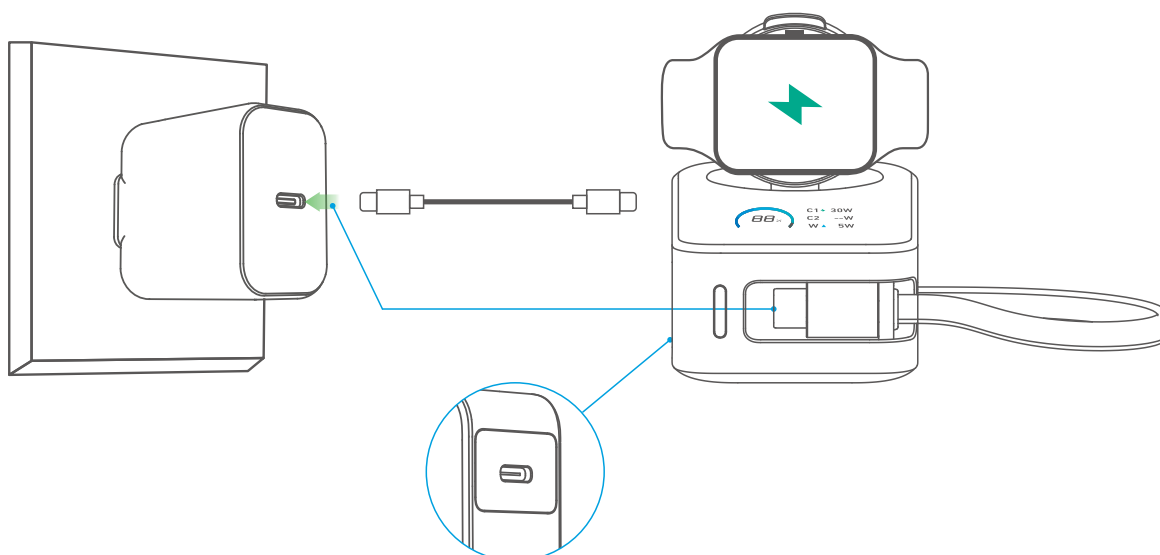


Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)

Podczas ładowania słuchawek lub innych urządzeń o niskiej mocy za pomocą kabla USB-C do Lightning, należy aktywować tryb ładowania podtrzymującego.


1. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby aktywować tryb ładowania podtrzymującego.

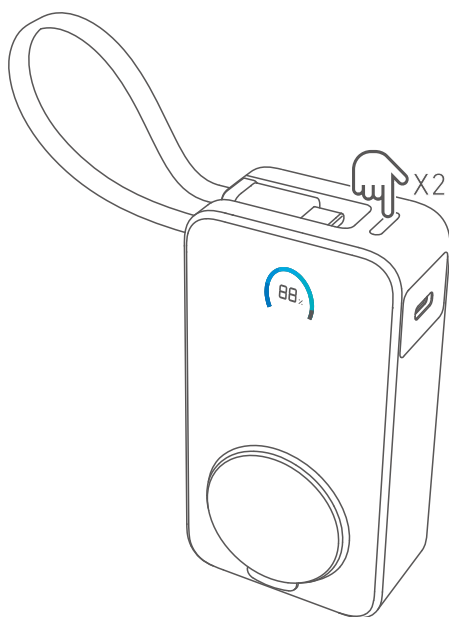

2. Naładuj swoje słuchawki douszne lub inne urządzenia o niskim poborze mocy za pomocą kabla USB-C do Lightning.

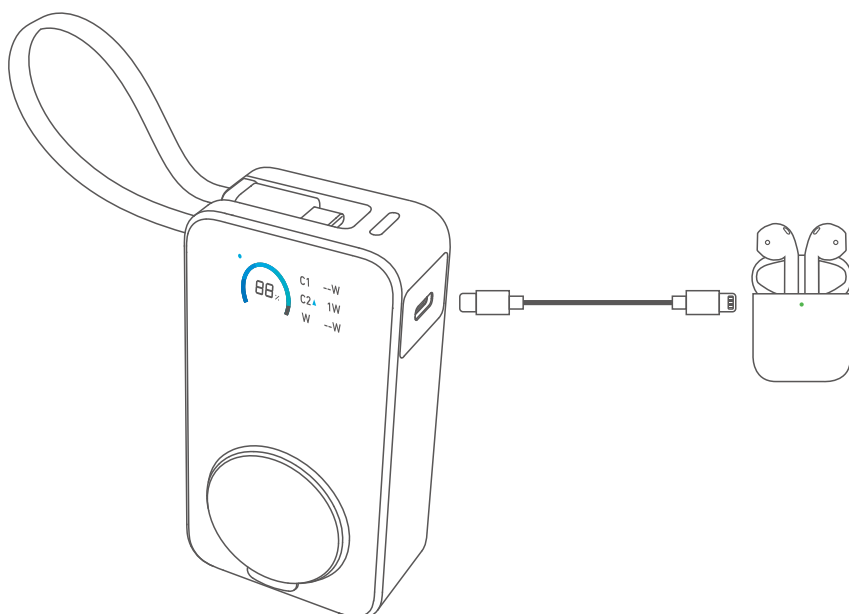

3. Wyłącz tryb ładowania podtrzymującego, naciskając przycisk zasilania dwa razy.

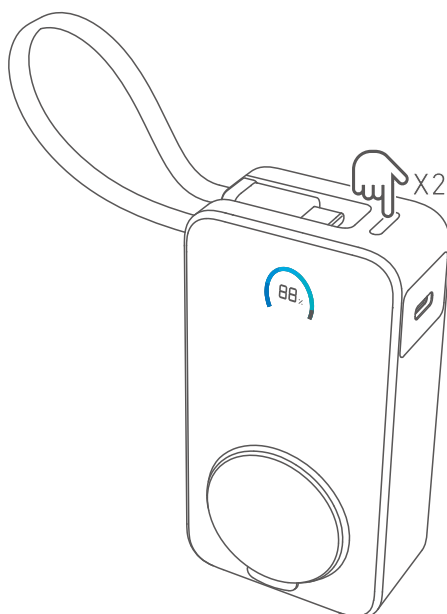

Uwaga: Jeśli tryb ładowania podtrzymującego zostanie aktywowany bez podłączonych urządzeń o niskim poborze mocy, zostanie dezaktywowany, aby zapewnić efektywne ładowanie i optymalne wyjście za pośrednictwem wbudowanego kabla USB-C.

Dane techniczne

Całkowita pojemność	10000 mAh
Pojemność baterii	5 000 mAh, 7,2 VDC / 36 Wh (Dwie komórki szeregowo)
Wejście	Kabel / Port USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 2.5A / 15V $\equiv$ 2A (maks. 30W)
Wyjście	Kabel / Port USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2.25A / 12V $\equiv$ 2.5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1.5A (maks. 30W) Bezprzewodowa ładowarka: maks. 5W (dla Apple Watch)
Wyjście łącznie	maks. 35W Kabel / Port USB-C: maks. 30 W. Bezprzewodowa ładowarka: maks. 5W Połączony kabel USB-C i port USB-C: maks. 24W (5V $\equiv$ 4,8A) Bezprzewodowa ładowarka: maks. 5W, połączony kabel USB-C i port USB-C: maks. 24W (5V $\equiv$ 4,8A)