


Baseus

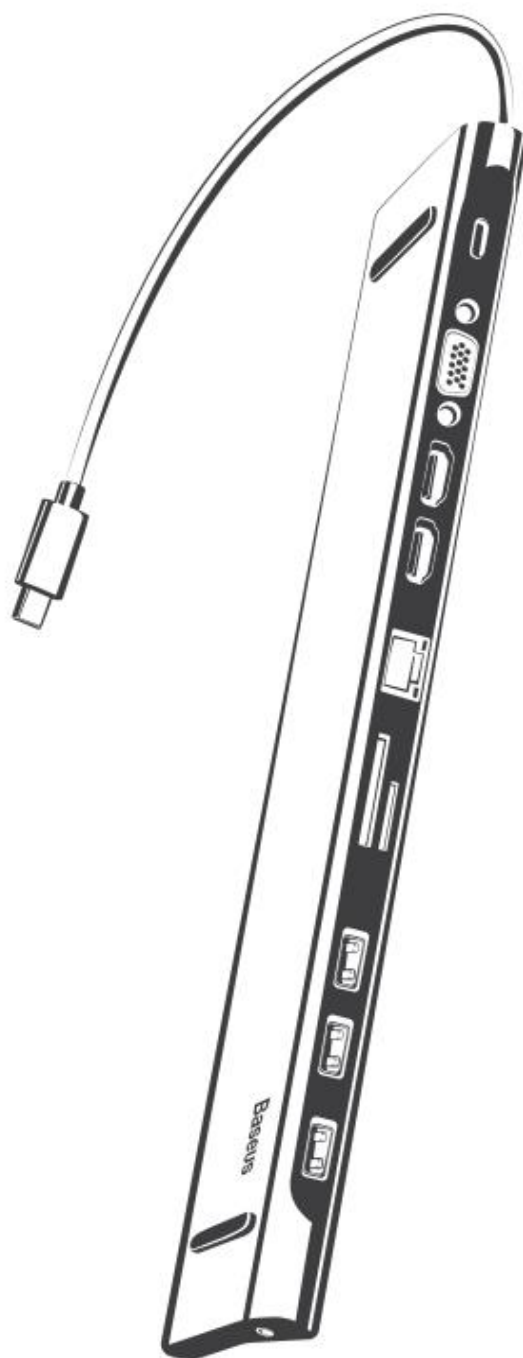

Baseus Enjoyment Series Type-C Multifunctional Intelligent HD HUB Adapter Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi i zachowaj ją.

1. Opis produktu

C-C3UE2HVMS01 to wysokiej jakości HUB z portem Type-C. Dodaje urządzeniom wyposażonym w to złącze dodatkowe porty, takie jak: USB3.0, czytnik kart SD / Micro SD, HDMI, RJ45 oraz port ładowania PD.

Dzięki adapterowi możesz zapewnić dodatkowe interfejsy zewnętrzne 3x USB3.0 (każdy port USB może osiągnąć funkcję ładowania: 1,5A maks.) Port HDMI obsługuje rozdzielczość 4K30Hz. Idealny dla Macbooków z ograniczoną liczbą portów. Współpracuje z Macbook 2015, 2016, 2017, 2017, Macbook Pro (16, 17, 18), Macbook Air 2018, Mi Air13 i inne urządzenia z portem Type-C, takie jak Huawei Mate 20 Pro, Mate 20, Samsung S9, i inne. (Urządzenia muszą obsługiwać wyjście wideo.)

2. Parametry produktu

Model: C-C3UE2HVMS01

Materiał: aluminium

Port wejściowy: Type-C

Port wyjściowy:

HDMI x2, VGA, USB3.0 x3, RJ45, Audio 3,5mm, SD/MicroSD, Type-C

Całkowita moc: 22.5W

USB1,2,3: 7.5W (5V/1.5A)

Napięcie robocze: 5V-20V

Prąd spoczynkowy: <450mA

Prąd roboczy: 450-2550mA

Temperatura pracy: 0-45°C


Temperatura przechowywania: -10°C – 70°C

Rozmiar: 277 x 78 x 17mm

Długość kabla 20cm

Waga: 242g

3. Rysunek produktu

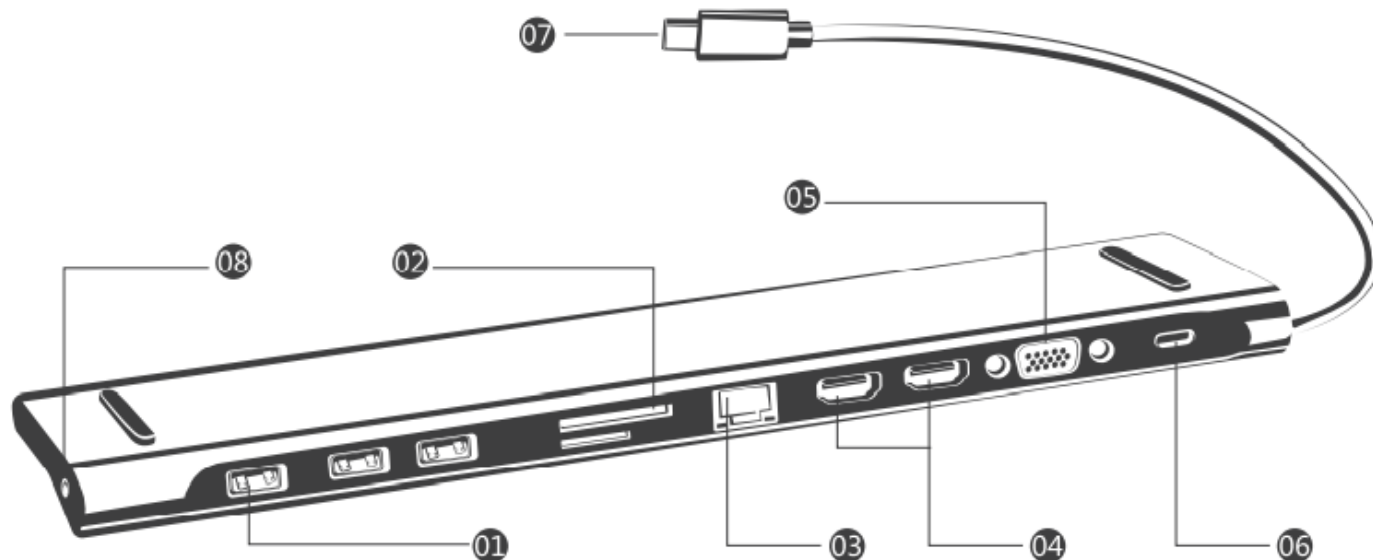

- 1 - USB3.0 (F) – Używaj do podłączenia urządzeń z portem USB-A takich jak mysz, klawiatura, pendrive.
- 2 – SD / Micro SD – Służy do podłączenia kart MicroSD, SD, SDHC, SDXC
- 3 – LAN – Służy do podłączenia laptopa do sieci przewodowej.
- 4 – HDMI – Służy do udostępnienia treści na monitor, projektor, itd.
- 5 – VGA – Służy do udostępnienia treści na monitor, projektor, itd.
- 6 – Type-C (F) – Służy do podłączenia ładowarki Power Delivery.
- 7- Type-C (M) – Służy do podłączenia HUBA do telefonu, laptopa, itd.
- 8 – Port Audio – Służy do podłączenia słuchawek i mikrofonu.


4. Specyfikacja produktu

1. HUB został zaprojektowany dla MacBooków i innych urządzeń posiadających port Type-C.
2. Wspiera USB3.0 5Gb/s, kompatybilną wstecz.
3. Obsługuje karty MicroSD, SD, SDHC,SDXC, i inne do 2TB.
4. Plug&Play – nie wymaga sterowników.
5. Port HDMI obsługuje 4K30HZ.
6. RJ45 obsługuje 10M/100M/1000M
7. Wsparcie dla systemu: Win 7, 8, 10, XP 32bit, Mac OS, i inne.

5. Instrukcja obsługi

Pendrive, karty pamięci


Podłącz HUB do komputera z dostępnym portem Type-C. Następnie podłącz pendrive, dysk, telefon lub włóż kartę pamięci. Automatycznie komputer rozpozna Twoje dyski. Możesz od razu kopiować, przenosić, usuwać pliki itd., na swoich urządzeniach.

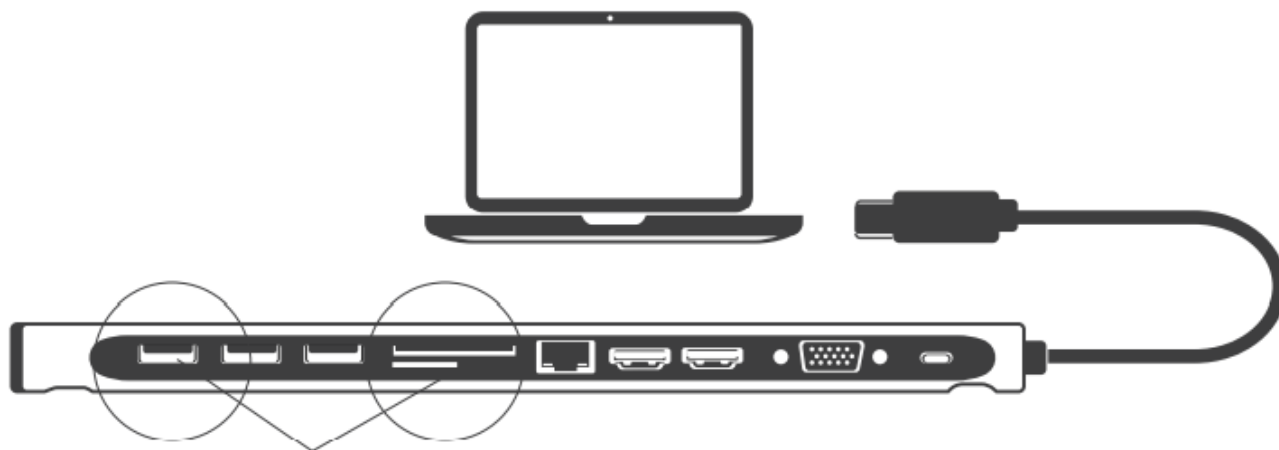

Dyski twarde


Podłącz HUB do komputera z dostępnym portem Type-C. Następnie podłącz dysk twardy. Komputer automatycznie wyświetli podłączony dysk. Od razu możesz przenosić, kopiować, usuwać pliki itd., na swoim urządzeniu.

Podłączenie dysku wiąże się z wysokim zużyciem energii. Należy podłączyć ładowarkę Power Delivery podczas korzystania z HUB'a w celu zniwelowania ryzyka utraty danych przez rozłączenie.

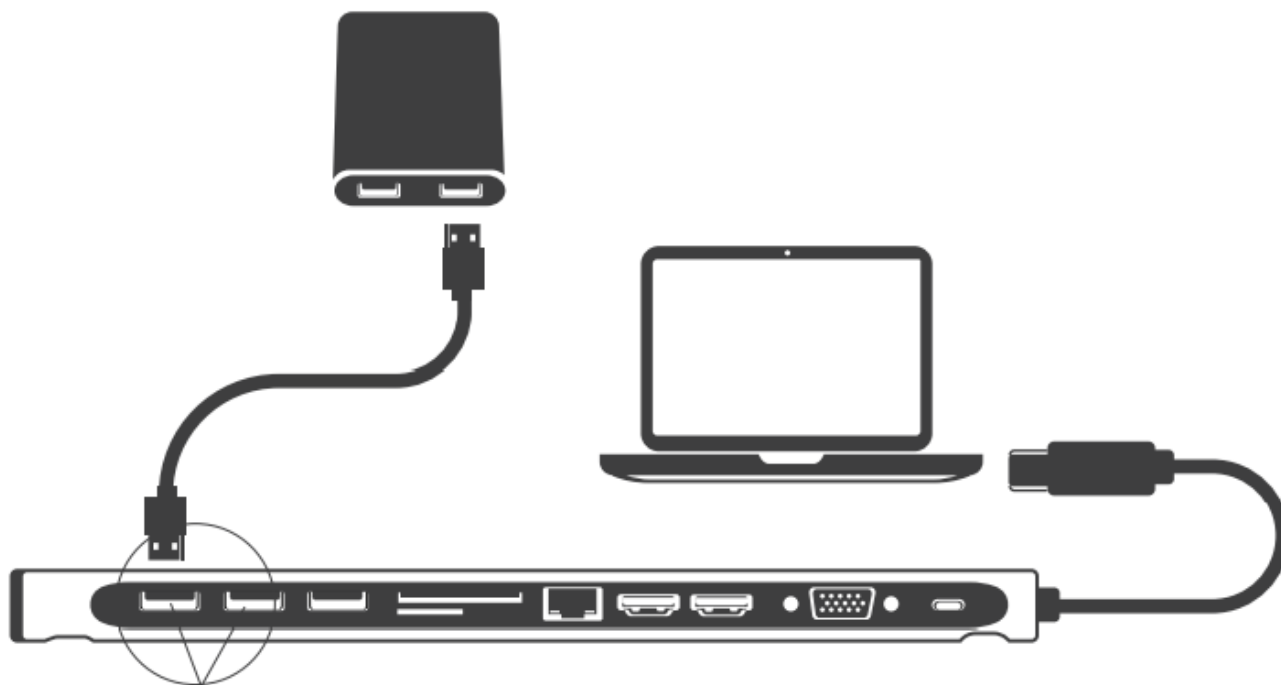

Ładowanie


Podłącz HUB do komputera z dostępnym portem Type-C. Następnie podłącz ładowarkę do HUBA za pomocą kabla Type-C – Type-C. Komputer od razu wyświetli symbol ładowania.

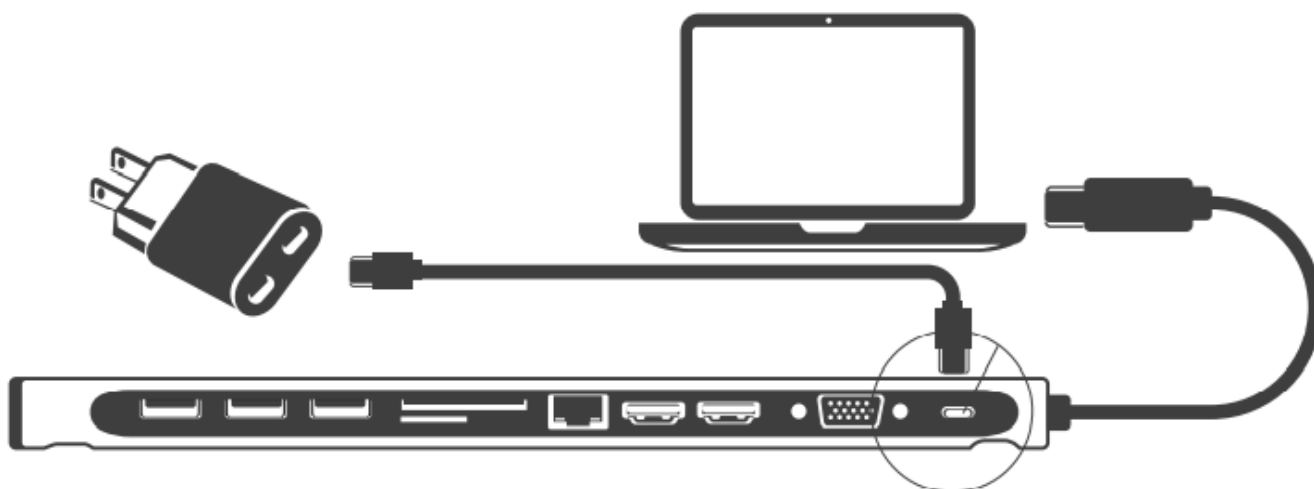

Uwaga: Podczas podłączania lub odłączania ładowarki, pamiętaj aby nie kopiować, przenosić, usuwać danych na dyskach, pendrive, kartach pamięci itd. Może to spowodować utratę danych.


HDMI / VGA

Podłącz HUB do komputera z dostępnym portem Type-C. Następnie podłącz urządzenie wyświetlające takie jak monitor, projektor do HUB'a za pomocą kabla VGA lub HDMI. System automatycznie rozpozna monitor i wyświetli zawartość komputera. Tryb wyświetlania możemy zmienić w ustawieniach urządzenia nadającego obraz.

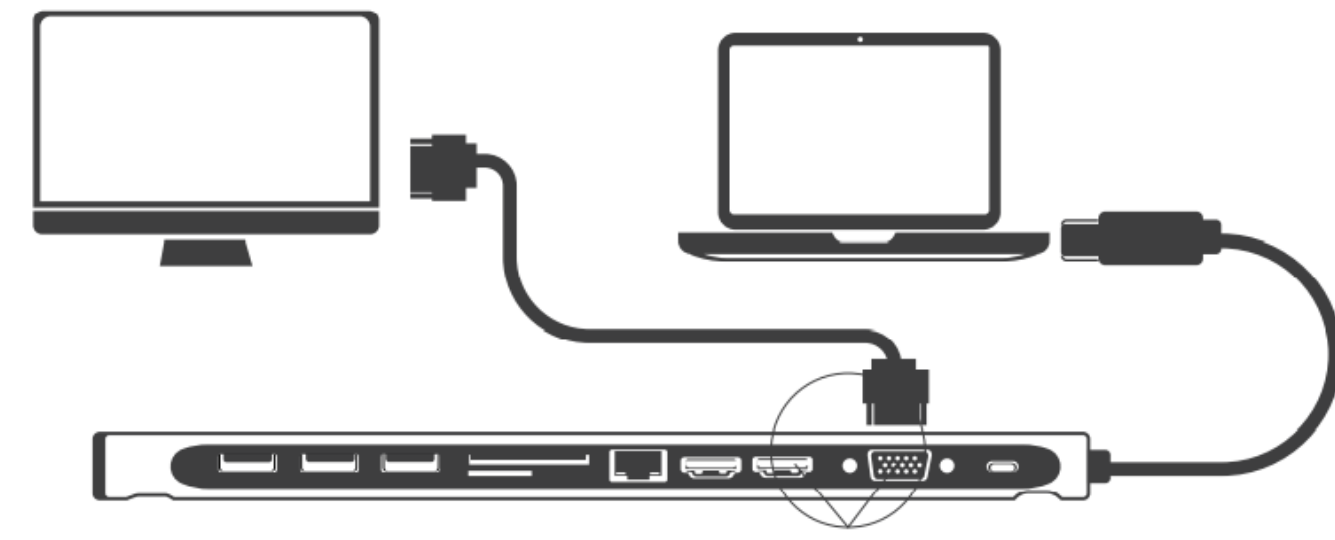


Port internetowy

Podłącz HUB do komputera z dostępnym portem Type-C. Podłącz kabel sieciowy do portu w RJ45 w adapterze. System Windows automatycznie połączy się z siecią. W Macbooku należy postępować zgodnie z instrukcją: -> System -> Sieć -> Kliknij + aby stworzyć nowy -> Wybierz USB 10/100/1000 LAN -> Stwórz -> Zatwierdź.

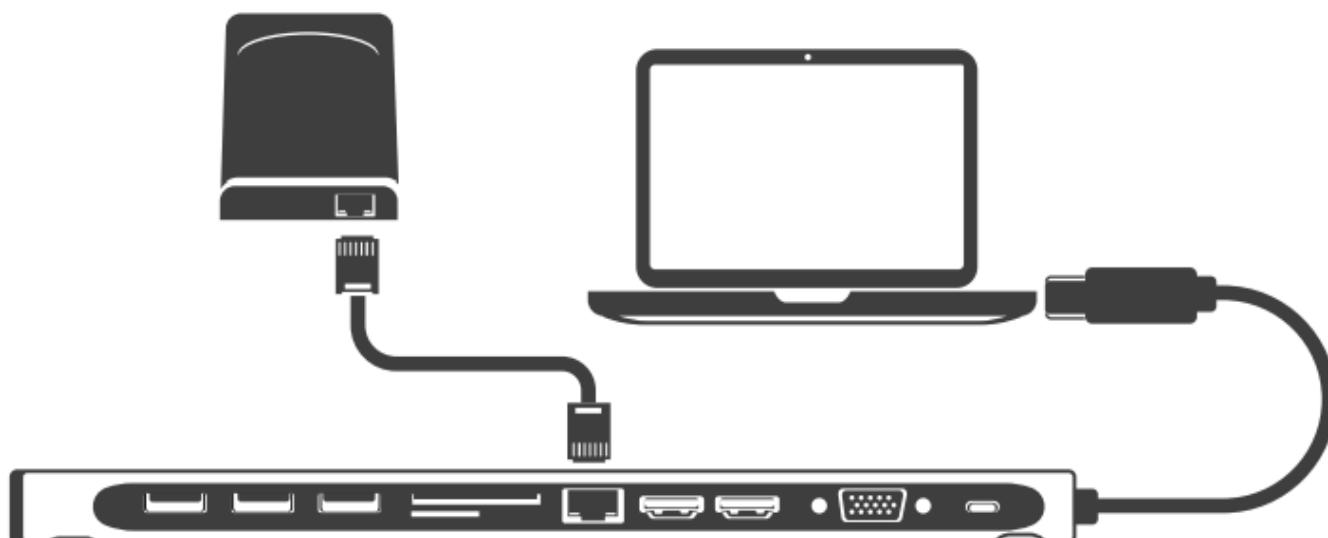


Myszka, klawiatura

Podłącz HUB do komputera z dostępnym portem Type-C. Podłącz myszkę lub klawiaturę do dowolnego portu USB-A. Od razu można korzystać z urządzeń.

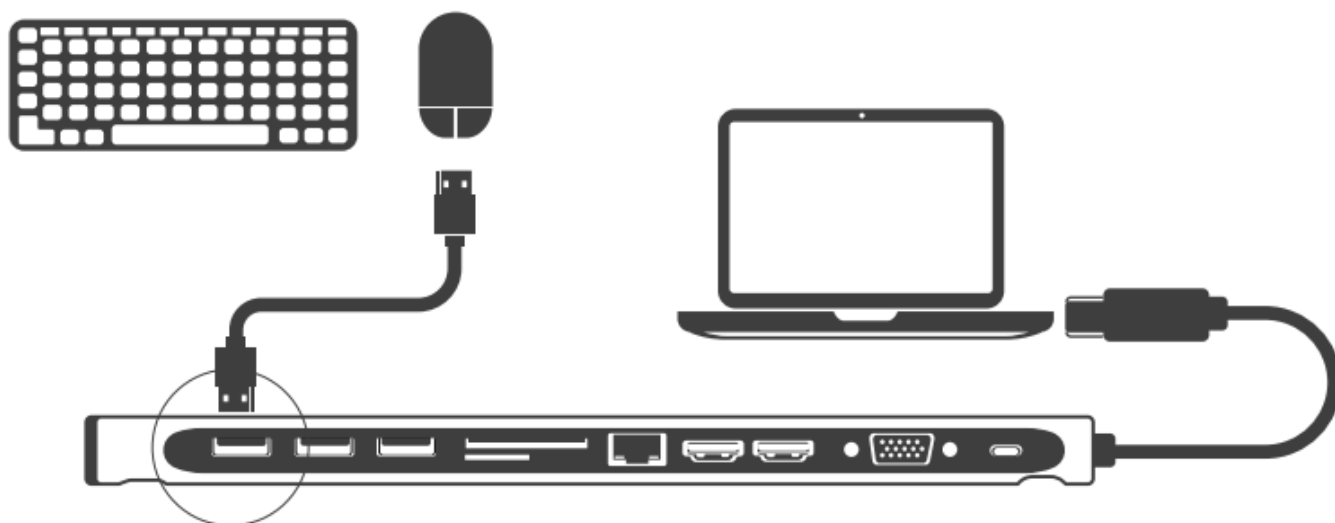

Port Audio

Podłącz HUB do komputera z dostępnym portem Type-C. Następnie podłącz urządzenie odtwarzające dźwięk. W niektórych przypadkach musisz skonfigurować swój komputer do odtwarzania dźwięku. Szukaj dostępnych informacji na stronie swojego systemu.

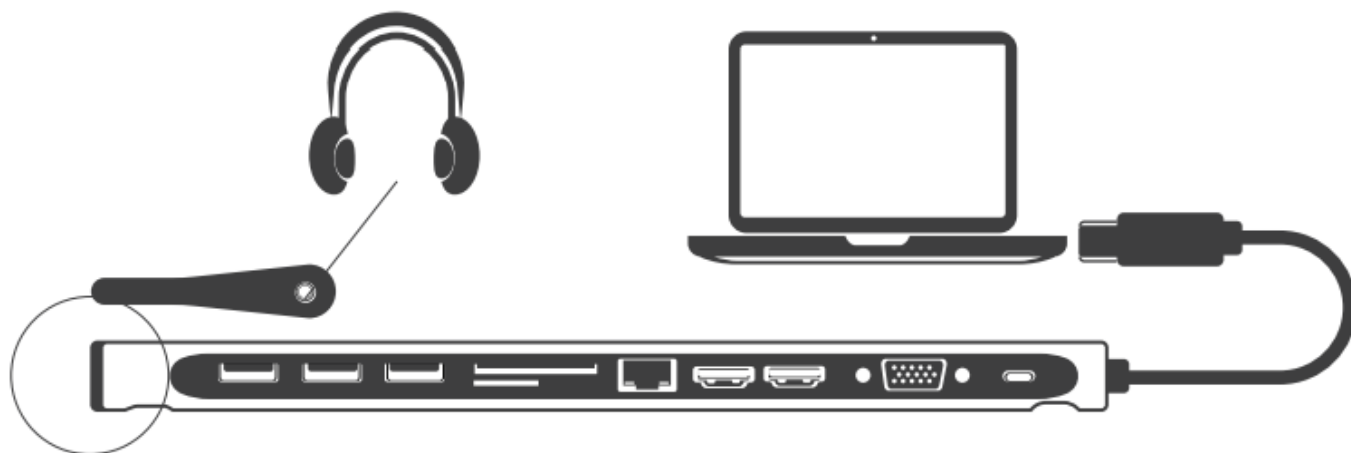

6. Wskazówki

1. Nie pozwól, aby jakiegokolwiek przedmioty lub jakiegokolwiek płyny dostały się do produktu. Spowoduje to nieprawidłowe działanie sprzętu.
2. Nie używaj ani nie umieszczaj tego produktu w wilgotnym i zapyłonym środowisku;
3. W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, produkt należy przechowywać w opakowaniu, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, utlenianiu.

Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie ani wymieniać żadnej części.

Prosimy o zlecenie naprawy sprzedawcy lub autoryzowanym punktom sprzedaży