





www.bequiet.com/bz004

- EN** » Product information for this thermal grease
- DE** » Produktinformationen zu diesem zu dieser Wärmeleitpaste
- FR** » Informations produit pour cette pâte thermique
- ES** » Información del producto para este pasta térmica
- PL** » Informacje produktowe dla tej pasty termoprzewodzącej
- NL** » Engelstalige productinformatie voor deze koelpasta
- SE** » Produktinformation för denna kylpastan
- RU** » Подробная информация о данной термопасте
- TW** » 本散熱膏的產品資訊
- CN** » 该导热硅脂的产品信息
- JP** » このサーマルグリースの製品情報

ZAWARTOŚĆ

	Nazwa części	Ilość
①	 Pasta termoprzewodząca	1
②	 Szpatułka	1

V1/22

be quiet!®

PL



DC2

Wprowadzenie: Dziękujemy za wybór produktu be quiet! Instrukcja przeprowadzi Cię przez proces montażu. Jeśli napotkasz jakieś problemy w trakcie instalacji, skontaktuj się z naszym serwisem poprzez wiadomość e-mail na adres: service@listan.pl. Pamiętaj jednak, że be quiet! nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane problemami z kompatybilnością.


Gwarancja:

- 3 lata gwarancji producenta dla klienta końcowego (tylko pierwszy zakup u autoryzowanego dystrybutora be quiet!)
- Rozpatrzenie gwarancji jest możliwe jedynie na podstawie dołączonej kopii dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora be quiet!
- Jakikolwiek manipulacje i zmiany w budowie, jak również uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznych działań zewnętrznych prowadzą do całkowitej utraty gwarancji
- Obowiązujące Ogólne warunki gwarancji na nasze produkty można znaleźć pod adresem www.bequiet.com

Listan GmbH

Listan Poland Sp. z o.o., Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

Na terenie Polski szersze wsparcie mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: service@listan.pl

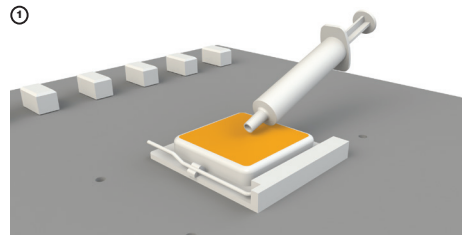

Należy usunąć naklejkę ochronną znajdującą się na spodzie coolera. Nałóż pastę termoprzewodzącą na powierzchnię procesora.

Uwaga: dostarczona pasta termoprzewodząca nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia wypić dużą ilość wody i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.



www.bequiet.com/bz005

be quiet!®

PL



DC2 PRO

- EN ▶ Product information for this thermal grease
- DE ▶ Produktinformationen zu diesem zu dieser Wärmeleitpaste
- FR ▶ Informations produit pour cette pâte thermique
- ES ▶ Información del producto para este pasta térmica
- PL ▶ Informacje produktowe dla tej pasty termoprzewodzącej
- NL ▶ Engelstalige productinformatie voor deze koelpasta
- SE ▶ Produktinformation för denna kylpastan
- RU ▶ Подробная информация о данной термопасте
- TW ▶ 本散熱膏的產品資訊
- CN ▶ 该导热硅脂的产品信息
- JP ▶ このサーマルグリースの製品情報

Wprowadzenie: Dziękujemy za wybór produktu be quiet! Instrukcja przeprowadzi Cię przez proces montażu. Jeśli napotkasz jakiegś problemu w trakcie instalacji, skontaktuj się z naszym serwisem poprzez wiadomość e-mail na adres: service@listan.pl. Pamiętaj jednak, że be quiet! nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane problemami z kompatybilnością.

Gwarancja:





- 3 lata gwarancji producenta dla klienta końcowego (tylko pierwszy zakup u autoryzowanego dystrybutora be quiet!)
- Rozpatrzenie gwarancji jest możliwe jedynie na podstawie dołączonej kopii dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora be quiet!
- Jakikolwiek manipulacje i zmiany w budowie, jak również uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznych działań zewnętrznych prowadzi do całkowitej utraty gwarancji
- Obowiązujące Ogólne warunki gwarancji na nasze produkty można znaleźć pod adresem www.bequiet.com


Listan GmbH

Listan Poland Sp. z o.o., Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

Na terenie Polski szersze wsparcie mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: service@listan.pl

ZAWARTOŚĆ


	Nazwa części	Ilość
①	 Pasta termoprzewodząca	1
②	 Wacik	2
③	 Igła strzykawki	1
④	 Wacik nasączony alkoholem	2

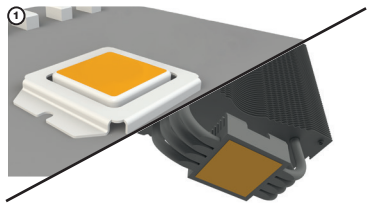

Przed nałożeniem pasty termoprzewodzącej oczyść powierzchnię coolera i procesora wacikiem nasączonym alkoholem. Powierzchnia musi być sucha i czysta.



Nakręć igłę strzykawki na pastę termoprzewodzącą z ciekłym metalem. Nanieś niewielką kroplę na powierzchnię procesora.

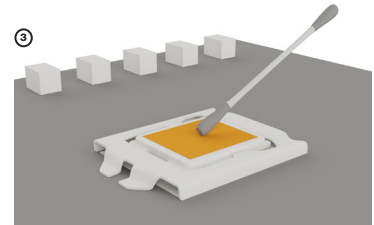

Rozprowadź pastę termoprzewodzącą z płynnym metalem za pomocą wacików. Następnie zamontuj cooler.

UWAGA: Nie należy stosować pasty termoprzewodzącej na coolerach z bezpośrednim stykiem ciepłowodów - Heatpipe-Direct-Touch ani na powierzchniach aluminiowych. Pastę termoprzewodzącą w postaci ciekłego metalu można stosować tylko na następujących metalach: miedź, złoto, srebro, ołów i cynk. Nieszkodliwy dla powierzchni niklowanych. DC2 Pro przewodzi prąd. Unikaj kontaktu z elementami elektronicznymi, ponieważ istnieje ryzyko zwarcia. Unikaj kontaktu z oczami i skórą! Trzymaj z dala od dzieci! W przypadku połknięcia lub kontaktu z oczami natychmiast skontaktuj się z lekarzem!