

Podręcznik użytkownika

Model: H6099

Govee TV Backlight 3 Lite

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa:

- Należy uważać na elektryczność statyczną podczas instalacji i użytkowania. Produkt należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów lub silnych żrących chemikaliów.
- Podczas zginania paska świetlnego podczas instalacji należy unikać zginania elementów LED, ponieważ może to wpłynąć na żywotność produktu.
- Usunąć gwoździe, metal lub inne przedmioty przewodzące prąd z powierzchni przed instalacją.
mocowanie paska świetlnego, ponieważ może to spowodować zwarcie.
- Nie należy instalować listwy oświetleniowej w pobliżu źródeł ciepła. ● Nie należy pozwalać dzieciom na samodzielną instalację paska .
- Unikaj instalowania paska świetlnego w pobliżu potencjalnie niebezpiecznych źródeł (np. świec, przedmiotów wypełnionych cieczą).
- UWAGA - produkt nie jest zabawką. Dzieci i osoby niepełnosprawne powinny korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.


Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie Govee TV Backlight 3 Lite. Ta listwa oświetleniowa do telewizora zapewnia wciągające wrażenia podczas oglądania. Kamera umieszczona w górnej środkowej części telewizora może inteligentnie przechwytywać wyświetlane kolory i automatycznie stosować je do oświetlenia. Znacząco wzbogaca to świat gier i wieczory filmowe.

Co otrzymujesz


Taśma LED	1
Adapter	1
Skrzynka kontrolna	1
Kamera	
Podręcznik użytkownika	1

W skrócie

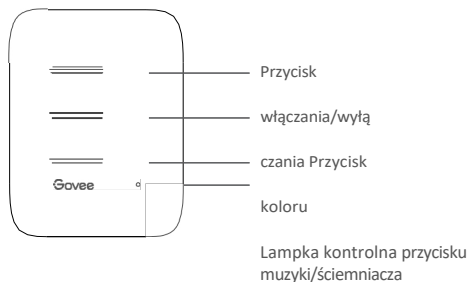

Skrzynka kontrolna

Przycisk włączania/wyłączenia	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć.
Kolorowy przycisk	Naciśnij, aby dostosować kolor.
Muzyka/ściemniacz Przycisk	Naciśnij, aby przejść do trybu muzycznego. Długie naciśnięcie umożliwia regulację jasności.
Wskaźnik świetlny	a. Czerwone światło oznacza, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. b. Niebieskie światło wskazuje, że urządzenie pomyślnie połączyło się z siecią. c. Brak kontrolki oznacza, że urządzenie nie jest włączone lub działa nieprawidłowo.

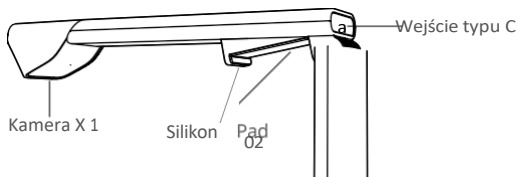


Instalacja urządzenia

€g Przygotowanie przed instalacją:


- Rozpakuj pasek świetlny i sprawdź wszystkie elementy wymienione na liście przewozowej.
- Włącz pasek świetlny i sprawdź, czy się .

Kroki instalacji:


- Wytrzyj powierzchnię montażową, aby upewnić się, że jest sucha i czysta.

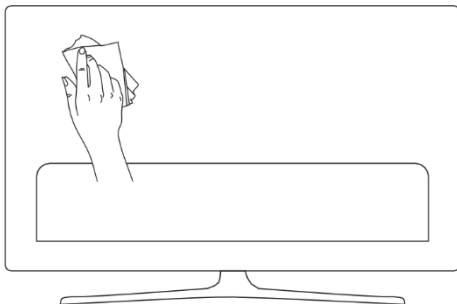


- Przyklej pasek świetlny z tyłu telewizora. Dociśnij ją mocno, a następnie przymocuj za pomocą dołączonych klipsów.

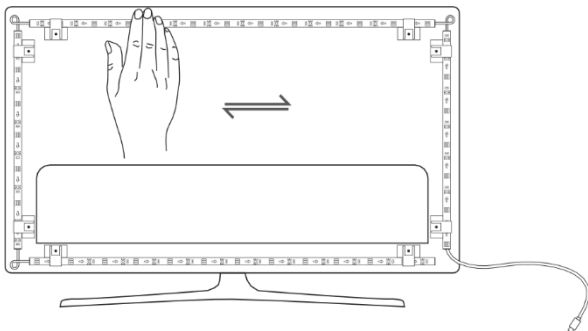


- c. Ustaw w górnej środkowej części telewizora. Upewnij się, że górna krawędź telewizora pasuje kąta prostego na końcu przedniej połowy kamery.

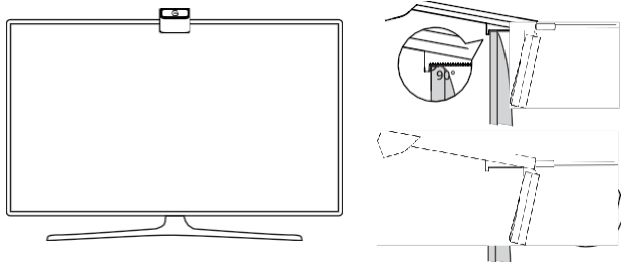

- d. Podłącz kabel paska świetlnego i kamery do skrzynki kontrolnej. (Typ-C/DC)

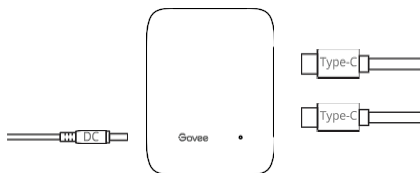

- e. Upewnij się, że skrzynka sterująca znajduje się w odpowiednim miejscu w pobliżu telewizora.
- f. Włącz pasek świetlny i spróbuj połączyć go z Govee Home.

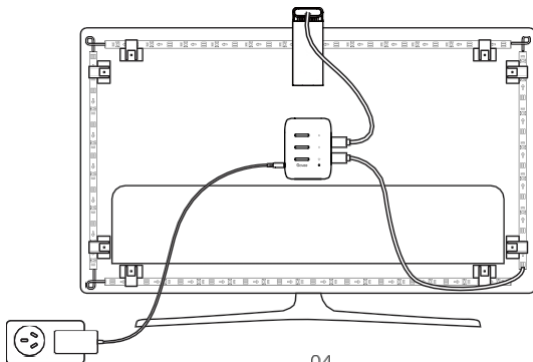

Parowanie urządzenia z aplikacją Govee Home

Czego :

o Router Wi-Fi obsługujący pasma 2,4 GHz i 802.11 b/g/n. Pasma 5 GHz nie jest .

gg Pobierz aplikację Govee Home ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS)
lub Google Play (urządzenia z systemem Android).




@ Włącz Bluetooth w smartfonie.

e otwórz aplikację, dotknij ikony "+" w prawym górnym rogu i wyszukaj "H6099".


o Stuknij ikonę urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć parowanie.

Kalibracja kamery za pomocą aplikacji Govee Home

g\$ Zamontuj kamerę na środku ekranu.

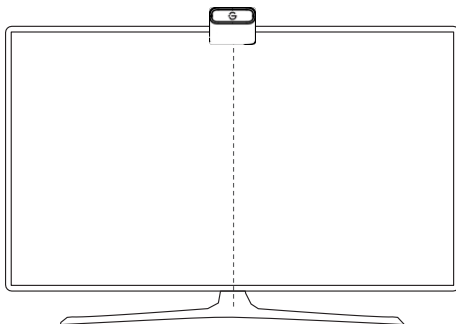


Przyklej naklejki piankowe do 7 punktów kalibracji na ekranie.

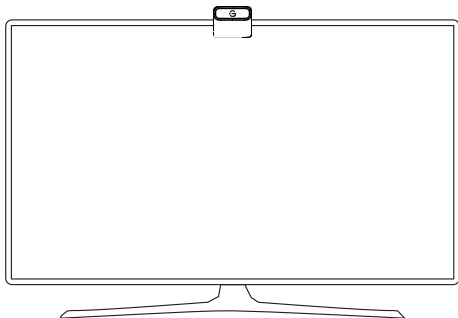

@ Otwórz aplikację Govee Home, przejdź strony szczegółów, a następnie dotknij opcji Kalibracja. Rozpocznij kalibrację, postępując zgodnie z instrukcjami.

Wskazówki:


a. Przeciągnij siedem punktów kalibracji do punktów położenia.

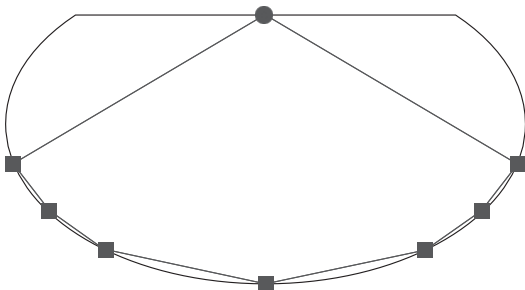

@ Kamera

Punkty pozycji

b. Obraz będzie zniekształcony pod kamerą typu rybie oko. Upewnij się, że punkty kalibracji zostały prawidłowo, a linie kalibracji nie zachodzą na siebie, nie się ani nie przeciągają linii poza ekran. Następnie układ automatycznie skalibruje obraz rybiego oka i przechwyci kolory.

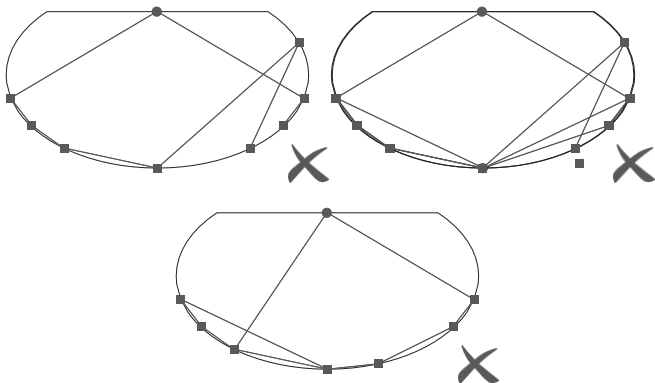

Sterowanie urządzeniem za pomocą głosu

€\$ Otwórz aplikację, a następnie stuknij ikonę urządzenia, aby przejść do strony szczegółów. @ Stuknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu.

@ Wybierz Podręcznik użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sterować urządzeniem za pomocą głosu.

Specyfikacje

Wejście zasilania (adapter)	AC 100-240V (wtyczka US) AC 200-240V (wtyczka EU&BS)
Wejście zasilania (skrzynka sterująca)	12VDC 2A (55-65 cali)
Długość	1,96 stopy (lewo/prawo)+3,93 stopy (góra/dół)
Technologia wyświetlania światła	RGBICW

Rozwiązywanie problemów

O Kontrolka paska nie się.

- Sprawdź wszystkie połączenia przewodowe. Odłącz i ponownie podłącz zasilacz i port DC, aby upewnić się, że skrzynka kontrolna włącza się prawidłowo. Dioda paska zaświeci się 10 sekund po włączeniu zasilania.

e Sprawdź połączenia przewodowe lampy paskowej i kamery.

e Jeśli lampka na pasku została odłączona, uruchom ponownie zasilacz, gdy lampka będzie działać prawidłowo.

@ Kalibracja nie powiodła się.

e Ponownie skalibruj podświetlenie paska.

e Upewnij się, że na kamerę nie oddziałują inne silne źródła światła.

e Punkty kalibracji muszą być wybrane prawidłowo. Na przykład górny punkt kalibracji telewizora nie może zostać przeciągnięty na dół. Linie kalibracji nie mogą na nachodzić ani się przecinać.

Kalibrację można dopiero po pomyślnym podłączeniu paska do sieci Wi-Fi. @ Klej

dołączony do paska świetlnego nie przykleja się dobrze.

e Wytrzyj powierzchnię montażową, aby upewnić się, że jest sucha i czysta.

e Podczas podłączania paska świetlnego należy go mocno docisnąć.

e Wzmocnij pasek świetlny za pomocą dołączonych klipsów lub innych mocnych klejów.

O Błąd kalibracji i przesyłania obrazu.

e Za pomocą smartfona sprawdź, czy połączenie Wi-Fi jest stabilne. @

Błąd połączenia Wi-Fi.

e Nie pomijaj połączenia Wi-Fi podczas konfiguracji. Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłową nazwę sieci Wi-Fi nazwę i hasło zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwane. Podłącz lampkę do pasma Wi-Fi 2.4G i zrestartuj router.


- Za pomocą smartfona sprawdź, czy połączenie Wi-Fi jest stabilne.
- Pasek świetlny nie jest zgodny z nazwą lub Wi-Fi. Należy zmienić nazwę i hasło Wi-Fi.
- Pasek świetlny nie jest kompatybilny z routerem. Spróbuj podłączyć lampkę do hotspotu w smartfonie.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
Barwa - dostrajalne źródła światła, które można ustawić na co najmniej barwy wymienione w niniejszym punkcie i które mają dla każdej z tych barw, mierzonej przy dominującej długości fali, minimalną czystość wzbudzenia wynoszącą:

Niebieski	462,4 nm	96.896
Zielony	523.5nm	82.396
Czerwony	636,7 nm	100.0°A

i są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości kolorowego światła. Referencyjne ustawienia sterowania: 4000K, "Białe światło" w Govee Home.

Wskazówka dotycząca demontażu:

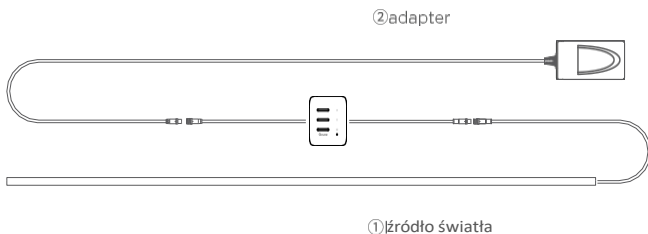

Produkt jest podzielony na dwie części: (1) źródło światła i (2) adapter. Odłączając zacisk wyjściowy adaptera, można łatwo odłączyć źródło światła lub adapter.

Obsługa klienta

Gwarancja: 12-miesięczna ograniczona

gwarancja Wsparcie: Dożywotnie

wsparcie techniczne Email:

support@govee.com

Oficjalna strona: www.govee.com

@Govee { @ @govee official

@govee.officia

I @Goveeofficial @ @Govee.smarthome