


Model: Reinston TRA03

Zawartość zestawu: Transmitter FM, Instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna:

Wersja BT: 5.3 (zasięg do 10m) | Zakres częstotliwości FM: 87.5-108.0 MHz | Wejście: 12/24V | Wyjście: 1x port USB-A QC3.0 (18W max) - 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A; 1x port USB typ-C PD (30W max) - 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A; PPS: 3.3V-11V/3A | Wspierane standardy szybkiego ładowania: QC3.0, QC2.0, PD, FCP, AFC, BC1.2, Apple 2.4A | Wspierane formaty audio: MP3, WMA, APE, WAV, FLAC | Tryby pracy: BT/FM | Zabezpieczenie: nadprądowe, przepięciowe, zwarciove i przed przegrzaniem | Wymiary: 80x35x20mm | Waga: 82g

Opis produktu:

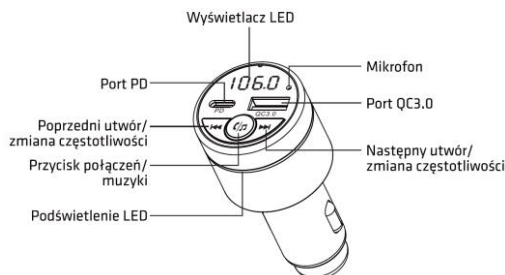

Instrukcja obsługi:

1. Włóż produkt do zapalniczki samochodowej po uruchomieniu pojazdu.
2. Produkt włączy się automatycznie po włożeniu i wyświetli napięcie oraz częstotliwość FM.
3. Włącz radio FM w samochodzie i wybierz pusty kanał.
4. Dostosuj częstotliwość produktu tak samo, jak w radiu samochodowym.
5. Włącz Bluetooth w swoim telefonie, wyszukaj urządzenie „TRA03” i połącz się.
6. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia możesz odtwarzać muzykę, nawigować lub wykonywać/odbierać połączenia.

Regulacja częstotliwości FM:

Długie naciśnięcie przycisku „” powoduje przejście do stanu FM.

Kliknij przycisk  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość, odczekaj 3 sekundy, a częstotliwość zostanie automatycznie potwierdzona i zapisana lub naciśnij krótko „”, aby potwierdzić.

Regulacja głośności:

Domyślnie ustawiona jest maksymalna głośność urządzenia. Jeśli chcesz zwiększyć głośność, możesz dostosować ją w radiu samochodowym.

Sterowanie muzyką:

1. Pauza/Odtwarzanie – naciśnij „”.
2. Poprzedni utwór – naciśnij .
3. Następnny utwór – naciśnij .

Wybieranie/odbieranie połączeń:

1. Odbierz połączenie: naciśnij „”.
2. Zakończ połączenie: naciśnij „”.
3. Ponowne wybieranie połączeń: naciśnij dwukrotnie „”.
4. Odrzuć połączenie: przytrzymaj „”.

Alarm niskiego napięcia/tryb niskiego poboru mocy:

Gdy napięcie wejściowe jest mniejsze lub równe 11V, wyświetlacz zaczyna migać i alarmuje o wartości napięcia. Jeśli lampka będzie migać przez 10 minut bez żadnej operacji, moduł Bluetooth przejdzie w tryb niskiego zużycia energii, który można dezaktywować, naciskając dowolny klawisz lub ponownie włączając urządzenie. (Funkcja ta ma na celu ochronę akumulatora samochodowego).

Środki ostrożności:

- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Unikaj uszkodzeń mechanicznych oraz upadków z wysokości.
- Nie wystawiaj urządzenia na kontakt z wodą lub innymi cieczami gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia urządzenia.
- Nie demontuj samodzielnie urządzenia, grozi to zniszczeniem lub uszkodzeniem produktu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich i niskich temperatur oraz wysokiego nasłonecznienia, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektroniki w urządzeniu lub też stopić części z tworzywa sztucznych.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może ono powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.
- Jeśli czujesz, że urządzenie nagrzewa się zbyt mocno, lub czujesz zapach spalenizny, niezwłocznie odłącz transponder od źródła zasilania.
- Nie podłączaj urządzenia do napięcia wyższego niż 24V. Niestosowanie się do tego zalecenia może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- W celu uzyskania lepszej jakości przesyłanego dźwięku należy unikać ustawiania urządzenia na częstotliwościach pokrywających się z innymi silnymi częstotliwościami radiowymi.
- Czyść za pomocą suchej szmatki.

Uwaga!

W celu korzystania ze standardu szybkiego ładowania QC3.0 lub PD możliwe jest równoczesne podpięcie jednego urządzenia. Producent nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.

Karta gwarancyjna/reklamacje

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: https://xblitz.pl/wp-content/uploads/2022/04/xblitz_warunki_gwarancji.pdf

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <https://reklamacje.kgktrend.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.kgktrend.pl

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia, przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE

KGK TREND niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego REINSTON TRA03 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-REINSTON-TRA03.pdf>

- zakres częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe: 87.5-108.0 MHz (transmitter), 2402-2480 MHz (bluetooth)
- maksymalna moc emitowana w zakresie częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe: 2.02dBm (transmitter), 8dBm (bluetooth)

PRAWDLIWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że zużytego sprzętu nie można wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien sprzęt przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w odzysku i ponownym użyciu surowców wtórnych, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy pomagające zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W razie niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Producent:

KGK Trend Sp. z o.o.
Ul. Ujastek 5b
31-752 Kraków
Polska
Wyprodukowano w PRC