

# Xblitz®

## PRODUCT INTRODUCTION [X600 LIGHT]

Instrukcja obsługi w jęz. polskim **PL**

User's manual in English lanugage **EN**

Bedienungsanleitung auf Deutsch **DE**

Uživatelská příručka v češtině **CZ**





**Xblitz**®

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
**[X600 LIGHT]**

Instrukcja obsługi w jęz. polskim **PL**



## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego zestawu głośnomówiącego Xblitz X600 Light. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. Aby w pełni i poprawnie korzystać z produktu oraz wszystkich jego funkcji, proszę przeczytać uważnie poniższą instrukcję.

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 – Zestaw głośnomówiący Xblitz X600 Light
- 2 – Metalowy klips
- 3 – Ładowarka samochodowa
- 4 – Kabel USB
- 5 – Instrukcja obsługi

## ZMIANA JĘZYKA W URZĄDZENIU

1. Naciśnij i przesunij przycisk „włącz / wyłącz” do pozycji „ON”, aby włączyć głośnik i przejść do trybu parowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj na raz przyciski „odbieranie” oraz „głośność +” przez 5 sekund, aby zmienić język urządzenia. Po pomyślnej zmianie języka usłyszysz krótki komunikat głosowy.  
Kolejność dostępnych języków: polski, angielski, niemiecki.

**UWAGA:** Zmiana języka jest możliwa jedynie w trybie parowania. Po zmianie języka poczekaj ok. 5 sekund, aby głośnik mógł zapisać ustawienia, a następnie wyłącz urządzenie. Po ponownym włączeniu, głośnik będzie pracować w wybranym języku.


## 01. FUNKCJE ZESTAWU

1. Odbieranie, kończenie i odrzucanie połączeń przychodzących.
2. Doskonały dźwięk oraz redukcja szumów dzięki mikrofonowi HD.
3. Ponowne wybranie ostatniego numeru.
4. Tryb Multipoint (połączenie z dwoma telefonami na raz).
5. Powiadomienie głosowe (odczyt) numeru, z którego otrzymujemy połączenie przychodzące.
6. Komendy głosowe ułatwiające operowanie zestawem (powiedz "Yes", aby odebrać połączenie, powiedz "No", aby odrzucić połączenie).
7. Przewodnik głosowy ułatwiający proces parowania oraz informujący o statusie połączenia z telefonem.
8. Przetwarzanie muzyki oraz powiadomień GPS z połączonego telefonu.
9. Automatyczne wyłączenie urządzenia przy braku połączenia z telefonem przez 3 minuty.
10. Aktywacja SiRi dla iPhone'ów lub komend głosowych dla telefonów z Androidem.


PL

## 02. MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Włóż metalowy klips w adekwatne miejsce z tyłu urządzenia

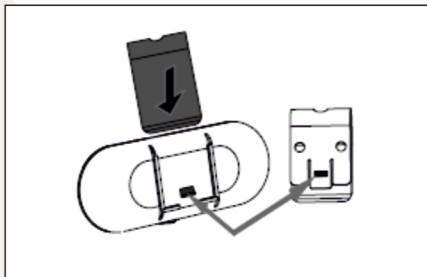

2. Przypnij Xblitz X600 Light do osłony przeciwstłonecznej w swoim samochodzie.



## 03. ŁADOWANIE URZĄDZENIA

### 1. Ładowanie w aucie

Połącz swój zestaw głośnomówiący Xblitz X600 Light do gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą ładowarki i kabla USB.

### 2. Ładowanie w komputerze

Połącz swój zestaw głośnomówiący za pomocą kabla USB z jakimkolwiek wejściem USB w swoim komputerze.

## 04. ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM

### 1. Włączenie urządzenia

Przesuń przycisk "On / Off", aby włączyć / wyłączyć zestaw głośnomówiący.

### A. PIERWSZE PAROWANIE

Gdy Xblitz X600 Light jest włączony po raz pierwszy, przewodnik głosowy przeprowadzi Cię przez proces parowania z Twoim telefonem:

1. Włącz zestaw głośnomówiący


2. Przycisk odbierania połączeń miga na przemian niebieską i czerwoną diodą, a następnie usłyszysz komendę głosową "Power on, pairing". Funkcja Bluetooth musi być włączona w Twoim telefonie. Jeśli zostaniesz poproszony o hasło, wpisz "0000".

**UWAGA:** Po sparowaniu urządzenia z telefonem, będą one się łączyć ze sobą automatycznie, za każdym razem gdy włączymy Xblitz X600 Light, a funkcja Bluetooth w telefonie będzie włączona.


## B. PAROWANIE Z DRUGIM TELEFONEM

1. Włącz zestaw głośnomówiący.
2. Naciśnij i przytrzymaj na raz przyciski "Volume +" oraz "Volume -" przez 2-3 sekundy, aby rozłączyć połączenie Bluetooth z pierwszym telefonem oraz oczekiwać na połączenie Bluetooth z drugim telefonem.
3. Aktywuj Bluetooth w swoim drugim telefonie oraz wybierz z listy "Xblitz X600 Light".
4. Wybierz "Xblitz X600 Light" z listy dostępnych urządzeń w pierwszym telefonie i połącz się ponownie z zestawem głośnomówiącym.

PL



## 05. OPIS PRODUKTU

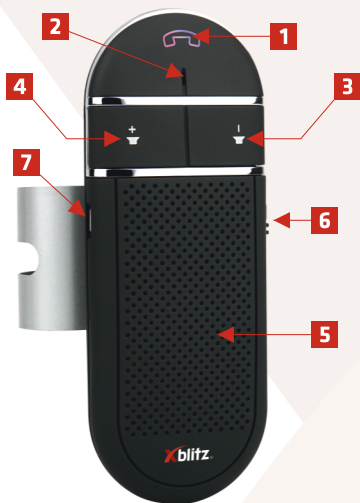

- 1 - Przycisk "Odbierz / zakończ"
- 2 - Mikrofon
- 3 - Głośność -
- 4 - Głośność +
- 5 - Głośnik
- 6 - Przycisk "włącz / wyłącz"
- 7 - Gniazdo ładowania



## 06. JAK UŻYWAĆ

<b>Wykonaj połączenie</b>	Wykonaj połączenie w swoim telefonie. Rozmowa zostanie automatycznie przekierowana do zestawu głośnomówiącego Xblitz X600 Light.
<b>Odbierz połączenie</b>	Naciśnij przycisk "odbierz / zakończ" lub powiedz "Yes".
<b>Zakończ połączenie</b>	Naciśnij przycisk "odbierz / zakończ".
<b>Odrzuć połączenie</b>	Naciśnij i przytrzymaj przycisk "odbierz / zakończ" przez 2-3 sekundy lub powiedz "No".
<b>Aktywacja komend głosowych</b>	Naciśnij i przytrzymaj przycisk "odbierz / zakończ" (zależne od modelu telefonu).
<b>Ponowne wybranie ostatniego numeru</b>	Podwójne naciśnięcie przycisku "odbierz / zakończ".
<b>Dostosowanie głośności</b>	Naciśnij i przytrzymaj przycisk "głośność +" lub "głośność -", aby zmniejszyć / zwiększyć głośność urządzenia.
<b>Rozłączenie Bluetooth</b>	Naciśnij na raz przyciski "głośność +" oraz "głośność -" i przytrzymaj przez 2-3 sekundy.
<b>Wyczyszczenie listy sparowanych urządzeń</b>	Naciśnij na raz przyciski "głośność +" oraz "głośność -" i przytrzymaj przez 5 sekund.

## 07. ODBIERANIE / KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ

1. Gdy otrzymujesz połączenie przychodzące, zestaw głośnomówiący poinformuje Cię o tym odczytując na głos numer, z którego przychodzi połączenie. Możesz odpowiedzieć "Yes", aby odebrać połączenie lub "No", aby je odrzucić.
2. Gdy otrzymujesz połączenie przychodzące, naciśnij krótko przycisk "odbierz / zakończ", aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk dłużej, aby odrzucić połączenie.
3. Podczas korzystania z urządzenia naciśnij przycisk "głośność +" lub "głośność -", aby dostosować głośność. Sygnał dźwiękowy poinformuje o osiągnięciu maksymalnego / minimalnego poziomu głośności.

## 08. INNE FUNKCJE

### A. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

W trybie parowania , jeśli żaden telefon nie zostanie połączony z zestawem przez 180 sekund, urządzenie wyłączy się automatycznie oraz wywoła sygnał dźwiękowy. W tym momencie przycisk „**power**” jest w pozycji "on".

### B. RESTART Z TRYBU CZUWANIA

W trybie czuwania, jeśli chcesz zrestartować urządzenie, należy przesunąć przycisk „**power**” z pozycji "off" na "on".

### C. ODTWARZANIE MUZYKI / GPS

Z pomocą Xblitz X600 Light można słuchać muzyki z telefonu lub odsłuchiwać powiadomień GPS , również z telefonu.

## D. POZOSTAŁE FUNKCJE

### 1. Przewodnik głosowy

Co słyszysz	Co to znaczy
"Power on, pairing"	Xblitz X600 Light jest włączony i w trybie parowania. Podążaj za instrukcją procesu parowania, aby połączyć zestaw z telefonem.
„Connected"	Xblitz X600 Light jest połączony z telefonem.
"Disconnected"	Połączony telefon jest wyłączony, poza zasięgiem, bądź ma wyłączoną funkcję Bluetooth.
"Last number redial"	Ponowne wybieranie ostatniego numeru.
"Low battery"	Poziom naładowania baterii Xblitz X600 Light jest niski, proszę naładować urządzenie.
"Power off"	Xblitz X600 Light jest wyłączony.

PL

### 2. Komendy głosowe w telefonie

Aby aktywować komendy głosowe w telefonie (np. SiRi), naciśnij i przytrzymaj przycisk "odbierz / zakończ". Aby dostać pełną listę komend głosowych odnieś się do instrukcji obsługi Twojego telefonu.

### 3. Niski poziom naładowania

Niski poziom baterii sygnalizuje czerwona dioda mrugająca szybko trzy razy na trzy sekundy.

### 4. Wskaźnik ładowania

Podczas ładowania czerwona dioda błyska, do czasu, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane. Czas pełnego naładowania urządzenia to ok. 2-3 godziny.

### 5. Wyczyszczenie listy sparowanych urządzeń

Naciśnij i przytrzymaj na raz przyciski "głośność +" oraz "głośność -" przez 5 sekund, aby wyczyścić listę sparowanych urządzeń.

## 09. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Wymiary</b>	121mm x 19mm x 46mm
<b>Waga</b>	75g (z metalowym klipsem)
<b>Mikrofon</b>	Dookólny HD
<b>Głośnik</b>	2W
<b>Częstotliwość</b>	180 Hz - 16KHz
<b>Impedancja</b>	8 ohmów
<b>SNR</b>	> 70dB
<b>Wersja Bluetooth</b>	4.0
<b>Zasięg</b>	do 10ciu metrów
<b>Parowanie urządzeń</b>	do 8miu sparowanych urządzeń. Dwa sparowane urządzenia na raz
<b>Bateria</b>	wewnętrzna litowo-jonowa, 600 mAh
<b>Czas rozmów</b>	do 10ciu godzin
<b>Tryb czuwania</b>	do 700 godzin
<b>Czas ładowania</b>	2-3 godziny"
<b>Zasilanie</b>	DC 12V, 5V 500mAh wyjście
<b>Wyjście ładowania</b>	micro USB
<b>Temperatura pracy</b>	0°C - 40°C
<b>Hasło parowania</b>	0000

## 10. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przechowuj Xblitz X600 Light wyłączone oraz odpowiednio zabezpieczone.
2. Jeśli nie używasz zestawu przez długi czas, naładuj go przynajmniej raz w miesiącu, aby uniknąć zniszczenia baterii.
3. Unikaj przechowywania urządzenia w ekstremalnych temperaturach (powyżej 45°C oraz poniżej -10°C). Może to skrócić żywotność baterii oraz negatywnie wpłynąć na jej pracę.
4. Nie wystawiaj Xblitz X600 Light na działanie deszczu bądź innych płynów.

## 11. FAQ

### 1. Urządzenie wydaje nie czysty dźwięk.

Bluetooth jest technologią radiową, czułą na przeszkody pomiędzy zestawem głośnomówiącym a sparowanym urządzeniem. Upewnij się, że połączone urządzenia znajdują się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie.

### 2. Nic nie słyszę.

- Zwiększ głośność urządzenia
- Upewnij się, że Xblitz X600 Light jest sparowany właśnie z tym urządzeniem, z którego puszczasz muzykę / wykonujesz połączenia
- Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z Xblitz X600 Light

### 3. Mam problemy ze sparowaniem urządzeń.

Możliwe, że połączenie z Xblitz X600 Light zostało usunięte na liście Twojego telefonu. Podążaj za instrukcjami procesu parowania.

### 4. Czy Xblitz X600 Light może pracować z innymi urządzeniami Bluetooth?

Xblitz X600 Light jest stworzony do pracy z telefonami komórkowymi obsługującymi Bluetooth. Może również pracować z innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth w wersji 2.1 lub wyższej, takimi jak: słuchawki, zestawy audio itd.

### 5. Nie mogę aktywować komend głosowych w telefonie klikając i przytrzymując przycisk "włącz / wyłącz".

Ta funkcja wymaga, aby telefon komórkowy wspierał komendy głosowe. Odnieś się do instrukcji obsługi Twojego telefonu.

## 12. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji dostępne na stronie <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Dane kontaktowe oraz adres serwisu można znaleźć na stronie internetowej: [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)

*Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia, za wszelkie niedogodności.*

*Logo Xblitz jest zastrzeżonym znakiem towarowym.*

Deklaracja zgodności CE do pobrania na stronie [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl) w zakładce „Xblitz X600 Light”.

**Importer:**

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.  
Os. Teatralne 24  
31-946 Kraków

Wyprodukowano w P.R.C.



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Właściwa utylizacja urządzeń zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



**Xblitz**<sup>®</sup>

USER'S MANUAL  
**[X600 LIGHT]**

User's manual in English language **EN**



## INTRODUCTION

Thank you for purchasing our hands-free Bluetooth car speaker Xblitz X600 Light. We hope it will meet your expectations. To fully and properly use this product and all of its functions, please read this user's manual carefully.

## THE SET CONTAINS

- 1 - Hands-free Bluetooth speaker Xblitz X600 Light
- 2 - Metal clip
- 3 - Car charger
- 4 - USB wire
- 5 - User's manual

## LANGUAGE CHANGE

1. Press & move „power” button to the „ON” position to turn on the speaker and move to the pairing mode.
  2. Press & hold „answer” and „volume +” buttons for 5 seconds to change the language of the device. After successful language change you will hear a short voice prompt.
- Order of available languages: Polish, English, German.

**NOTE:** Change of the language is possible in pairing mode only. After changing the language wait for 5 seconds, so the speaker may save the settings, and therefore turn off the device. After renewed activation, the speaker will operate in chosen language.




## 01. SPEAKER FUNCTIONS

1. Answering, ending and rejecting the incoming calls.
2. Perfect sound quality and noise reduction thanks to the HD microphone.
3. Redial of the last number.
4. Multipoint mode (connection with two separated devices at once).
5. Voice commands (read-out of the number, from which we get an incoming call).
6. Voice commands that simplify operating with the product (say "Yes", to answer the call, say "No" to reject the call).
7. Voice guide that simplifies pairing process and informs about the connection status.
8. Transmission of music and GPS notifications from connected mobile.
9. Automatic shutdown of the device after no connection with the mobile within 3 minutes.
10. SiRi activation for iPhones or voice commands for Android mobiles.


EN

## 02. DEVICE ASSEMBLY

1. Insert the metal clip into the adequate place on the back of the device.

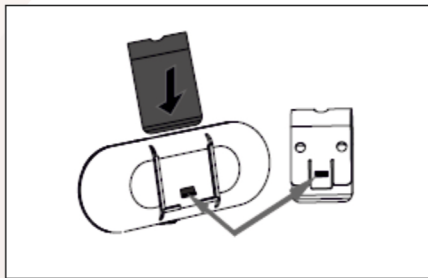

2. Attach Xblitz X600 Light to the sun visor in your vehicle.



## 03. CHARGING THE DEVICE

### 1. Charging in the car

Connect your hands-free Bluetooth speaker Xblitz X600 Light to the car cigarette lighter socket via the charger and USB wire.

### 2. Charging via PC

Connect your hands-free Bluetooth speaker to the PC via the USB wire.

## 04. GETTING STARTED

### 1. Turning on the device

Move the "On / Off" button to turn on / off the Xblitz X600 Light.

### A. FIRST PAIRING

When Xblitz X600 Light is turned on for the first time, the voice guide will navigate you through the pairing process with your mobile:

#### 1. Turn on the car speaker

2. Answering calls button blinks in turns with blue and red diode, after this you will hear the voice command "Power on, pairing".

Bluetooth function has to be turned on in your mobile. Pairing password is: „0000“.

**NOTE:** After pairing the Xblitz X600 Light with your mobile, the devices will connect with each other automatically every time you turn the car speaker on, and the Bluetooth function in your mobile will be on.


## **B. PAIRING WITH ANOTHER MOBILE**

- 1.** Turn on the Xblitz X600 Light.
- 2.** Press & hold "Volume +" and "Volume -" buttons at once for 2-3 seconds to disconnect the Bluetooth connection with the first mobile and wait for the Bluetooth connection with second mobile.
- 3.** Activate Bluetooth function in your seconds phone and choose „Xblitz X600 Light" from the list.
- 4.** Choose "Xblitz X600 Light" from available devices list in the first mobile and reconnect with the Xblitz X600 Light.

EN



## 05. PRODUCT DESCRIPTION

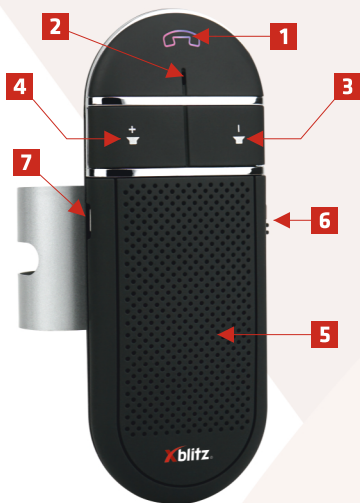

- 1 - "Answer / end" button
- 2 - Microphone
- 3 - Volume -
- 4 - Volume +
- 5 - Speaker
- 6 - "Power on/ off" button
- 7 - Charging slot

## 06. HOW TO USE

	Make a call in your mobile. The call will be automatically redirected to your hands-free Bluetooth car speaker Xblitz X600 Light.
Make a call	Press "answer / end" button or say „Yes“.
Answer the call	Press "answer / end" button.
End the call	Press & hold „answer / end" button for 2-3 seconds or say „No“.
Reject the call	Press & hold "answer / end" button (depends on the phone model).
Voice commands activation	Double press on "answer / end" button.
Last number redial	Press & hold "volume +" button or "volume -" button to increase / decrease the volume of the device.
Volume adjustment	Press „volume +" button and "volume -" button at once and hold for 2-3 seconds.
Disconnecting Bluetooth	Press "volume +" button and "volume -" button at once and hold for 5 seconds.
Clear the paired devices list	

## 07. ANSWERING / ENDING CALLS

1. When receiving an incoming call, hands-free bluetooth car speaker will inform you about this activity by reading out the number of an incoming call. You may say „Yes” to answer the call or say „No” to reject the call.
2. When receiving an incoming call, press „answer/end” button to answer the call, press & hold to reject the call.
3. During usage of the device, press „volume +” button or “volume -” button to adjust the volume. Sonic signal will inform you about reaching the maximum / minimal volume level.

## 08. OTHER FUNCTIONS

### A. AUTOMATIC SHUTDOWN

In pairing mode, if there is no phone connected to the Xblitz X600 Light within 180 seconds, the device will turn itself off automatically and make a sonic signal at the same time. In this moment „power” button is on the „on” position.

### B. RESTART FROM STANDBY MODE

In standby mode, if you want to restart the device, you need to move „power” button from „off” position to „on” one.

### C. MUSIC PLAYBACK / GPS

Thanks to the Xblitz X600 Light you may listen to the music or GPS notifications from your mobile.

## D. OTHER FUNCTIONS

### 1. Voice guide

What you hear	What it means
"Power on, pairing"	Xblitz X600 Light is turned on and in pairing mode. Follow the pairing process instructions to connect the device with your mobile.
„Connected"	Xblitz X600 Light is connected with your mobile phone.
"Disconnected"	Connected phone is turned off, out of Bluetooth range or it has the Bluetooth function turned off.
"Last number redial"	Redial of the last number.
"Low battery"	Battery level of Xblitz X600 Light is low, please charge the device.
"Power off"	Xblitz X600 Light is turned off.

EN

### 2. Voice commands in the mobile

To activate the voice commands in your mobile (e.g. Siri) press & hold „answer/end" button. To get a full list of voice commands refer to the user's manual of your mobile.

### 3. Low battery level

Red diode blinking fast 3 times per 3 seconds signals the low battery level.

### 4. Charging indicator

During charging red diode flashes until the device is fully charged. Charging time is around 2-3 hours.

### 5. Cleaning out the list of paired devices

Press & hold „volume +" and „volume -" buttons at once for 5 seconds to clear out the list of paired devices.

## 09. TECHNICAL SPECIFICATION

<b>Dimensions</b>	121mm x 19mm x 46mm
<b>Weight</b>	75g (metal clip included)
<b>Microphone</b>	Omni-directional HD
<b>Speaker</b>	2W
<b>Frequency</b>	180 Hz - 16KHz
<b>Impedance</b>	8 ohm
<b>SNR</b>	> 70dB
<b>Bluetooth version</b>	4.0
<b>Range</b>	up to 10 meters
<b>Pairing mode</b>	up to 8 paired devices. Two paired devices at once.
<b>Battery</b>	internal lithium-ion, 600 mAh
<b>Talking time</b>	up to 10 hours
<b>Standby mode</b>	up to 700 hours
<b>Charging time</b>	2-3 hours
<b>Power supply</b>	DC 12V, 5V 500mAh
<b>Charging output</b>	micro USB
<b>Working temperature</b>	0°C - 40°C
<b>Pairing password</b>	0000

## 10. SAFETY MEASURES

1. Store Xblitz X600 Light turned off and properly secured.
2. If you do not use the device for a longer time, charge it at least once a month to avoid battery damage.
3. Avoid storing the device in extreme temperatures (above 45°C and below -10°C). It may shorten the battery lifespan and influence its work negatively.
4. Do not expose Xblitz X600 Light on rain or other liquids.



## 11. FAQ

### **1. The device does not make a clear sound.**

Bluetooth is a radio technology, sensitive to obstacles between the Bluetooth speaker and the paired device. Make sure that paired devices are located within a distance no longer than 10 meters.

### **2. I cannot hear anything.**

- Increase the volume of the device
- Make sure that the Xblitz X600 Light is paired with exactly that mobile, from which the music is being displayed / the calls are being made.
- Make sure that your mobile is connected with the Xblitz X600 Light.

### **3. I have a problem with pairing the devices.**

It is possible that the Xblitz X600 Light was deleted from the pairing list of your mobile. Follow the pairing process instructions.

### **4. Can Xblitz X600 Light work with other Bluetooth devices?**

Xblitz X600 Light is designed for operating with mobile phones supporting Bluetooth function. It may also operate with other devices obtaining Bluetooth function in version 2.1 or higher such as: earphones, audio sets etc.

### **5. I cannot activate the voice commands in the mobile by pressing & holding „power on / off” button.**

This function demands your phone supports voice commands. Refer to the user's manual of your mobile phone.

EN

## 12. WARRANTY / CLAIMS

The product is covered by a 24-month warranty. Warranty conditions available on the website <https://xblitz.pl/warranty/>

Complaints should be reported using the form located at: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Contact details and website address can be found on the website: [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)

*Specifications and contents of the kit are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.*

*Xblitz logo is a registered trade mark.*

Compatibility claim CE can be downloaded from [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl) in the "Xblitz X600 Light" subpage.

**Importer:**

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.  
Os. Teatralne 24  
31-946 Cracow  
Poland

*Made in P.R.C.*



RoHS

# Xblitz®

BEDIENUNGSANLEITUNG AUF DEUTSCH

## Xblitz X500

Bedienungsanleitung auf Deutsch **DE**



## EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Freisprech-Bluetooth-Autolautsprecher entschieden haben Xblitz X600 Light. Wir hoffen, dass es Ihre Erwartungen erfüllt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt und alle seine Funktionen, um es vollständig und ordnungsgemäß zu verwenden Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

## DAS SET ENTHÄLT

- 1 - Freisprecheinrichtung Bluetooth-Lautsprecher Xblitz X600 Light
- 2 - Metallclip
- 3 - Autoladegerät
- 4 - USB-Kabel
- 5 - Benutzerhandbuch

## SPRACHWECHSEL

1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste in die Position „ON“, um sie einzuschalten den Lautsprecher und wechseln Sie in den Pairing-Modus.
2. Halten Sie die Tasten "answer" und "volume +" 5 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu ändern die Sprache des Geräts. Nach erfolgreichem Sprachwechsel werden Sie dies tun eine kurze Ansage hören. Reihenfolge der verfügbaren Sprachen: Polnisch, Englisch, Deutsch.

**HINWEIS:** Die Änderung der Sprache ist nur im Pairing-Modus möglich. Nach dem Wenn Sie die Sprache ändern, warten Sie 5 Sekunden, damit der Lautsprecher speichern kann die Einstellungen und schalten Sie das Gerät aus. Nach erneuter Aktivierung Der Sprecher arbeitet in der gewählten Sprache.


## 01. LAUTSPRECHERFUNKTIONEN

1. Eingehende Anrufe beantworten, beenden und ablehnen.
2. Perfekte Klangqualität und Geräuschreduzierung dank HD-Mikrofon.
3. Wahlwiederholung der letzten Nummer.
4. Multipoint-Modus (Verbindung mit zwei getrennten Geräten gleichzeitig).
5. Sprachbefehle (Auslesen der Nummer, von der wir eine erhalten eingehender Anruf).
6. Sprachbefehle, die die Bedienung mit dem Produkt vereinfachen (sagen Sie "Ja", Um den Anruf anzunehmen, sagen Sie "Nein", um den Anruf abzulehnen).
7. Sprachführung, die den Pairing-Prozess vereinfacht und Informationen über die Verbindungsstatus.
8. Übertragung von Musik und GPS-Benachrichtigungen von einem verbundenen Mobiltelefon.
9. Automatisches Herunterfahren des Geräts, wenn keine Verbindung zum Mobiltelefon besteht innerhalb von 3 Minuten.
10. SiRi-Aktivierung für iPhones oder Sprachbefehle für Android-Handys.


DE

## 02. GERÄTE MONTAGE

1. Setzen Sie den Metallclip an der richtigen Stelle auf der Rückseite des Geräts ein.

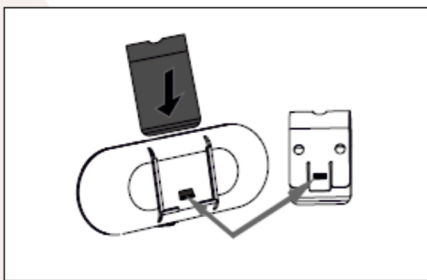

**2.** Befestigen Sie die Xblitz X600 Light an der Sonnenblende in Ihrem Fahrzeug.



## 03. AUFLADUNG DES GERÄTS

### 1. Laden im Auto

Verbinden Sie Ihre Bluetooth-Freisprecheinrichtung Xblitz X600 Light mit dem Auto Zigarettenanzündersteckdose über Ladegerät und USB-Kabel.

### 2. Laden über PC

Verbinden Sie Ihre Bluetooth-Freisprecheinrichtung über das USB-Kabel mit dem PC.

## 04. ERSTE SCHRITTE

### 1. Schalten Sie das Gerät ein

Bewegen Sie die Taste "Ein / Aus", um den Xblitz X600 Light ein- oder auszuschalten.

### A. ERSTE PAARUNG

Wenn Xblitz X600 Light zum ersten Mal eingeschaltet wird, erfolgt die Sprachführung navigiert Sie durch den Pairing-Prozess mit Ihrem Handy:

1. Schalten Sie den Autolautsprecher ein
2. Die Anrufannahme-Taste blinkt abwechselnd mit blauer und roter Diode. Danach hören Sie den Sprachbefehl "Einschalten, Paarung". Die Bluetooth-Funktion muss in Ihrem Handy aktiviert sein. Paarung Passwort lautet: „0000“.

**HINWEIS:** Nach dem Koppeln des Xblitz X600 Light mit Ihrem Mobiltelefon werden die Geräte angezeigt verbindet sich jedes Mal automatisch, wenn Sie das Fahrzeug wenden Lautsprecher eingeschaltet, und die Bluetooth-Funktion in Ihrem Mobiltelefon ist aktiviert.


## **B. PAIRING MIT EINEM ANDEREN MOBIL**

1. Schalten Sie das Xblitz X600 Light ein.
2. Halten Sie die Tasten "Volume +" und "Volume -" gleichzeitig 2-3 Sekunden lang gedrückt Um die Bluetooth-Verbindung mit dem ersten Mobiltelefon zu trennen, warten Sie für die Bluetooth-Verbindung mit Second Mobile.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Sekunden-Telefon und wählen Sie „Xblitz X600 Light“ aus der Liste.
4. Wählen Sie im ersten Mobiltelefon aus der Liste der verfügbaren Geräte "Xblitz X600 Light" aus und verbinden Sie sich erneut mit dem Xblitz X600 Light.

DE



## 05. PRODUKTBESCHREIBUNG

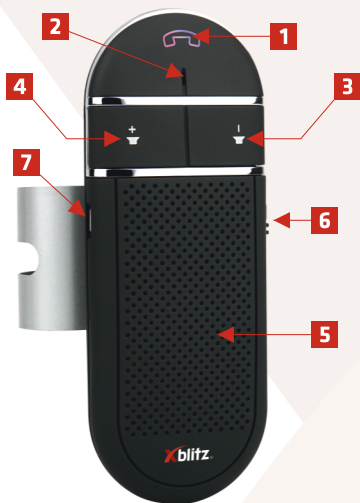

- 1 - "Antworten / Ende" -Taste
- 2 - Mikrofon
- 3 - Volumen -
- 4 - Volume +
- 5 - Lautsprecher
- 6 - Ein / Aus-Taste
- 7 - Ladeschlitz



## 06. WIE BENUTZT MAN

	Rufen Sie Ihr Handy an. Der Anruf wird sein automatisch auf Ihre Freisprecheinrichtung umgeleitet Bluetooth-Autolautsprecher.
Einen Anruf tätigen	Drücken Sie die Taste "Antwort / Ende" oder sagen Sie "Ja".
Anruf annehmen	Drücken Sie die "Antwort / Ende" -Taste.
Beenden Sie den Anruf	Halten Sie die Taste „Antwort / Ende“ 2-3 Sekunden lang gedrückt oder sagen Sie "Nein".
Anruf abweisen	Halten Sie die Taste "Antwort / Ende" gedrückt (abhängig von das Telefonmodell).
Sprachbefehle Aktivierung	Doppelklicken Sie auf die "Antwort / Ende" -Taste.
Wahlwiederholung	Halten Sie die Taste "Lautstärke +" oder "Lautstärke -" gedrückt. Taste zum Erhöhen / Verringern der Lautstärke von Gerät.
Lautstärke einstellen	Drücken Sie die Taste "Volume +" und die Taste "Volume -" sofort und halten Sie 2-3 Sekunden lang
Bluetooth trennen	Drücken Sie die Taste "Volume +" und die Taste "Volume -" sofort und halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt.
Lösche das Paar Geräteliste	

DE

## 07. ANRUF BEANTWORTEN / BEENDEN

1. Wenn Sie einen Iconming-Anruf erhalten, wird der Freisprech-Lautsprecher für das Autohaus verwendet. Informieren Sie sich über diese Aktivität, indem Sie die Nummer eines eingehenden Anrufs auslesen. Sie können "Ja" sagen, um den Anruf anzunehmen, oder "Nein", um den Anruf abzulehnen.
2. Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, drücken Sie zum Annehmen die Taste „Annehmen / Beenden“. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Anruf abzuweisen.
3. Drücken Sie während der Benutzung des Geräts die Taste „Lautstärke +“ oder „Lautstärke -“. Taste zum Einstellen der Lautstärke. Das akustische Signal informiert Sie über das Erreichen der maximalen / minimalen Lautstärke.

## 08. ANDERE FUNKTIONEN

### A. AUTOMATISCHES ABSCHALTEN

Wenn im Pairing-Modus kein Telefon an die Xblitz X600 Light angeschlossen ist, Innerhalb von 180 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch aus und macht ein akustisches Signal zur gleichen Zeit. In diesem Moment ist die "Power" -Taste auf der Position "Ein".

### B. NEUSTART AUS DEM STANDBY-MODUS

Wenn Sie das Gerät im Standby-Modus neu starten möchten, müssen Sie verschieben „Power“ -Taste von „Aus“ bis „Ein“.

### C. MUSIKWIEDERGABE / GPS

Dank des Xblitz X600 Light können Sie Musik oder GPS hören. Benachrichtigungen von Ihrem Handy aus.

## D. ANDERE FUNKTIONEN

### 1. Sprachführung

Was du hörst	Was es bedeutet
"Power on, pairing"	Xblitz X600 Light ist eingeschaltet und befindet sich im Pairing Modus. Folgen Sie dem Pairing-Vorgang Anweisungen zum Anschließen des Geräts mit dein Handy.
„Connected“	Xblitz X600 Light ist mit Ihrem verbunden Mobiltelefon.
"Disconnected"	Angeschlossenes Telefon ist ausgeschaltet Bluetooth-Bereich oder Bluetooth ist vorhanden Funktion ausgeschaltet.
"Last number redial"	Wahlwiederholung der letzten Nummer.
"Low battery"	Der Akkuladestand des Xblitz X600 Light ist niedrig. Bitte laden Sie das Gerät auf.
"Power off"	Xblitz X600 Light ist ausgeschaltet.

DE

### 2. Sprachbefehle im Handy

Um die Sprachbefehle in Ihrem Mobiltelefon (z. B. SiRi) zu aktivieren, halten Sie gedrückt "Antwort / Ende" -Taste. Um eine vollständige Liste der Sprachbefehle zu erhalten, beziehen Sie sich auf im Benutzerhandbuch Ihres Handys.

### 3. Niedriger Batteriestand

Die rote Diode, die dreimal pro 3 Sekunden schnell blinkt, zeigt den niedrigen Akkuladestand an.

### 4. Ladeanzeige

Während des Ladevorgangs blinkt die rote Diode, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden.

### 5. Bereinigen der Liste der gekoppelten Geräte

Halten Sie die Tasten "volume +" und "volume -" 5 Sekunden lang gedrückt um die Liste der gekoppelten Geräte zu löschen.

## 09. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

<b>Maße</b>	121 mm x 19 mm x 46 mm
<b>Gewicht</b>	75g (Metallclip enthalten)
<b>Mikrofon</b>	Omnidirektionales HD
<b>Redner</b>	2W
<b>Frequenz</b>	180 Hz - 16 KHz
<b>Impedanz</b>	8 Ohm
<b>SNR</b>	> 70 dB
<b>Bluetooth-Version</b>	4,0
<b>Angebot</b>	bis zu 10 Meter
<b>Verbindungsmodus</b>	bis zu 8 gekoppelte Geräte. Zwei gepaarte Geräte auf einmal.
<b>Batterie</b>	internes Lithium-Ion, 600 mAh
<b>Gesprächszeit</b>	bis zu 10 Stunden
<b>Standby Modus</b>	bis zu 700 Stunden
<b>Ladezeit</b>	2-3 Stunden
<b>Netzteil</b>	DC 12 V, 5 V 500 mAh
<b>Ladeausgang</b>	Mikro-USB
<b>Arbeitstemperatur</b>	0 ° C bis 40 ° C
<b>Pairing-Passwort</b>	0000

## 10. SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Bewahren Sie das Xblitz X600 Light ausgeschaltet und ordnungsgemäß gesichert auf.
2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es mindestens auf einmal im Monat, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.
3. Lagern Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen (über 45 ° C und unter -10 ° C). Dies kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen und die Arbeit beeinträchtigen negativ.
4. Setzen Sie den Xblitz X600 Light nicht Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

## 11. FAQ

### **1. Das Gerät gibt keinen klaren Ton aus.**

Bluetooth ist eine Funktechnologie, die auf Hindernisse zwischen den Geräten reagiert Bluetooth-Lautsprecher und das gekoppelte Gerät.

Stellen Sie sicher, dass die gekoppelten Geräte befinden sich in einer Entfernung von nicht mehr als 10 Metern.

### **2. Ich kann nichts hören.**

- Erhöhen Sie die Lautstärke des Geräts
- Vergewissern Sie sich, dass der Xblitz X600 Light genau mit diesem Mobiltelefon gekoppelt ist. von dem die Musik angezeigt wird / die Anrufe erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem Xblitz X600 Light verbunden ist.

### **3. Ich habe ein Problem mit dem Pairing der Geräte.**

Es ist möglich, dass der Xblitz X600 Light aus dem Pairing gelöscht wurde Liste Ihres Handys. Folgen Sie den Anweisungen des Pairing-Prozesses.

### **4. Kann Xblitz X600 Light mit anderen Bluetooth-Geräten zusammenarbeiten?**

Xblitz X600 Light ist für den Betrieb mit Mobiltelefonen ausgelegt Bluetooth-Funktion Es kann auch mit anderen Geräten betrieben werden Bluetooth-Funktion in Version 2.1 oder höher wie: Kopfhörer, Audio Sets etc.

### **5. Ich kann die Sprachbefehle im Handy nicht durch Drücken von & aktivieren. Halten Sie die Taste "Ein / Aus" gedrückt.**

Diese Funktion gibt an, dass Ihr Telefon Sprachbefehle unterstützt. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach.

DE

## 12. GARANTIEANSPRÜCHE

Für das Produkt gilt eine 24-monatige Garantie. Garantiebedingungen verfügbar auf der Website

**<https://xblitz.pl/gwarancja-de>**

Beschwerden sollten mit dem Formular unter folgender Adresse gemeldet werden: **<http://reklamacje.kgktrade.pl/>**

Kontaktdaten und Website-Adresse finden Sie auf der Website: **[www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)**

*Spezifikationen und Inhalt des Kits können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.*

*Das Xblitz-Logo ist eine eingetragene Marke.*

Konformitätserklärung CE  
von der Website heruntergeladen  
werden [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)  
in der Registerkarte  
"Xblitz X600 Light".

**Importeur:**  
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.  
Os. Teatralne 24  
31-946 Krakau  
Polen



RoHS

Hergestellt in P.R.C.

**Xblitz**®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  
**[X600 LIGHT]**

Uživatelská příručka v češtině **CZ**



## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení handsfree Xblitz X600 Light. Doufáme, že splní Vaše očekávání. Pokud si chcete zařízení naplno vychutnat a používat všechny jeho funkce, přečtěte si následující pokyny.

## SADA OBSAHUJE

- 1 - Xblitz X600 Light Handsfree
- 2 - Kovový klip
- 3 - Nabíječka do auta
- 4 - Kabel USB
- 5 - Uživatelská příručka

## ZMĚNA JAZYKA

1. Stisknete tlačítko zap / vyp do polohy "ON" pro zapnutí reproduktor a přepnete do režimu párování.
2. Stisknutím a podržením tlačítek "odpověď" a "hlasitost +" po dobu 5 sekund změníte nastavení jazyk zařízení. Po úspěšné změně jazyka to uděláte uslyšíte krátké oznámení.  
Pořadí dostupných jazyků: polština, angličtina, němčina.

**POZNÁMKA:** Změna jazyka je možná pouze v režimu párování. Po tomto Pokud změníte jazyk, počkejte 5 sekund, aby se reproduktor ukládal nastavení a vypněte přístroj. Po reaktivaci mluví pracuje ve zvoleném jazyce.




## 01. HLAVNÍ VLASTNOSTI

1. Příjem, ukončení a odmítnání příchozích hovorů.
2. Vynikající zvuk a redukce šumu díky HD mikrofonu.
3. Opakované vytáčení posledního čísla.
4. Režim Multipoint (spojení se dvěma telefony najednou).
5. Hlasové oznámení (čtení) čísla, ze kterého přijímáme příchozí hovor.
6. Hlasové příkazy usnadňující provoz sady (řekněme "Ano" pro přijetí hovoru, řekněte "Ne" pro odmítnutí hovoru).
7. Hlasový průvodce usnadňující proces párování a informování o stavu spojení s telefonem.
8. Zpracování hudby a oznámení GPS z připojeného telefonu.
9. Automatické vypnutí přístroje při nepřítomnosti spojení s telefonem po dobu 3 minut.
10. Aktivace SiRi pro iPhone nebo hlasové příkazy pro telefony Android.


## 02. INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1. Zasuňte kovový klip na odpovídající místo na zadní straně zařízení.

CZ

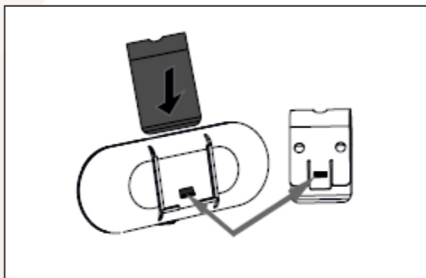

2. Připněte Xblitz X600 Light na sluneční clonu v autě.



## 03. NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

### 1. Nabíjení v autě

Připojte svou sadu Xblitz X600 Light Handsfree do zásuvky zapalovače cigaret pomocí nabíječky a kabelu USB.

### 2. Nabíjení na počítači

Připojte svou handsfree sadu pomocí kabelu USB s libovolným vstupem USB na počítači.

## 04. PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ

### 1. Zapnutí zařízení

Přesuňte tlačítko "On/Off", pro zapnutí/vypnutí sady handsfree.

### A. PRVNÍ PÁROVÁNÍ


#### 1. Zapněte handsfree

2. Tlačítko přijetí hovorů bude střídavě blikat červenou nebo modrou diodou, pak uslyšíte hlasovou zprávu "power on, pairing". Musíte povolit funkci Bluetooth v telefonu, v případě nezbytnosti zadat heslo "0000".

**UPOZORNĚNÍ:** Po spárování zařízení s telefonem se budou k sobě automaticky připojovat při každém zapnutí Xblitz X600 Light a zapne se i funkce Bluetooth v telefonu.


## B. PÁROVÁNÍ S DRUHÝM TELEFONEM

1. Zapněte handsfree.
2. Podržte tlačítka najednou "Volume +" a "Volume -" po dobu 2-3 vteřin, pro odpojení připojení Bluetooth s prvním telefonem a počkejte na spojení Bluetooth s druhým telefonem.
3. Aktivujte Bluetooth na druhém telefonu a v seznamu vyberte "Xblitz X600 Light".
4. Zvolte "Xblitz X600 Light" ze seznamu dostupných zařízení v prvním telefonu a znovu připojte k systému hands-free.



CZ

## 05. POPIS PRODUKTU

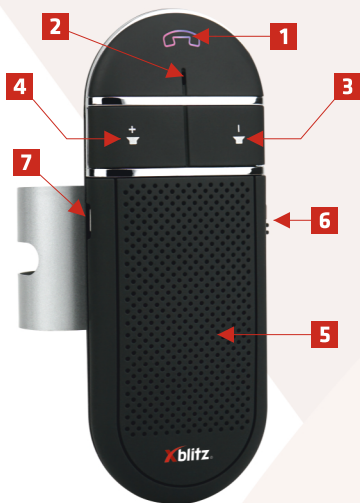

- 1 - Tlačítko "Přijmout/ukončit"
- 2 - Mikrofon
- 3 - Hlasitost -
- 4 - Hlasitost +
- 5 - Reproduktor
- 6 - Tlačítko "On/Off"
- 7 - Nabíjecí zásuvka

## 06. POUŽITÍ

	<p>Uskutečnit hovor na telefonu. Hovor bude automaticky přesměrován na Xblitz X600 Light Handsfree.</p>
<b>Přijetí hovoru</b>	<p>Stiskněte tlačítko přijímáte/ukončete nebo řeknete "Yes".</p>
<b>Ukončení hovoru</b>	<p>Stiskněte tlačítko přijímáte/ukončete.</p>
<b>Odmítnutí hovoru</b>	<p>Stiskněte a podržte tlačítko "přijímáte/ukončete" na 2-3 sekundy nebo řeknete "No".</p>
<b>Aktivace hlasových zpráv</b>	<p>Stiskněte a podržte tlačítko "přijímáte/ukončete" (v závislosti na modelu telefonu).</p>
<b>Opakované vytáčení posledního čísla</b>	<p>Dvakrát stiskněte tlačítko „přijímáte/ukončete“.</p>
<b>Nastavení hlasitosti</b>	<p>Stisknutím a podržením tlačítka "hlasitost +" nebo "hlasitost -" snížíte/zvýšíte hlasitost přístroje.</p>
<b>Odpojení Bluetooth</b>	<p>Stiskněte tlačítka "hlasitost +" a "hlasitost" současně a podržte po dobu 2-3 sekund.</p>
<b>Vymazání seznamu spárovaných zařízení</b>	<p>Stiskněte současně tlačítka "Hlasitost +" a "Hlasitost -" a podržte po dobu 5 sekund.</p>

## 07. PŘIJÍMÁNÍ/UKONČENÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ

1. Když přijmete příchozí hovor, handsfree Vás bude informovat čtením čísla nahlas, ze kterého přijde hovor. Chcete-li přijmout hovor, můžete odpovědět "Yes" nebo "No", pokud nechcete přijmout hovor.
2. V případě, že přijmete hovor, krátce stiskněte tlačítko "přijměte / ukončete", pro přijetí hovoru, stisknutím a přidržením tlačítka hovor můžete odmítnout.
3. Při používání zařízení stiskněte tlačítko "hlasitost +" nebo "hlasitost -" pro nastavení hlasitosti. Zvuková signalizace Vás upozorní na dosažení maximální/minimální hlasitosti.

## 08. OSTATNÍ FUNKCE

### A. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

V režimu párování, pokud žádný telefon nebude k sadě připojen po dobu 180 sekund, přístroj se automaticky vypne a spustí zvukový signál. V tomto okamžiku je tlačítko **POWER** v poloze "on".

### B. RESTART POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

V pohotovostním režimu, chcete-li zařízení restartovat, přesuňte tlačítko **POWER** z pozice "off" na "on".

### C. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY/GPS

Pomocí Xblitz X600 Light můžete poslouchat hudbu z telefonu nebo odposlouchávat upozornění GPS i z telefonu.

## D. OSTATNÍ FUNKCE

### 1. Hlasový průvodce

Co slyšíte	Co to znamená
"Power on, pairing"	Xblitz X600 Light je zapnutý i v režimu párování. Postupujte podle pokynů pro proces párování a připojte sadu k telefonu.
„Connected"	Xblitz X600 Light je připojen k telefonu.
"Disconnected"	Připojený telefon je vypnutý, mimo dosah nebo funkce Bluetooth je vypnutá.
"Last number redial"	Opakované vytáčení posledního čísla.
"Low battery"	Úroveň nabití baterie Xblitz X600 je nízká. Nabijte prosím zařízení.
"Power off"	Xblitz X600 Light je vypnuto.

CZ

### 2. Hlasové zprávy v telefonu

Chcete-li aktivovat hlasové zprávy v telefonu (např. SiRi), stiskněte a podržte tlačítko "přijmout/ ukončit". Úplný seznam hlasových zpráv najdete v uživatelské příručce telefonu.

### 3. Nízká úroveň nabití baterie

Nízkou úroveň nabití baterie indikuje červená dioda, která rychle bliká třikrát v průběhu 3 vteřin.

### 4. Indikátor nabíjení

Při nabíjení bliká červená LED, dokud není zařízení zcela nabitě. Úplné nabití zařízení trvá přibližně 2-3 hodiny.

### 5. Vymazání seznamu spárovaných zařízení.

Stiskněte a přidržte tlačítka najednou "hlasitost +" a "hlasitost -" po dobu 5 sekund pro vymazání seznamu spárovaných zařízení.

## 09. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>Rozměry</b>	121 mm x 19 mm x 46 mm
<b>Hmotnost</b>	75g (s kovovou sponou)
<b>Mikrofon</b>	Všesměrová HD
<b>Reproduktor</b>	2W
<b>Frekvence</b>	180 Hz - 16 kHz
<b>Impedance</b>	8 ohmů
<b>SNR</b>	> 70 dB
<b>Verze Bluetooth</b>	4.0
<b>Rozsah</b>	až 10 metrů
<b>Párování zařízení</b>	až osm párovaných zařízení. Dvě spárované zařízení najednou
<b>Baterie</b>	vnitřní lithium-ion, 600 mAh
<b>Doba hovoru</b>	až 10 hodin
<b>Pohotovostní režim</b>	až 700 hodin
<b>Doba nabíjení</b>	2-3 hodiny "
<b>Napájení</b>	DC v 5V 500mAh
<b>Nabíjecí výstup</b>	micro USB
<b>Pracovní teplota</b>	0 ° C - 40 ° C
<b>Párování hesla</b>	0000

## 10. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Uchovávejte Xblitz X600 Light vypnuté a řádně zajištěné.
2. Pokud nepoužíváte sadu delší dobu, nabijte ji alespoň jednou za měsíc, aby nedošlo k poškození baterie.
3. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám (nad 45 ° C a nižší než -10 ° C). Takové uchovávání může zkrátit životnost baterie a negativně ovlivnit její provoz.
4. Nevystavujte Xblitz X600 Light dešti nebo jiným kapalinám.



## 11. FAQ

### 1. Zařízení vydává nečistý zvuk.

Bluetooth je rádiová technologie citlivá na překážky mezi sadou handsfree a spárovaným zařízením. Ujistěte se, že připojená zařízení nejsou od sebe vzdáleny více než 10 metrů.

### 2. Nic není slyšet - Zvyšte hlasitost zařízení.

- Ujistěte se, že Xblitz X600 Light je spárován se zařízením, ze kterého přehráváte hudbu/ uskutečňujete hovory.

- Zkontrolujte, zda je telefon připojen s Xblitz X600 Light.

### 3. Mám problémy s párováním zařízení.

Je možné, že připojení s Xblitz X600 Light bylo vymazáno ze seznamu Vašeho telefonu. Postupujte podle pokynů pro proces párování.

### 4. Může Xblitz X600 Light pracovat s jinými zařízeními Bluetooth?

Xblitz X600 Light je navržen tak, aby pracoval s mobilními telefony s podporou Bluetooth. Může pracovat i s jinými zařízeními s funkcí Bluetooth verze 2.1 nebo vyšší, jako jsou například: sluchátka, audio systémy atd.

### 5. Nemohu aktivovat hlasové zprávy v telefonu kliknutím a přidržením tlačítka "zapnout/vypnout".

Tato funkce vyžaduje, aby mobilní telefon podporoval hlasové zprávy. Viz návod k použití Vašeho telefonu.

CZ

## 12. ZÁRUKA / REKLAMACE

Na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky k dispozici na adrese <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacie by měly být hlášeny pomocí formuláře který se nachází na adrese: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Kontaktní údaje a adresa webu mohou být známy [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl)

*Technické specifikace a obsah soupravy se mohou bez změn změnit upozornění, omlouváme se za případné nepříjemnosti.*

*Logo xblitz je registrovaná ochranná známka.*

Prohlášení o shodě CE ke stažení na [www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl) v záložce "Xblitz X600 Light".

**Importér:**

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.  
Os. Teatralne 24  
31-946 Krakov  
Polsko

*Vyrobeno v Číně.*



RoHS

50



## NOTATKI

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.





## NOTATKI

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

