

SONY®

Wireless Speaker

Istruzioni per l'uso IT

Instrukcja obsługi PL

Bruksanvisning SE

Betjeningsvejledning DK

Návod k použití CZ

<https://www.sony.net/>



©2019 Sony Corporation
Printed in China



GTK-PG10

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, nie należy zakrywać otworu wentylacyjnego urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami, itp.

Nie narażaj urządzenia na kontakt ze źródłem otwartego ognia (np. zapalone świece).

Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważyłś jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania.

Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu dopóki jest podłączone do gniazda ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone.

Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.

Nie narażać akumulatorów (zestawu akumulatorów lub włożonych akumulatorów) na długotrwałe działanie bardzo wysokiej temperatury, np. światła słonecznego, płomieni itp.

Nie narażać akumulatorów na bardzo niskie temperatury, które mogą spowodować przegrzanie i niestabilność cieplną.

Nie rozmontowywać, nie otwierać ani nie niszczyć dodatkowych ogniw ani akumulatorów.

W przypadku wycieku z ognia nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli dojdzie do kontaktu, należy opłukać zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Dodatkowe ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta lub zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia dotyczącymi prawidłowego ładowania.

Po długotrwałym przechowywaniu może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Utylizować we właściwy sposób.

Dotyczy klientów w Europie

Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)



Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być ona traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe Limited.

Zapytania do importera w UE dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego reprezentanta producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.compliance.sony.de/>



Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których został on prawnie wprowadzony, a mianowicie w krajach EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Szwajcarii.

Przeprowadzone testy opisywanego sprzętu potwierdzają jego zgodność z ograniczeniami narzuconymi w Dyrektywie EMC, gdy używany kabel połączeniowy nie przekracza 3 metrów.

Aby móc korzystać z urządzenia przez długi czas i w dobrym stanie

- Unikać używania lub przechowywania urządzenia na boku.
- Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, nie należy zostawiać go na długo w takim stanie. Natychmiast zetrzeć wilgoć suchą szmatką.
- Unikać używania urządzenia na deszczu.

Spis treści

Opis części i elementów sterowania	5
--	---

Kroki wstępne

Ładowanie akumulatora.....	8
Włączenie systemu.....	8
Przenoszenie systemu.....	9
Rozkładanie panelu górnego....	9
Informacje o zarządzaniu zasilaniem.....	10
Montaż systemu głośnikowego na statywie	11

Urządzenie USB

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia USB.....	12
Odtwarzanie pliku	13

Tuner

Słuchanie radia	14
Zapisywanie stacji radiowych w pamięci	14
Ustawienie mono/stereo	14

Połączenie BLUETOOTH

Parowanie opisywanego zestawu z urządzeniem BLUETOOTH	15
Słuchanie muzyki z urządzenia BLUETOOTH	17
Informacje dotyczące technologii bezprzewodowej BLUETOOTH... ..	18
Odtwarzanie muzyki za pomocą kodeka o wysokiej jakości dźwięku (AAC/LDAC™).....	19
Ustawianie trybu gotowości BLUETOOTH	20
Włączanie lub wyłączanie sygnału BLUETOOTH.....	20

Korzystanie z „Sony Music Center” i „Fiestable” przez połączenie BLUETOOTH.....	21
---	----

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku	22
---------------------------	----


Inne funkcje







Korzystanie ze sprzętu opcjonalnego.....	23
Korzystanie z mikrofonu opcjonalnego.....	23
Blokowanie przycisków na urządzeniu (blokada rodzicielska).....	24
Ustawianie funkcji automatycznego przejścia w tryb gotowości	24
Oszczędzanie energii akumulatora.....	25
Sprawdzanie wersji oprogramowania	25

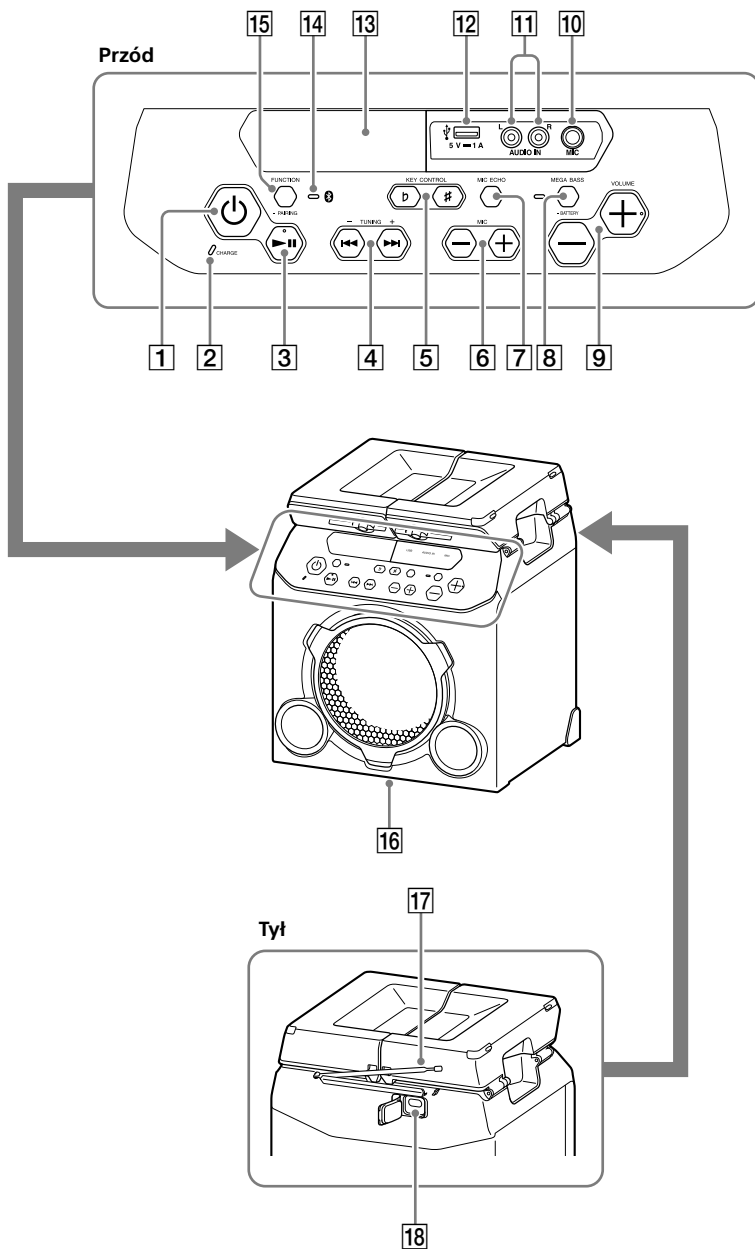

Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące zgodnych urządzeń	26
W razie trudności.....	26
Środki ostrożności	30
Dane techniczne.....	32
Uwaga dotycząca licencji i znaku towarowego	33



Opis części i elementów sterowania




- 1** Przycisk  (zasilania)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- 2** Wskaźnik CHARGE
Świeci kolorem pomarańczowym podczas ładowania akumulatora. Miga, kiedy system jest używany przy użyciu wbudowanego akumulatora i poziom pozostałej mocy akumulatora jest niski (poniżej 10%).
Gaśnie, gdy system jest używany przy użyciu przewodu zasilacza podłączonego do gniazda ściennego i akumulator jest w pełni naładowany lub gdy system jest używany przy użyciu wbudowanego akumulatora i pozostały poziom mocy wynosi 10% lub więcej.
- 3** Przycisk  (odtwarzanie/pauza)*
– Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie lub zrobić pauzę.
– Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 3 sekundy, aby odtworzyć wbudowaną prezentację dźwiękową.
- 4** Przyciski    (przejdź do tyłu/przejdź do przodu)
Naciśnij, aby wybrać utwór lub plik.

Przyciski TUNING –/+
Naciśnij, aby wyszukać stację FM.
- 5** Przyciski KEY CONTROL  
- 6** Przyciski MIC –/+
Naciśnij, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.
- 7** Przycisk MIC ECHO (strona 8)
Przytrzymaj, aby zatrzymać wbudowaną prezentację dźwięku.
- 8** Przycisk MEGA BASS – BATTERY
– Naciśnij, aby zwiększyć moc niskich tonów i uzyskać mocniejsze brzmienie (strona 22).
– Przytrzymaj, aby sprawdzić pozostały poziom mocy akumulatora (strona 10).




Wskaźnik MEGA BASS
Świeci się, gdy włączona jest funkcja MEGA BASS.

- 9** Przyciski VOLUME –/+*
Naciśnij, aby ustawić głośność.
- 10** Gniazdo MIC
Służy do podłączenia mikrofonu.
- 11** Gniazda AUDIO IN L/R
Podłącz do gniazd wyjścia audio w telewizorze lub sprzęcie audio/wideo. Dźwięk będzie odtwarzany przez opisywany system.
- 12** Gniazdo  (USB)
Służy do podłączenia urządzenia USB.
- 13** Wyświetlacz
- 14** Wskaźnik  (BLUETOOTH)
- 15** Przycisk FUNCTION – PAIRING
– Naciśnij, aby wybrać funkcję BLUETOOTH, USB lub AUDIO IN.
– Naciśnij i przytrzymaj, kiedy jest wybrana funkcja BLUETOOTH, aby włączyć parowanie BLUETOOTH. (strona 15).
- 16** Otwór na zamocowanie statywu (w dolnej części)
Należy używać statywu (dostępnego w sprzedaży), który wytrzyma masę co najmniej 5 kg. W zależności od specyfikacji statywu głośnik podłączony do statywu może nie być skierowany w odpowiednim kierunku.
- 17** Antena radia FM
- 18** Gniazdo AC IN

* Przycisk  (odtwarzaj/pauza) i przycisk VOLUME + mają wyczuwalny punkt. Podczas obsługi urządzenia punkty te pomagają w orientacji.

Stan wskaźników

Stan wskaźników na urządzeniu jest opisany na poniższych rysunkach.



Stan wskaźnika	Wygląd
Miga	
Świeci	
Wyłączony	

Kroki wstępne

Ładowanie akumulatora


Urządzenie może pracować z wbudowanym akumulatorem (do wielokrotnego ładowania) zamiast zasilania z przewodu zasilania podłączonego do gniazda ściennego, jeżeli akumulator został wystarczająco naładowany.

Podłącz przewód zasilania (w zestawie) do gniazda AC IN z tyłu urządzenia, a następnie do gniazda ściennego.



- Ⓐ Przewód zasilania (w zestawie)
- Ⓑ Do gniazda sieciowego

Wskaźnik CHARGE zaświeci się kolorem pomarańczowym. Ładowanie zakończy się po ok. 8 godz. i zgaśnie wskaźnik ładowania.




Uwaga

- Ładowanie akumulatora może zająć więcej czasu zależnie od warunków korzystania.
- Nawet jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy co pół roku naładować akumulator do pełna, aby zachować jego sprawność.
- W skrajnie zimnym lub gorącym środowisku ładowanie zatrzymuje się ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli ładowanie zajmuje dużo czasu, również zostanie zatrzymane przez system. W celu rozwiązania tych problemów należy odłączyć przewód zasilania i podłączyć go ponownie w temperaturze roboczej między 5° C i 30° C.

Wskazówka

Podczas ładowania można korzystać z urządzenia.

Włączenie systemu

Naciśnij , aby włączyć system.

Wskazówka

Zamiast zasilać urządzenie przez przewód zasilania (w zestawie) podłączony do gniazda ściennego, można użyć wbudowanego akumulatora, jeżeli przed użyciem został on naładowany. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale „Ładowanie akumulatora”.


Wyłączenie prezentacji

Przytrzymaj przycisk MIC ECHO przez ponad 3 sekundy przy włączonym systemie, aby ustawić tryb prezentacji na wyłączony.

Na wyświetlaczu pojawi się napis „DEMO OFF”. Aby wykonać prezentację, przy trybie prezentacji ustawionym na wyłączony, podłącz system do gniazda ściennego i włącz go. Kiedy system jest używany z wbudowanym akumulatorem, prezentacja nie zostanie wykonana.

Przenoszenie systemu

Przed przeniesieniem systemu trzeba odłączyć wszystkie kable. Dodatkowo, jeśli panel górny urządzenia jest rozłożony, złóż panel górny przed przeniesieniem urządzenia.





Uwaga

Prawidłowe ułożenie rąk podczas przenoszenia systemu jest konieczne, aby uniknąć urazów i/lub zniszczenia mienia.

Rozkładanie panelu górnego

Systemu można używać jako stołu, rozkładając panel górny. Aby rozłożyć panel górny, pociągnij zapadkę (A) z tyłu urządzenia, po czym rozłóż złożony panel górny. Można również trzymać napoje w uchwycie na napoje. Używanie rozłożonego panelu górnego zwiększa również wrażenie przestronności dźwięku.



Uważać, aby nie przyskrzytnić palca panelem górnym podczas rozkładania lub składania.

Uwaga

- Nie siadać na urządzeniu.
- Urządzenie wytrzymałe maksymalnie 10 kg obciążenia.
- Nie kłaść gorącego żeliwnego talerza ani innych gorących przedmiotów na panelu górnym.
- Obciążenie jednej strony rozłożonego panelu górnego może spowodować przewrócenie się urządzenia.
- Nie zostawiać żadnych przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (karty debetowe, karty kredytowe z kodem magnetycznym itd.) w pobliżu lub na panelu górnym.

Informacje o zarządzaniu zasilaniem

- Domyślnie opisujący zestaw skonfigurowano w taki sposób, aby wyłączał się automatycznie, jeżeli w ciągu około 15 minut nie zostanie wykonana żadna czynność ani nie zostanie wykryty żaden sygnał audio. Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale „Ustawianie funkcji automatycznego przejścia w tryb gotowości” (strona 24).
- Zużycie mocy można zmniejszyć, używając trybu bez wyświetlania (tryb oszczędzania energii). Szczegóły - patrz „Oszczędzanie energii akumulatora” (strona 25).


Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Poziom pozostałej mocy akumulatora można sprawdzić poprzez komunikat głosowy oraz wiadomość na wyświetlaczu.

Poziom mocy akumulatora można również sprawdzić poprzez „Sony | Music Center” (strona 21).

1 Naciśnij przycisk , aby włączyć system.

2 Przytrzymaj przycisk MEGA BASS – BATTERY przez ponad 3 sekundy.



3 Zostanie wyemitowany komunikat głosowy i na wyświetlaczu pojawi się jedna z poniższych wiadomości, zależnie od pozostałego poziomu mocy akumulatora.

Komunikat głosowy (poziom akumulatora)	Wiadomość na wyświetlaczu
“Fully charged” (80% – 100%)	FULLY CHARGED
“Battery About 70%” (60% – 79%)	BATT 70%
“Battery About 50%” (30% – 59%)	BATT 50%
“Battery About 20%” (11% – 29%)	BATT 20%
“Please charge” (poniżej 10%)	PLEASE CHARGE


Wskazówka

„Please charge” jest wyświetlane, kiedy system jest używany przy użyciu wbudowanego akumulatora i poziom pozostałej mocy akumulatora wynosi poniżej 10%.

Montaż systemu głośnikowego na statywie

Dopasuj otwór w systemie głośnikowym (A) ze statywem (nie ma w zestawie) (B), po czym delikatnie dociśnij w dół, aż do całkowitego włożenia na statyw. Należy używać statywu o średnicy około 35 mm, ważącego co najmniej 2,8 kg, który wytrzyma obciążenie co najmniej 10 kg.

W zależności od specyfikacji statywu system głośnika podłączony do statywu może nie być skierowany w odpowiednim kierunku.

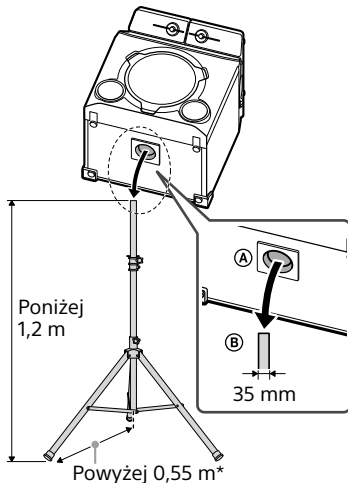

* Zalecamy rozłożenie nóg statywu do maksimum.

Uwaga

Podczas montażu zestawu głośników na statywie należy zachować poniższe środki ostrożności, aby nie dopuścić do odniesienia obrażeń lub uszkodzenia zestawu głośników.

- Przed przystąpieniem do montażu zestawu głośników należy całkowicie przygotować statyw. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego statywu.
- Nie montować zestawu głośników na statywie umieszczonym na niestabilnej powierzchni, w przejściu lub w innych nieodpowiednich miejscach.
- Upewnić się, że zestaw głośników jest dobrze przymocowany do statywu.
- Nie naciskać zestawu głośników ani nie umieszczać żadnych przedmiotów na zestawie głośników, gdy jest on zamontowany na statywie.
- Nie obracać ani nie podnosić zestawu głośników, gdy jest zamontowany na statywie.
- Nie przechodzić nad nóżkami statywu, aby się nie potknąć.
- Jeśli statyw, zestaw głośników lub subwoofer ma być przenoszony, odłączyć przewód zasilania (kabel sieciowy) i wszystkie kable i odłączyć zestaw głośników od statywu.
- Uważać, aby nie potknąć się na kablu głośnika, nóżkach statywu lub przewodzie zasilania (kablu sieciowym).
- Nie dopuszczać dzieci do zestawu głośników zamontowanego na statywie.
- Zachować wszelkie środki ostrożności, które zapobiegną spadnięciu zestawu głośników ze statywu.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia USB

Informacje na temat zgodnych urządzeń USB można znaleźć w rozdziale „Informacje dotyczące zgodnych urządzeń” (strona 26).

Jeżeli z opisywanym systemem współpracują urządzenia firmy Apple, należy je podłączyć przez połączenie BLUETOOTH (strona 15). Nie można korzystać z urządzeń firmy Apple podłączonych przez połączenie USB.

Uwaga

- Gdy jest konieczne podłączenie przewodu USB, należy użyć przewodu USB dołączonego do urządzenia USB. Informacje szczegółowe o sposobie używania znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem USB.
- Nie podłączaj urządzenia USB do opisywanego systemu za pomocą koncentratora USB.
- Po podłączeniu urządzenia USB opisywany system odczytuje wszystkie pliki zapisane na urządzeniu USB. Jeżeli na urządzeniu USB jest dużo folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia odczytywania urządzenia USB.
- Po podłączeniu niektórych urządzeń USB może występować opóźnienie opisywanego systemu na wykonywane operacje.
- Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/zapisującymi. Jeżeli pliki audio na urządzeniu USB były oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego programu, mogą powodować zakłócenia, przerywanie odtwarzania audio lub mogą w ogóle nie zostać odtworzone.
- System może nie obsługiwać wszystkich funkcji dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.

Wykorzystanie systemu jako ładowarki akumulatora

Zestaw można wykorzystywać jako ładowarkę do akumulatorów w przypadku urządzeń USB, jeśli:

- urządzenia USB mają funkcję wielokrotnego ładowania
- zestaw jest włączony oraz
- wybrana jest dowolna funkcja poza funkcją USB

Podłącz urządzenie USB do gniazda ⚡ (USB).

Ładowanie rozpoczyna się, gdy urządzenie USB zostanie podłączone do gniazda ⚡ (USB). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia USB.

Odtwarzanie pliku

Obsługiwane formaty plików audio:

- MP3: rozszerzenie nazwy pliku „.mp3”
- WMA: rozszerzenie nazwy pliku „.wma”

1 Naciśnij przycisk FUNCTION – PAIRING, aby wybrać „USB”.

2 Podłącz urządzenie USB do gniazda ψ (USB).

3 Naciśnij przycisk \blacktriangleright II, aby rozpocząć odtwarzanie.

Za pomocą „Sony | Music Center” (strona 21) można sterować odtwarzaniem i łatwo wybierać muzykę na liście utworów muzycznych na urządzeniu USB.

4 Naciśnij VOLUME -/+ kilka razy, aby ustawić głośność.

Inne funkcje

Aby	Wykonaj
Zrobić pauzę w odtwarzaniu	Naciśnij przycisk \blacktriangleright II. Aby wznowić odtwarzanie, jeszcze raz naciśnij przycisk \blacktriangleright II.
Odtworzyć następny utwór	Naciśnij przycisk \blacktriangleright II.
Odtworzyć poprzedni utwór	Naciśnij przycisk \blacktriangleleft .
Przewijanie do przodu	Przytrzymaj przycisk \blacktriangleright II przez ponad 3 sekundy.
Przewijanie do tyłu	Przytrzymaj przycisk \blacktriangleleft przez ponad 3 sekundy.

Uwaga


- Urządzenie nie może odtwarzać plików dźwiękowych znajdujących się na urządzeniu USB w następujących przypadkach;
 - gdy łączna liczba plików dźwiękowych na urządzeniu USB przekracza 5 000.
 - gdy całkowita liczba folderów na urządzeniu USB przekracza 999 (włącznie z folderem „ROOT” i pustymi folderami).

Te liczby mogą być inne, zależnie od struktury plików i folderów. Nie zapisuj innych rodzajów plików lub zbędnych folderów na urządzeniu USB, które zawiera pliki audio.

- Zestaw może odtwarzać pliki tylko do 8 poziomu zagnieżdżenia folderów.
- Foldery bez plików audio są pomijane.
- Pamiętaj, że nawet jeśli nazwa pliku zawiera prawidłowe rozszerzenie, ale w rzeczywistości plik jest inny, system może odtwarzać szumy lub może nie działać prawidłowo.

Słuchanie radia

- 1 Ustawić antenę dla optymalnego odbioru.



Wysunąć antenę FM i ustawić długość i kąt dla optymalnego odbioru. Patrz „Obsługa anteny FM” (strona 31).

- 2 Naciskaj przycisk **FUNCTION – PAIRING**, aby wybrać „**TUNER FM**”.

- 3 Dostrój do stacji.

Skanowanie automatyczne:

Przytrzymaj przyciski **TUNING –/+**, aż częstotliwość na wyświetlaczu zacznie się zmieniać.

Skanowanie zatrzyma się automatycznie po dostrojeniu do stacji. Na wyświetlaczu pojawi się znak „**ST**” (tylko w przypadku programów stereofonicznych FM). Jeżeli skanowanie nie zatrzyma się, naciśnij przycisk **TUNING –** lub **+**, aby zatrzymać skanowanie. Następnie wykonaj strojenie ręczne (poniżej).

Strojenie ręczne:

Naciskaj przyciski **TUNING –/+**, aby ustawić wybraną stację.

Wskazówka

Aby zmniejszyć szumy statyczne na stacjach FM ze słabym sygnałem, przytrzymaj przycisk **FUNCTION – PAIRING** i przycisk **MEGA BASS** przez około 3 sekundy. Z wyświetlacza zniknie „**ST**” i pojawi się „**MONO**”. Dźwięk przestanie być stereofoniczny, ale odbiór się poprawi.

Zapisywanie stacji radiowych w pamięci

Można zapisać maksymalnie 20 stacji FM jako stacje ulubione.

Aby zaprogramować stacje FM, użyj „**Sony | Music Center**” na smartfonie/iPhone. Szczegółowe informacje na temat „**Sony | Music Center**” - patrz „**Korzystanie z „Sony | Music Center” i „Fiestable”** przez połączenie **BLUETOOTH**” (strona 21).

Ustawienie mono/stereo

Jeśli szumy nadal są słyszalne podczas odbioru FM, ustaw „**MONO/ST**” na „**MONO**”. Po ustawieniu „**ST**” opcja stereo lub mono jest wybierana automatycznie, w zależności od warunków odbioru.

- 1 Przytrzymaj przycisk **FUNCTION – PAIRING** i przycisk **MEGA BASS** przez około 3 sekundy.



Połączenie BLUETOOTH


Parowanie opisywanego zestawu z urządzeniem BLUETOOTH

Parowanie jest czynnością, która polega na wcześniejszym wzajemnym zarejestrowaniu urządzeń BLUETOOTH. Po wykonaniu operacji parowania nie ma potrzeby wykonywania jej ponownie dla tych samych urządzeń.


1 Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości do 1 m od systemu.

2 Wybierz funkcję BLUETOOTH.


- 1 Naciśnij , aby włączyć system.
- 2 Naciskaj przycisk **FUNCTION - PAIRING**, aż wskaźnik  (BLUETOOTH) na urządzeniu zacznie powoli migać.




Wskazówka

Jeżeli w systemie nie ma informacji parowania (na przykład w razie użycia funkcji BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie), wskaźnik  (BLUETOOTH) miga szybko i system przechodzi automatycznie w tryb parowania. W takim przypadku należy przejść do punktu 4.


3 Przytrzymaj przycisk FUNCTION – PAIRING przez ponad 3 sekundy.

Zostanie odtworzony komunikat głosowy („Bluetooth pairing”), a wskaźnik  (BLUETOOTH) będzie szybko migać.

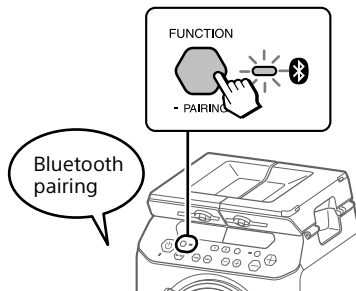

4 Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH.




5 Na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wybierz „GTK-PG10”.




Uwaga

Jeżeli jest wymagane wprowadzenie klucza dostępu do urządzenia BLUETOOTH, wpisz „0000”. W niektórych urządzeniach termin „Klucz dostępu” może być określany mianem „Kod dostępu”, „Kod PIN”, „Numer PIN” lub „Hasło”.

6 Upewnij się, że połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH system włączy dźwięk potwierdzenia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na urządzeniu przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym.



W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie może zostać nawiązane automatycznie po zakończonym parowaniu.

Uwaga

- Maksymalnie można sparować 8 urządzeń BLUETOOTH. Sparowanie 9. urządzenia BLUETOOTH spowoduje usunięcie najstarszego ze sparowanych urządzeń.
- Jeżeli chcesz przeprowadzić parowanie z kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, powtórz czynności od punktu 1 do 6.
- Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH jest w pobliżu, połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i zaświeci się wskaźnik BLUETOOTH.

Anulowanie operacji parowania

Naciśnij przycisk FUNCTION – PAIRING.

Zakończenie połączenia BLUETOOTH

Wyłącz funkcję BLUETOOTH w podłączonym urządzeniu.

Uwaga

W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH może zostać automatycznie zakończone w momencie zatrzymania operacji odtwarzania.

Usuwanie wszystkich informacji o parowaniu

W celu usunięcia wszelkich informacji o parowaniu system należy zresetować do domyślnych ustawień fabrycznych. Informacje w rozdziale „Odtworzenie w systemie domyślnych ustawień fabrycznych” (strona 29).

Uwaga

Po usunięciu z systemu wszystkich informacji parowania urządzenia iPhone/iPod touch mogą nie być w stanie połączyć się z systemem. W takim przypadku należy usunąć z systemu informacje parowania urządzeń iPhone/iPod touch, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.


Śłuchanie muzyki z urządzenia BLUETOOTH

Możesz cieszyć się muzyką odtwarzaną na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH. Przed przystąpieniem do odtwarzania muzyki należy sprawdzić czy:


- Funkcja BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH jest włączona.
- Zakończono parowanie (strona 15).

1 Naciskaj przycisk FUNCTION – PAIRING, aż wskaźnik (BLUETOOTH) na urządzeniu zacznie powoli migać.


Ostatnio podłączone urządzenie BLUETOOTH zostanie podłączone automatycznie.



Uwaga

Jeżeli wskaźnik  (BLUETOOTH) miga, połączenie BLUETOOTH nie zostało nawiązane. W takim przypadku należy przeprowadzić procedurę parowania i nawiązać połączenie BLUETOOTH.


2 Uruchom odtwarzanie źródła sygnału audio w urządzeniu BLUETOOTH.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH. Do odtwarzania/zatrzymania muzyki można również użyć przycisku  na systemie.



3 Ustaw głośność.

Najpierw ustaw głośność urządzenia BLUETOOTH. Jeżeli poziom głośności jest wciąż za niski, ustaw głośność systemu za pomocą przycisków VOLUME –/+.

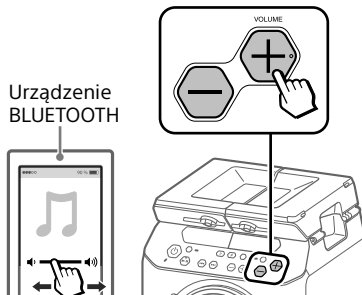

Przełączanie między urządzeniami BLUETOOTH podłączonymi jednocześnie do systemu (Możliwości podłączania wielu urządzeń)

Do systemu można podłączyć jednocześnie maksymalnie 3 urządzenia BLUETOOTH. Podczas odtwarzania źródła sygnału audio z podłączonych urządzeń można przełączyć urządzenie wejściowe BLUETOOTH, włączając odtwarzanie w innym podłączonym urządzeniu.

Uwaga

W zależności od urządzeń BLUETOOTH wykonanie 3 połączeń BLUETOOTH jednocześnie może być niemożliwe.


Informacje dotyczące technologii bezprzewodowej BLUETOOTH

BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, umożliwiająca bezprzewodowe przesyłanie danych między urządzeniami cyfrowymi. Zasięg działania technologii bezprzewodowej BLUETOOTH wynosi około 10 m.

Obsługiwana wersja, profile i kodeki standardu BLUETOOTH

Informacje szczegółowe znajdują się w rozdziale „Sekcja BLUETOOTH” (strona 32).

Wskaźnik (BLUETOOTH)

O stanie funkcji BLUETOOTH informuje podświetlony lub migający na urządzeniu niebieski wskaźnik  (BLUETOOTH).

Stan urządzenia	Stan wskaźnika
Tryb gotowości funkcji BLUETOOTH	Miga powoli
Parowanie BLUETOOTH	Miga szybko
Nawiązane połączenie BLUETOOTH	Świeci

Odtwarzanie muzyki za pomocą kodeka o wysokiej jakości dźwięku (AAC/LDAC™)

Urządzenie może odbierać dane w formacie kodeka AAC lub LDAC z innego urządzenia BLUETOOTH. Umożliwia on odtwarzanie muzyki z lepszą jakością dźwięku.

Za pomocą „Sony | Music Center” (strona 21) można wybrać opcję kodeka audio spośród dwóch poniższych ustawień. Ustawieniem domyślnym systemu jest ustawienie „AUTO”.

- AUTO: system wykrywa kodek używany w urządzeniu źródłowym i automatycznie dobiera optymalny kodek spośród kodeków „SBC”, „AAC*” lub „LDAC*”.
- SBC: kodek „SBC” jest zawsze stosowany niezależnie od kodeka używanego w urządzeniu źródłowym.

* Dostępne tylko wtedy, gdy kodek jest obsługiwany przez urządzenie BLUETOOTH.

Aby zastosować zmiany wprowadzone w ustawieniu, trzeba zakończyć połączenie BLUETOOTH (strona 16), a następnie ponownie nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Uwaga

Możesz cieszyć się lepszą jakością dźwięku, jeżeli jego źródło jest zgodne z kodowaniem AAC/LDAC, a w tej funkcji ustawiono wartość „AUTO”. Jednak dźwięk może być przerywany zależnie od warunków, w jakich odbywa się komunikacja BLUETOOTH. Jeżeli tak się zdarzy, zmień ustawienie funkcji na „SBC”.

LDAC jest techniką kodowania sygnału audio opracowaną przez firmę Sony. Technika ta umożliwia przesyłanie treści audio o wysokiej rozdzielczości (Hi-Res) nawet za pomocą połączenia BLUETOOTH. W odróżnieniu od innych technik kodowania zgodnych z BLUETOOTH, takich jak SBC, technika ta nie wymaga konwersji degradującej jakość treści audio typu Hi-Res¹⁾. Pozwala także na przesyłanie bezprzewodową siecią BLUETOOTH nawet trzykrotnie więcej danych²⁾ niż inne techniki z zachowaniem niepowtarzalnej jakości dźwięku, uzyskanej dzięki wydajnemu kodowaniu i zoptymalizowanemu organizowaniu pakietów danych.

¹⁾ Z wyłączeniem plików w formacie DSD.

²⁾ W porównaniu do SBC (Sub Band Codec), gdy wybrano prędkość transmisji 990 kbps (96/48 kHz) lub 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Ustawianie trybu gotowości BLUETOOTH

Tryb gotowości BLUETOOTH umożliwia automatyczne włączenie systemu po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH. Ustawienie to jest domyślnie wyłączone.

To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”. Informacje szczegółowe na temat „Sony | Music Center” znajdują się w rozdziale „Korzystanie z „Sony | Music Center” i „Fiestable” przez połączenie BLUETOOTH” (strona 21).

Uwaga

Tryb gotowości BLUETOOTH można włączyć tylko wtedy, gdy jest podłączony przewód zasilania.

Wskazówka

Wyłączenie trybu gotowości BLUETOOTH pozwala zmniejszyć pobór mocy w trybie gotowości (tryb ekonomiczny).

Włączanie lub wyłączanie sygnału BLUETOOTH

Do systemu można połączyć się ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH i korzystać ze wszystkich funkcji, gdy jest włączony sygnał BLUETOOTH systemu. Ustawienie to jest domyślnie włączone.

Przytrzymaj przycisk FUNCTION – PAIRING i przycisk VOLUME - przez ponad 3 sekundy, aby wyłączyć sygnał BLUETOOTH.

Na wyświetlaczu pojawi się napis „BT OFF”.

Uwaga

- Po wyłączeniu sygnału BLUETOOTH nie można wykonać następujących operacji:
 - Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH
 - Korzystanie z „Sony | Music Center” przez połączenie BLUETOOTH
- Aby włączyć sygnał BLUETOOTH, potwórz procedurę opisaną powyżej. Kiedy sygnał BLUETOOTH zostanie włączony, na wyświetlaczu pojawi się „BT ON”.

Korzystanie z „Sony | Music Center” i „Fiestable” przez połączenie BLUETOOTH

Informacje na temat aplikacji



Sony Music Center

Fiestable

Za pomocą bezpłatnych aplikacji „Sony | Music Center” i „Fiestable” można wygodnie sterować systemem i korzystać z niego w nowy sposób za pomocą smartfona lub iPhone. Aplikacje „Sony | Music Center” i „Fiestable” są dostępne w serwisach Google Play i App Store.

1 Znajdź aplikację „Sony | Music Center” i pobierz do smartfona lub iPhone.

Aplikację można też pobrać, skanując kod dwuwymiarowy umieszczony poniżej.



2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH między systemem i smartfonom/ iPhone.

Informacje szczegółowe na temat połączenia BLUETOOTH znajdują się w rozdziale „Parowanie opisywanego zestawu z urządzeniem BLUETOOTH” (strona 15).

3 Uruchom aplikację „Sony | Music Center” i pobierz „Fiestable”.



Wskazówka

Aplikację „Fiestable” można też pobrać z serwisu App Store lub Google Play.

Do czego można wykorzystać „Sony | Music Center”:

- Odtwarzać pliki muzyczne na urządzeniu takim jak smartfon, iPhone lub urządzenie USB
- Ustawiać stację FM i słuchać radia
- Wybrać pole dźwiękowe
- Ustawić wyłącznik czasowy
- Ustawić opcje zasilania, takie jak funkcja automatycznego wyłączania (Auto Standby) i tryb gotowości BLUETOOTH
- Sprawdzać poziom mocy akumulatora
- Zmieniać kodeki BLUETOOTH (jakość odtwarzania strumienia dźwięku BLUETOOTH)
- Konfigurować różne ustawienia systemu

Do czego można wykorzystać „Fiestable”:

- Funkcja Karaoke
- Kontrola ruchu
- Kontrola głośności
- Udostępnianie informacji o użyciu systemu na stronie mediów społecznościowych. (Party King)

Zapoznaj się z pomocą aplikacji „Sony | Music Center”, aby uzyskać informacje szczegółowe.

<https://www.sony.net/smcqa/>



Uwaga

- Jeśli „Sony | Music Center” nie działa prawidłowo, przerwij połączenie BLUETOOTH (strona 16), po czym ponownie wykonaj połączenie BLUETOOTH, tak by funkcje połączenia BLUETOOTH działały prawidłowo.
- Możliwości kontroli, które zapewnia aplikacja „Sony | Music Center”, zależą od podłączonego urządzenia.
- Specyfikacja i projekt aplikacji mogą zmienić się bez powiadomienia.

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku

Aby	Wykonaj
Ustawić głośność	Naciskaj przyciski VOLUME -/+.
Zwiększyć moc niskich tonów i uzyskać potężniejsze brzmienie (MEGA BASS)	Naciskaj przycisk MEGA BASS, aby wybrać „BASS ON”. Zaświeci się wskaźnik MEGA BASS. Aby anulować, naciskaj przycisk MEGA BASS, aby wybrać „BASS OFF”.

Korzystanie ze sprzętu opcjonalnego

- 1 Podłącz wyposażenie opcjonalne (takie jak WALKMAN®, smartfon, TV, odtwarzacz DVD, rejestrator IC itp.) do gniazd AUDIO IN L/R w urządzeniu, używając przewodu audio (nie ma w zestawie).**
- 2 Naciskaj przycisk FUNCTION – PAIRING, aby wybrać „AUDIO IN”.**
- 3 Rozpocznij odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.**
- 4 Ustaw głośność.**

Najpierw ustaw głośność podłączonego urządzenia. Jeżeli poziom głośności jest wciąż za niski, ustaw głośność systemu za pomocą przycisków VOLUME –/+.


Uwaga

Urządzenie może automatycznie przejść w tryb gotowości, jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia audio jest zbyt niski. W takim przypadku trzeba zwiększyć poziom głośności w podłączonym urządzeniu. Wyłączenie funkcji automatycznego przejścia w tryb gotowości opisano w rozdziale „Ustawianie funkcji automatycznego przejścia w tryb gotowości” (strona 24).

Korzystanie z mikrofonu opcjonalnego


Możesz odtwarzać swój głos przez system po podłączeniu mikrofonu dynamicznego z normalnym wtykiem (nie ma w zestawie).

- 1 Naciśnij przycisk MIC –, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.**



- 2 Podłącz mikrofon opcjonalny do gniazda MIC na urządzeniu.**
- 3 Naciskaj przyciski MIC –/+, aby ustawić głośność.**
- 4 Mów lub śpiewaj do podłączonego mikrofonu.**

Blokowanie przycisków na urządzeniu (blokada rodzicielska)

Istnieje możliwość zablokowania przycisków na urządzeniu (za wyjątkiem przycisku  (zasilania)), aby zapobiec przypadkowej obsłudze, na przykład podczas dziecięcych zabaw.

Aby dezaktywować przyciski, przytrzymaj przycisk FUNCTION – PAIRING i przycisk VOLUME + przez około 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis „CHILD LOCK ON”.

Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, przytrzymaj przycisk FUNCTION – PAIRING i przycisk VOLUME + przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się „CHILD LOCK OFF”.

Uwaga

Funkcja blokady rodzicielskiej wyłączy się automatycznie po odłączeniu przewodu zasilania.

Ustawianie funkcji automatycznego przejścia w tryb gotowości

Zgodnie z ustawieniami domyślnymi opisywany system wyłącza się automatycznie, jeżeli w ciągu około 15 minut nie zostanie wykonana żadna operacja lub nie pojawi się żaden sygnał audio.

Korzystając z aplikacji „Sony | Music Center”, można skonfigurować to ustawienie i sprawdzić, czy funkcja jest włączona, czy wyłączona. Informacje szczegółowe na temat „Sony | Music Center” znajdują się w rozdziale „Korzystanie z „Sony | Music Center” i „Fiestable” przez połączenie BLUETOOTH” (strona 21).

Uwaga

- Urządzenie może automatycznie przejść w tryb gotowości, jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia audio jest zbyt niski. W takim przypadku trzeba zwiększyć poziom głośności w podłączonym urządzeniu.
- System nie przełączy się w tryb gotowości, kiedy jest używane gniazdo MIC.

Oszczędzanie energii akumulatora

Aby oszczędzać energię i używać systemu przez dłuższy czas, można włączyć tryb bez wyświetlania (tryb oszczędzania energii) podczas korzystania z systemu za pomocą wbudowanego akumulatora (wielokrotnego ładowania).

Aby włączyć tryb bez wyświetlania (tryb oszczędzania energii), przytrzymaj przycisk FUNCTION – PAIRING i przycisk MIC ECHO przez ponad 3 sekundy.

Aby wyłączyć ten tryb, powtórz procedurę.

Wskazówka

Szczegółowe informacje na temat żywotności akumulatora - patrz „Ogólne” (strona 32).

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aktualną wersję oprogramowania można sprawdzić.

- 1 Przytrzymaj przycisk FUNCTION – PAIRING i przycisk MIC + przez około 3 sekundy.**
- 2 Naciskaj przyciski ◀◀/▶▶, aby wybrać „VERSION”, po czym naciśnij przycisk ▶▶.**

Informacje dotyczące zgodnych urządzeń

Informacje na temat obsługiwanych urządzeń USB

- Opisywany zestaw obsługuje tylko klasę pamięci masowej USB.
- Opisywany zestaw obsługuje tylko urządzenia USB sformatowane w formacie FAT (za wyjątkiem exFAT).
- Niektóre urządzenia USB mogą nie współpracować z opisywanym zestawem.

Informacje na temat łączności BLUETOOTH, dotyczące urządzeń iPhone i iPod

Kompatybilne modele

- iPhone X
 - iPhone 8 Plus
 - iPhone 8
 - iPhone 7 Plus
 - iPhone 7
 - iPhone SE
 - iPhone 6s Plus
 - iPhone 6s
 - iPhone 6 Plus
 - iPhone 6
 - iPhone 5s
 - iPod touch (6. generacja)
- System jest kompatybilny z iOS 10.0 lub późniejszą wersją.

Witryny internetowe poświęcone zgodnym urządzeniom

Sprawdź witryny internetowe opisane poniżej, aby uzyskać najnowsze informacje o zgodnych urządzeniach BLUETOOTH.

Dla klientów w Ameryce Płn. i Płd.:
<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:
<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w pozostałych krajach/regionach:
<https://www.sony-asia.com/support>

W razie trudności

Jeżeli problem występuje podczas obsługi urządzenia, wykonaj czynności opisane poniżej przed skontaktowaniem się z najbliższym sprzedawcą produktów marki Sony. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, zapisz jego treść, aby powołać się na niego.

1 Sprawdź, czy problem jest opisany w niniejszym rozdziale „W razie trudności”.

2 Zapoznaj się z następującymi stronami internetowymi z pomocą techniczną dla klientów.

Dla klientów w Ameryce Płn. i Płd.:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w pozostałych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Znajdziesz w nich najnowsze informacje dotyczące pomocy technicznej oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Jeżeli problem nie zostanie naprawiony, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów marki Sony.

Trzeba zaznaczyć, że jeżeli personel serwisu wymieni niektóre części podczas naprawy, to może je zatrzymać.

Ogólne

Zestaw nie włącza się.

- Naładuj wbudowany akumulator.
- Sprawdź, czy przewód zasilania jest bezpiecznie podłączony.

System niespodziewanie wszedł w tryb gotowości.

- To nie jest usterka. System przechodzi w tryb gotowości automatycznie po upływie około 15 minut, jeżeli w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja, ani nie zostanie wykryty żaden sygnał audio (strona 24).

Brak jest dźwięku.

- Ustaw głośność.
- Sprawdź połączenie z urządzeniem opcjonalnym, jeżeli jest używane.
- Włącz podłączone urządzenie.
- Odłącz przewód zasilania, a następnie podłącz go ponownie i włącz system.

Występuje przydźwięk lub szum.

- Odsuń urządzenie od źródła hałasu.
- Podłącz przewód zasilania do innego gniazda sieciowego.
- Zamontuj filtr przeciwzakłóceńowy (dostępny w handlu) na przewodzie zasilania.
- Wyłącz znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne.

Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne.

- Zmniejsz głośność.

Urządzenie USB

Nie można ładować podłączonego urządzenia USB.

- Sprawdź, czy urządzenie USB jest prawidłowo podłączone.
- Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest mniejszy od 10%, nie można ładować podłączonego urządzenia USB.

Urządzenie USB nie działa poprawnie.

- Jeśli podłączysz urządzenie USB, które nie jest obsługiwane, mogą wystąpić następujące problemy. Informacje w rozdziale „Informacje dotyczące zgodnych urządzeń” (strona 26).
 - Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
 - Odtwarzanie nie jest możliwe.
 - Dźwięk przeskakuje.

- Występują szumy.
- Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.

Brak jest dźwięku.

- Urządzenie USB nie jest prawidłowo podłączone. Wyłącz system i ponownie przyłącz urządzenie USB.

Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub jest zniekształcony.

- Jest używane nieobsługiwane urządzenie USB. Informacje w rozdziale „Informacje dotyczące zgodnych urządzeń” (strona 26).
- Wyłącz system i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz system.
- Same pliki muzyczne zawierają szumy lub dźwięk jest zniekształcony. Zakłócenia mogły zostać wprowadzone w procesie tworzenia muzyki na komputerze. Utwórz ponownie dane muzyczne.
- Plik zakodowano z niską przepływnością. Wyślij do urządzenia USB plik audio zakodowany z większą przepływnością.

Urządzenie USB nie jest rozpoznane.

- Wyłącz system i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz system.
- Jest używane nieobsługiwane urządzenie USB. Informacje w rozdziale „Informacje dotyczące zgodnych urządzeń” (strona 26).
- Urządzenie USB nie działa poprawnie. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia USB, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać ten problem.

Nie można uruchomić odtwarzania.

- Wyłącz system i podłącz ponownie urządzenie USB, a następnie włącz system.
- Jest używane nieobsługiwane urządzenie USB. Informacje w rozdziale „Informacje dotyczące zgodnych urządzeń” (strona 26).

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego pliku.

- Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” (strona 21) ustaw normalny tryb odtwarzania.

Pliki nie mogą zostać odtworzone.

- Urządzenia USB formatowane przy użyciu systemu plików innego niż FAT16 lub FAT32 nie są obsługiwane.*
- Jeżeli używane urządzenie USB jest podzielone na partycje, tylko pliki z pierwszej partycji mogą być odtwarzane.
- Nie można odtworzyć plików, które są zaszyfrowane lub chronione hasłem.
- Pliki z cyfrowym zabezpieczeniem praw autorskich (DRM) nie mogą być odtwarzane przez ten system.

* Urządzenie obsługuje system plików FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą ich nie obsługiwać w pełni. Informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji obsługi każdego nośnika pamięci masowej USB lub skontaktuj się z producentem.

Urządzenie BLUETOOTH

Nie można przeprowadzić parowania.

- Przysuń urządzenie BLUETOOTH bliżej do zestawu.
- Parowanie może być niemożliwe, jeżeli w sąsiedztwie systemu znajdują się inne urządzenia BLUETOOTH. W takim przypadku wyłącz pozostałe urządzenia BLUETOOTH.
- Podczas wybierania nazwy systemu (opisywanego systemu) w urządzeniu BLUETOOTH upewnij się, że wpisywany klucz dostępu jest prawidłowy.

Urządzenie BLUETOOTH nie może wykryć systemu.

- Włącz sygnał BLUETOOTH (strona 20).

Nie można nawiązać połączenia.

- Urządzenie BLUETOOTH, które próbujesz podłączyć, nie obsługuje profilu A2DP i nie można go podłączyć do zestawu.
- Włącz funkcję BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH.

- Nawiąż połączenie z urządzenia BLUETOOTH.
- Usunięto informacje o parowaniu. Przeprowadź ponownie operację parowania.
- Usuń informację o sparowaniu urządzenia BLUETOOTH, przywracając w systemie ustawienia fabryczne (strona 29) i przeprowadź ponownie operację parowania (strona 15).
- Po usunięciu z systemu wszystkich informacji parowania urządzenia iPhone/iPod touch mogą nie być w stanie połączyć się z systemem. W takim przypadku należy usunąć z systemu informacje parowania urządzeń iPhone/iPod touch, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.

Dźwięk przeskakuje lub faluje, albo dochodzi do zrywania połączenia.

- System i urządzenie BLUETOOTH znajdują się zbyt daleko od siebie.
- Usuń lub spróbuj ominąć przeszkody znajdujące się między systemem a urządzeniem BLUETOOTH.
- Jeżeli w pobliżu znajduje się sprzęt wytwarzający promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je.

Nie słyhać dźwięku z urządzenia BLUETOOTH za pośrednictwem opisywanego zestawu.


- Zwiększ najpierw głośność w urządzeniu BLUETOOTH, po czym wyreguluj głośność za pomocą przycisków VOLUME +/-.

Występuje mocny przydźwięk, zakłócenia lub zniekształcenia dźwięku.

- Usuń lub spróbuj ominąć przeszkody znajdujące się między systemem a urządzeniem BLUETOOTH.
- Jeżeli w pobliżu znajduje się sprzęt wytwarzający promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je.
- Zmniejsz poziom głośności podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

Resetowanie systemu

Jeśli system nie odpowiada i nie można go obsługiwać mimo włączonego zasilania, zresetuj system.

- 1 Przytrzymaj przycisk  (zasilania) przez ponad 9 sekund.**



System wyłączy się.


- 2 Naciśnij przycisk , aby ponownie włączyć system.**

Uwaga

- Jeżeli system nie włączy się, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów marki Sony.
- Informacje o parowaniu nie są kasowane po zresetowaniu systemu.

Odtworzenie w systemie domyślnych ustawień fabrycznych

Jeżeli system nadal nie działa prawidłowo, przywróć w nim domyślne ustawienia fabryczne.

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć system.**
- 2 Przytrzymaj przycisk **FUNCTION – PAIRING** i przycisk **MIC** – przez ponad 3 sekundy.**

Po pojawieniu się na wyświetlaczu „RESET” wszystkie ustawienia własne użytkownika, takie jak informacje parowania, zostaną zresetowane do wartości fabrycznych.

Srodki ostrozności

O bezpieczenstwie

- Calkowicie odlaczyc przewod zasilania od gniazda sieciowego, jezeli urzadzenie nie bedzie uzytkowane przez dluzszy czas. Gdy odlaczasz urzadzenie od sieci, zawsze chwytaj za wtyczke. Nigdy nie ciagnij za przewod.
- Jezeli do obudowy dostanie sie cialo obce lub ciecz, nalezy przed dalszym uzytkowaniem odlaczyc urzadzenie od zasilania sieciowego i przekazac do sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.
- Przewod zasilania moze byc wymieniony tylko w autoryzowanym serwisie.

O wyborze miejsca

- Nie ustawiaj urzadzenia w pozycji przechylonej lub w miejscu, gdzie jest bardzo goraco, zimno, wystepuje kurz, brud lub wilgoc albo gdzie brak wlasciwej wentylacji, wystepuje duze naslonecznienie, drgania lub intensywne swiatlo.
- Ustawiajac zestaw na powierzchniach pokrytych specjalnym preparatem (na przyklad woskiem, olejem, politura), nalezy zachowac ostrozność, aby uniknac plam lub przebarwień.
- Zachowaj ostrozność, aby nie zachlapac urzadzenia wodą. Urzadzenie nie jest wodoodporne.

O gromadzeniu sie ciepla wewnatrz

- Nagrzewanie sie urzadzenia podczas pracy jest normalne i nie powinno byc powodem do zaniepokojenia.
- Nie dotykac obudowy, jezeli urzadzenie bylo uzywane przez dluzszy czas z duza glownošcia, gdyz moze ona byc goraca.

O kolumnach glownikowych

Wbudowane glowniki urzadzenia nie sa ekranowane magnetycznie i moga byc przyczyna zniekształceń magnetycznych obrazu na pobliskich telewizorach. W takiej sytuacji wyliczyc telewizor, odczekac 15 do 30 minut i wlaczyc go ponownie. Jezeli nie przyniesie to poprawy, przesuń system dalej od telewizora.

Czyszczenie obudowy


Czyść system miękka ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj ostrych myjek, proszku do szorowania ani rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.

Informacje na temat łączności BLUETOOTH

- Urządzenia BLUETOOTH powinny znajdować się w odległości maksymalnie 10 m od siebie (bez przeszkód). Efektywny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:
 - Gdy pomiędzy urządzeniami z nawiązanym połączeniem BLUETOOTH znajduje się osoba, metalowy przedmiot, ściana lub inny rodzaj przeszkody
 - W miejscach z zainstalowaną bezprzewodową siecią LAN
 - Wokół użytkowanych kuchenek mikrofalowych
 - W miejscach występowania innych fal elektromagnetycznych
- Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz). Korzystając z urządzeniami BLUETOOTH w sąsiedztwie urządzenia z funkcją bezprzewodowej sieci LAN, mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne. Wynikiem tego mogą być niższe szybkości transmisji danych, szum lub problemy z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku można spróbować skorzystać z poniższych środków zaradczych:
 - System należy eksploatować w odległości co najmniej 10 m od urządzeń, wykorzystujących bezprzewodową sieć LAN.
 - Gdy urządzenie BLUETOOTH jest wykorzystywane w zasięgu 10 m, wówczas należy wyłączyć zasilanie sprzętu z funkcją bezprzewodowej sieci LAN.
 - System i urządzenie BLUETOOTH powinny znajdować się w miarę możliwości jak najbliżej siebie.
- Fale radiowe emitowane przez opisywane urządzenie mogą zakłócać pracę elektronicznej aparatury medycznej. Z uwagi na fakt, że zakłócenia takie mogą być przyczyną nieprawidłowego działania, należy zawsze wyłączać ten system i urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach:
 - W szpitalach, pociągach, samolotach, na stacjach benzynowych i w miejscach, gdzie mogą występować łatwopalne gazy
 - W pobliżu drzwi automatycznych lub przycisków pożarowych


- Opiswany system obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii BLUETOOTH. Jednakże taki poziom zabezpieczenia może być niewystarczający przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach, należy więc zawsze zachować ostrożność w trakcie łączności z wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z wycieków informacji w trakcie nawiązanej łączności z użyciem technologii BLUETOOTH.
- Nie można zagwarantować prawidłowego działania łączności BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH, które są wyposażone w ten sam profil, co ten system.
- Urządzenia BLUETOOTH podłączone do opisywanego zestawu muszą być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH określona przez Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać atest zgodności. Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodzie sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
- W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH podłączonych do opisywanego systemu, w pewnych warunkach nawiązanej łączności lub warunkach otoczenia mogą występować szumy lub zaniki dźwięku.

- Zachować ostrożność podczas obsługi anteny. Usiłowanie ustawienia anteny w niewłaściwym kierunku może spowodować jej uszkodzenie.

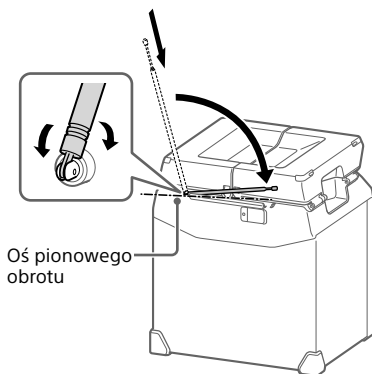


Obsługa anteny FM

- Podczas ustawiania długości należy trzymać antenę za jej najgrubszą część i górę i powoli ją wyciągać/zsuwać.



- Podczas ustawiania kierunku należy trzymać antenę za jej najgrubszą część i nią obracać. Jeśli antena będzie trzymana za górną część lub będzie przekręcana zbyt mocno, może się złamać.



Dane techniczne

Sekcja głośników

Głośnik wysokotonowy:
40 mm x 2, stożkowe
Niskotonowy:
180 mm x 1, stożkowe

Sekcja USB i obsługiwane formaty dźwięku

Obsługiwana prędkość transmisji bitów:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps – 192 kbps, VBR
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz

Sekcja BLUETOOTH

System łączności:
Standard BLUETOOTH wersja 4.2
Wyjście:
Klasa mocy 2 standardu BLUETOOTH
Maksymalna moc wyjściowa:
< 10,0 dBm
Maksymalny zasięg łączności:
Okolo 10 m w zasięgu wzroku¹⁾
Pasma częstotliwości:
Pasma 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacji:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Zgodne profile BLUETOOTH²⁾:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Obsługiwane kodeki:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC

- ¹⁾ Zasięg rzeczywisty zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, parametry anteny, system operacyjny, aplikacja użytkownika itp.
- ²⁾ Profile standardu BLUETOOTH określają cele nawiązanej łączności BLUETOOTH między urządzeniami.

Ogólne

Zasilanie:

Model przeznaczony do Ameryki Północnej:
120 V prądu zmiennego, 60 Hz
Pozostałe modele:
120 V – 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz

Pobór mocy:
30 W

Pobór mocy w trybie gotowości:
Kiedy tryb gotowości BLUETOOTH i tryb prezentacji są ustawione na włączone: 2,3 W
Kiedy tryb gotowości BLUETOOTH jest ustawiony na włączony, a tryb prezentacji jest ustawiony na wyłączony: 1,2 W
Kiedy tryb gotowości BLUETOOTH i tryb prezentacji są ustawione na wyłączone: 0,5 W

Czas eksploatacji akumulatora litowo-jonowego (przy użyciu połączenia BLUETOOTH):

Ok. 13 godzin¹⁾
Jeśli poziom głośności systemu jest ustawiony na maksymalny, żywotność będzie wynosić ok. 5 godzin.²⁾

Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego (gdy urządzenie jest wyłączone):

Ok. 7 godzin³⁾

¹⁾ W przypadku połączenia BLUETOOTH. Rzeczywista wydajność jest zależna od ustawień, warunków środowiskowych i użytkownika. Pojemność baterii zmniejsza się z czasem i intensywnością użytkownika.

²⁾ Czas może się różnić, w zależności od temperatury lub warunków użytkownika.

³⁾ Czas wymagany do naładowania pustego wbudowanego akumulatora do jego pełnej pojemności, gdy urządzenie jest wyłączone.

DC OUT:

Gniazdo USB (do ładowania akumulatora podłączonego urządzenia) (5 V, maks. 1,0 A)

Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.)
(przybliżona):

330 mm x 376 mm x 303 mm

Masa (przybliżona):

6,7 kg

Liczba sztuk:

1 szt.

Dostarczone akcesoria:

Przewód zasilania (1)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uwaga dotycząca licencji i znaku towarowego

- Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Używanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela firmy Microsoft.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google Play i Android to znaki towarowe firmy Google LLC.
- LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem serwisowym Apple Inc.

- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że używanie tego urządzenia z urządzeniami iPod lub iPhone może wpływać na wydajność łączności bezprzewodowej.
- WALKMAN oraz logo WALKMAN są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej instrukcji nie używa się znaków TM i ®.