


BIITZWOLF

Instrukcja Obsługi

Słuchawki Bluetooth

Model: BW-HPO

Słuchawki Bluetooth

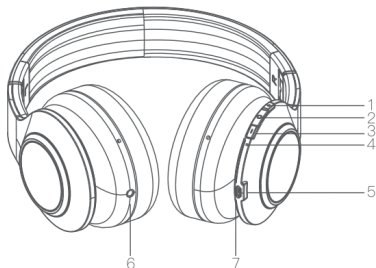

1. Głośność+
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Głośność-
4. Dioda LED
5. Port Micro USB
6. Wejście AUX (3.5mm)
7. Mikrofon

Zawartość


- BW-HPO słuchawki
- Kabel 3.5mm audio
- Kabel micro USB
- Instrukcja USB

Funkcje

Przycisk	Funkcja	Sposób użycia
MFB	Włączanie	Przytrzymaj przez 2 sekundy by wejść w tryb parowania. Jeśli słuchawki były już poprzednio sparowane, będą próbowały połączyć się automatycznie.
	Wyłączenie	Przytrzymaj przez 3 sekundy
	Odtwarzanie / pauza	Naciśnij podczas odtwarzania muzyki
	Oddzwon na ostatni numer	Naciśnij dwukrotnie, aby oddzwonić na ostatni numer
	Przełącznik audio	Naciśnij podwójnie, aby przełączać się pomiędzy telefonem a słuchawkami
	Głosowy wybór numeru	Przytrzymaj przez 1 sekundę
	Odbieranie połączenia	Naciśnij, gdy telefon dzwoni
	Zakończenie połączenia	Naciśnij podczas rozmowy telefonicznej
	Odrzucanie połączenia	Przytrzymaj przez 1 sekundę gdy telefon dzwoni
Głośność +	Głośność +	Naciśnij raz
	Kolejny utwór	Przytrzymaj przez 1 sekundę
Głośność -	Głośność -	Naciśnij raz
	Poprzedni utwór	Przytrzymaj przez 1 sekundę
	Wyciszenie mikrofonu	Podczas rozmowy, przytrzymaj przez 1 sekundę. Przytrzymaj ponownie, by przywrócić dźwięk

Parowanie Bluetooth


A. Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy. BW-HPO włączy się i wejdzie w tryb parowania, czerwony i niebieski LED będzie świecił na przemian.
B. Aktywuj Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj oraz podłącz się do BW-HPO. LED zacznie pulsować po udanym połączeniu. Po połączeniu, możesz używać przycisków, by odtwarzać muzykę i wykonywać połączenia.

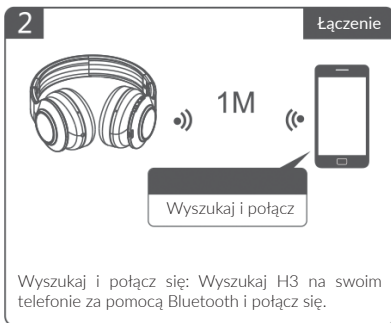

Łączenie dwóch urządzeń

- A. Podążaj za instrukcjami łączenia się przez Bluetooth, by połączyć najpierw pierwsze urządzenie ze słuchawkami.
- B. Wyłącz Bluetooth na pierwszym urządzeniu.
- C. Wejść BW-HPO ponownie w tryb parowania.
- D. Połącz się ze słuchawkami drugim urządzeniem. LED powinno pulsować na niebiesko, jeśli łączność jest udana.
- E. Włącz ponownie Bluetooth w pierwszym urządzeniu i ponownie połącz się nim ze słuchawkami.

Słuchawki są teraz połączone z dwoma urządzeniami.

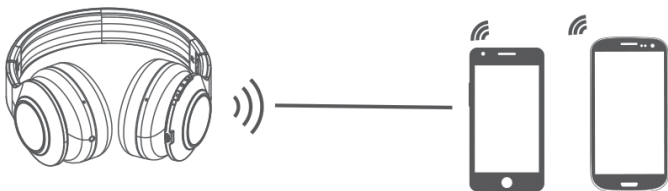

Uwaga: Możesz odsłuchiwać muzyki lub wykonywać połączenie tylko z jednego urządzenia jednocześnie. Jeśli chcesz włączyć muzykę lub wykonać połączenie z drugiego telefonu, musisz najpierw zatrzymać muzykę lub połączenie w pierwszym.

Oznaczenie diody LED

Dioda	Stan
Niebieski LED miga dwa razy	Urządzenie włączone
Czerwony LED miga trzy razy	Urządzenie wyłącza się
Czerwony LED miga dwa razy co 2 sekundy	Ponowne łączenie
Niebieski i czerwony LED na zmianę	Parowanie
Niebieski LED miga raz co 10 sekund	Połączony/odtwarzanie/rozmowa
Czerwony i niebieski LED miga raz jednocześnie	Usunięto historię parowania
Czerwona dioda LED	Ładowanie
Czerwony LED jest wyłączony	Naładowany do pełna
Czerwony LED miga	Niski stan akumulatora

Ładowanie słuchawek


Naładuj BW-HP0, gdy zacznie migać czerwona dioda LED. Podłącz kabel micro USB do BW-HP0 oraz do źródła zasilania. Ładowanie do pełna trwa około 2.5 godziny. LED świeci się stale na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na niebieski po naładowaniu.



Uwaga: Prosimy naładować urządzenie przynajmniej raz na 2 miesiąca, nawet jeśli nie będzie używane przez ten czas.

Łączność AUX

Włóż jeden koniec kabla audio 3.5mm do portu AUX słuchawek, a drugi koniec włóż do telefonu, komputera lub portu audio innego urządzenia.



Uwaga:

- Przycisk odtwarzania oraz połączenia nie działają w trybie AUX.
- Funkcja AUX może być używana nawet gdy akumulator nie ma mocy i gdy słuchawki są wyłączone.
- Gdy kabel AUX jest włożony, tryb Bluetooth automatycznie się wyłączy.

Parametry

Wersja Bluetooth	V4.1
Płyta główna Bluetooth	Action Chip ATS3003
Zasięg działania	10 metrów
Profile Bluetooth	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Codec	SBC
Pojemność akumulatora	400mAh/3.7V
Czas ładowania	~2.5 godzin
Czas czuwania	~200 godzin*
Czas rozmowy	~20 godzin* (100% głośności)
Czas odtwarzania muzyki	~18 godzin* (100% głośności)
Waga netto	240g
Wymiary	191x172x80mm

* Rzeczywisty czas może się różnić w zależności od typu muzyki, metody połączenia oraz innych czynników.

Uwagi oraz pytania i odpowiedzi

A. Jak mogę się ponownie połączyć z urządzeniem, z którym słuchawki już były połączone?

Po włączeniu, słuchawki będą automatycznie próbowały wyszukać oraz połączyć się z urządzeniem, z którym były poprzednio połączone. Jeśli połączenie się nie uda lub tego urządzenia nie będzie w pobliżu, ręcznie połącz się ze słuchawkami wyszukując „BW-HPO” za pomocą funkcji Bluetooth.

B. Jak mogę usunąć historię sparowanych urządzeń?

Włącz słuchawki, a następnie przytrzymaj jednocześnie przycisk wielofunkcyjny oraz głośności przez 5 sekund. Gdy czerwona oraz niebieska dioda raz się zaświecą, oznacza to że historia parowania została usunięta.

Wyczyść historię parowania, jeśli masz problemy z połączeniem się z urządzeniem.

C. Jak mogę wyciszyć mikrofon?

Podczas rozmowy, przytrzymaj „Głośność -” przez 1 sekundę, aby wyciszyć mikrofon. Przytrzymaj przycisk znowu, by włączyć mikrofon.

D. Jak brzmi hasło parowania?

Niektóre urządzenia będą prosiły o podania hasła podczas łączenia się ze słuchawkami. Wpisz jedno z następujących: 0000, 8888, 1111, 1234/

E. Jakimi urządzeniami mogę ładować słuchawki?

Dowolna ładowarka samochodowa, telefoniczna, power bank lub komputer z portem USB 5V i prądem ładowania powyżej 500 mA.

F. Jak mogę uruchomić słuchawki ponownie?

Po włączeniu, włóż kabel micro-USB by słuchawki uruchomiły się ponownie.



www.blitzwolf.com

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części
instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Made in China